




ความอเนกประสงค์ และการเพิ่มผลผลิตคือหัวใจสำคัญ

เอปสันเข้าใจถึงความสำคัญของการผลิตฉลากในเชิงอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งบ่อยครั้งการทำงานเกิดความยุ่งยากจากผู้จ้าง ผู้ผลิตไปจนถึงผู้ให้บริการงานพิมพ์ (Print Service Providers) เอปสันขอแนะนำเครื่องพิมพ์ฉลากสีแบบอุตสาหกรรมเครื่องแรกที่มีเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore™ สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้อย่างดีเยี่ยม C7510G คือทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับการสร้างงานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ

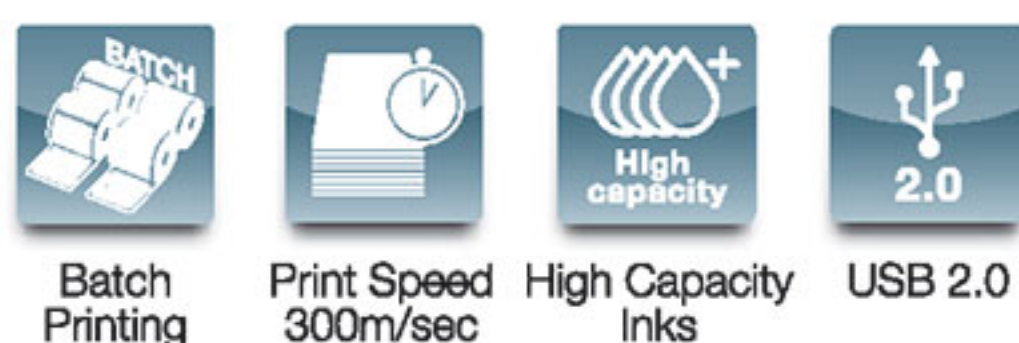

C7510G

IT'S IN THE DETAILS.

พิมพ์ฉลากสีได้อย่างง่ายดายตามความต้องการ

พิมพ์ฉลากสีคุณภาพสูงได้สะดวกง่ายดายด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องสำรองฉลากที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก

ให้ความแม่นยำที่สม่ำเสมอ

หัวพิมพ์ PrecisionCore แบบใหม่ของเอปสัน ให้ความแม่นยำและความสม่ำเสมอของภาพที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะภาพกราฟิก ตัวอักษรขนาดเล็กหรือบาร์โค้ด

งานพิมพ์ที่คมชัด

ให้งานพิมพ์คมชัดและชัดเจน ตัวอักษรอ่านง่าย และสามารถทนน้ำ รอยขีดข่วนและสิ่งขีดจาก

เครื่องพิมพ์หลากหลาย ColorWorks C7510G ให้คุณภาพสูงและให้ความเร็วในการพิมพ์ที่น่าประทับใจ มาพร้อมเทคโนโลยี PrecisionCore แบบใหม่ของเอปสัน เพื่อส่งมอบการพิมพ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ ตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างดีเยี่ยม



พิมพ์ฉลากสีได้อย่างง่ายดายตามต้องการ

ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม เครื่องพิมพ์พลากสี C7510G คือผู้นำ ColorWorks Series ที่ให้ปริมาณงานพิมพ์สูงสุด สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณพิมพ์พลากสีได้หลายรูปแบบจากหลากหลายแพลตฟอร์ม ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์พลาก 2 ขั้นตอนแบบเดิม ด้วยเครื่องพิมพ์พลากสี C7510G ให้ขั้นตอนการพิมพ์ง่ายขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดสิ้นค้าคงคลังได้อีกด้วย



EPS Energy Inc.

DANGER







Podce: 112345678
12345-2&L

Lot#
0011234567

Methanol

Metanol[®] Methyl alcohol

CH₃O NW=72.06

CAS: 67-56-1 <99.0% d1.05

Made in Japan

32.04 g/mol; mp: -98; bp: 64.7; d: 0.791 g/mL at 20;
 0.791 g/mL at 25; n: 20/D = 1.329(n_D); n: 20/D = 1.329



Assay Spec KMnO₄-reducing >98.8%(GC) acetone in accordance aldehyde(as CH₃CHO) <0.001% free acid(as HCOOH) <0.00025% free alkali(as NH₃) <0.0001% ketone(as CH₃COCH₃) <0.001%	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Al < 0.5 mg/kg Ba < 0.1 mg/kg Bi < 0.1 mg/kg Ca < 0.05 mg/kg Cd < 0.05 mg/kg Cr < 0.02 mg/kg Cu < 0.2 mg/kg </td> <td style="width: 50%;"> Fe < 0.5 mg/kg Na < 0.5 mg/kg Ni < 0.1 mg/kg Pb < 0.1 mg/kg Sr < 0.1 mg/kg Zn < 0.1 mg/kg </td> </tr> </table>	Al < 0.5 mg/kg Ba < 0.1 mg/kg Bi < 0.1 mg/kg Ca < 0.05 mg/kg Cd < 0.05 mg/kg Cr < 0.02 mg/kg Cu < 0.2 mg/kg	Fe < 0.5 mg/kg Na < 0.5 mg/kg Ni < 0.1 mg/kg Pb < 0.1 mg/kg Sr < 0.1 mg/kg Zn < 0.1 mg/kg
Al < 0.5 mg/kg Ba < 0.1 mg/kg Bi < 0.1 mg/kg Ca < 0.05 mg/kg Cd < 0.05 mg/kg Cr < 0.02 mg/kg Cu < 0.2 mg/kg	Fe < 0.5 mg/kg Na < 0.5 mg/kg Ni < 0.1 mg/kg Pb < 0.1 mg/kg Sr < 0.1 mg/kg Zn < 0.1 mg/kg		

EC 200-659-6, EC Label :WVGK 1

EN Highly flammable, Toxic; R11, R23/24/25, S 7, S 18, S36/37, S45

Highly flammable. Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed. Keep container tightly closed. Keep away from sources of ignition - No smoking. Wear suitable protective clothing and gloves. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

DE Leichtentzündlich, Giftig; Leichtentzündlich, Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen/wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

FR Facilement inflammable, Toxique; Facilement inflammable. Toxique par inhalation, par contact avec

la peau et par ingestion. Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

[illegible][illegible]

ฉลากตามมาตรฐาน GHS

ฉลาดสืบค้นบรรณานุกรม

ฉลาดในสิ่งยาก

ให้ความแม่นยำที่สม่ำเสมอ



มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore สถาปัตยกรรมหัวพิมพ์ที่ทันสมัยของเอปสัน คือแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมด ให้คุณภาพและผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือสูง ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้มากที่สุด

งานพิมพ์ที่คมชัด



หมึก UltraChrome DL สามารถพิมพ์งานบนวัสดุการพิมพ์เคลือบเงาและอื่นๆ ได้อย่างคมชัดและชัดเจนตัวอักษรอ่านง่าย และรองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย งานพิมพ์กันน้ำ รอยขีดข่วนและสีไม่ซีดจาง

หมึกออปชั่น



หมึกออปชั่น ไม่ละลายในน้ำ และยึดแน่นกับเส้นใยของวัสดุ งานพิมพ์อย่างแน่นหนา ทนน้ำ ทนความชื้นและอื่นๆ

หมึกทั่วไป



หมึกทั่วไป ละลายในน้ำ ทำให้งานพิมพ์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำ ความชื้นและอื่นๆ

การพิมพ์ความเร็วสูงที่น่าประทับใจ

ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 300 มิลลิเมตรต่อวินาที คุณสามารพิมพ์ฉลากได้อย่างรวดเร็ว เทียบเท่ากับเครื่องพิมพ์ขาวดำแบบใช้ความร้อน

เครื่องพิมพ์ฉลาก C7510G ทำงานแบบม้วนต่อม้วนโดยให้อุปกรณ์เสริม (take-up-unit) เพื่อเพิ่มผลผลิตได้อย่างดียิ่ง





สามารถเปลี่ยนเฉพาะตลับหมึกที่หมดได้

เครื่องพิมพ์ฉลาก C7510G รองรับตลับหมึก CMYK แบบแยกตลับ ทำให้สามารถเปลี่ยนเฉพาะตลับหมึกที่หมดเพียงตลับเดียวได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ




เทคโนโลยีตรวจสอบหัวฉีด (NVT)

เครื่องพิมพ์ฉลาก C7510G ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และมีความสม่ำเสมอตลอดเวลา โดยไม่ขัดจังหวะการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีดของเครื่องพิมพ์ สามารถตรวจสอบและฟื้นฟูหัวฉีดที่อุดตันให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

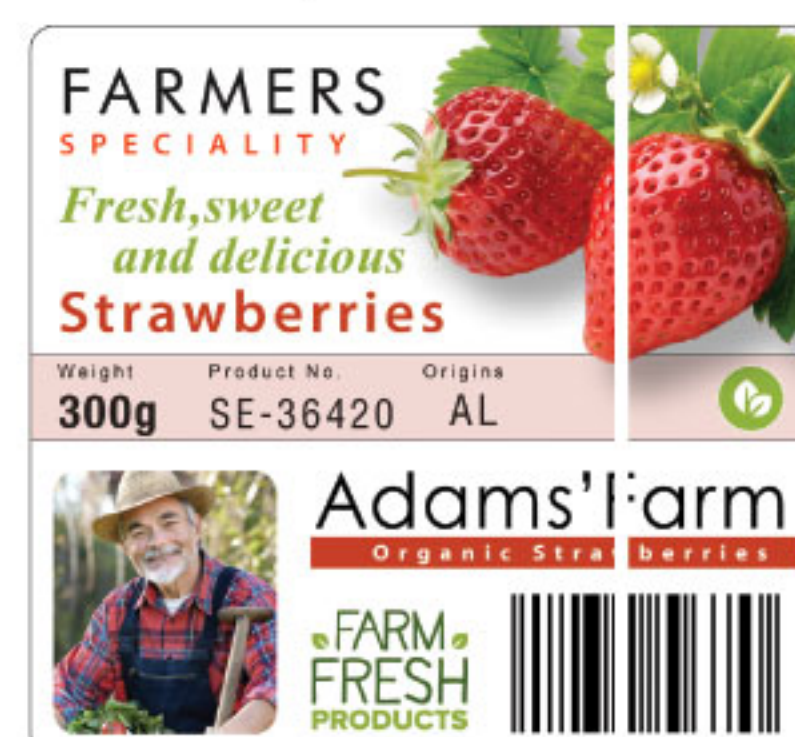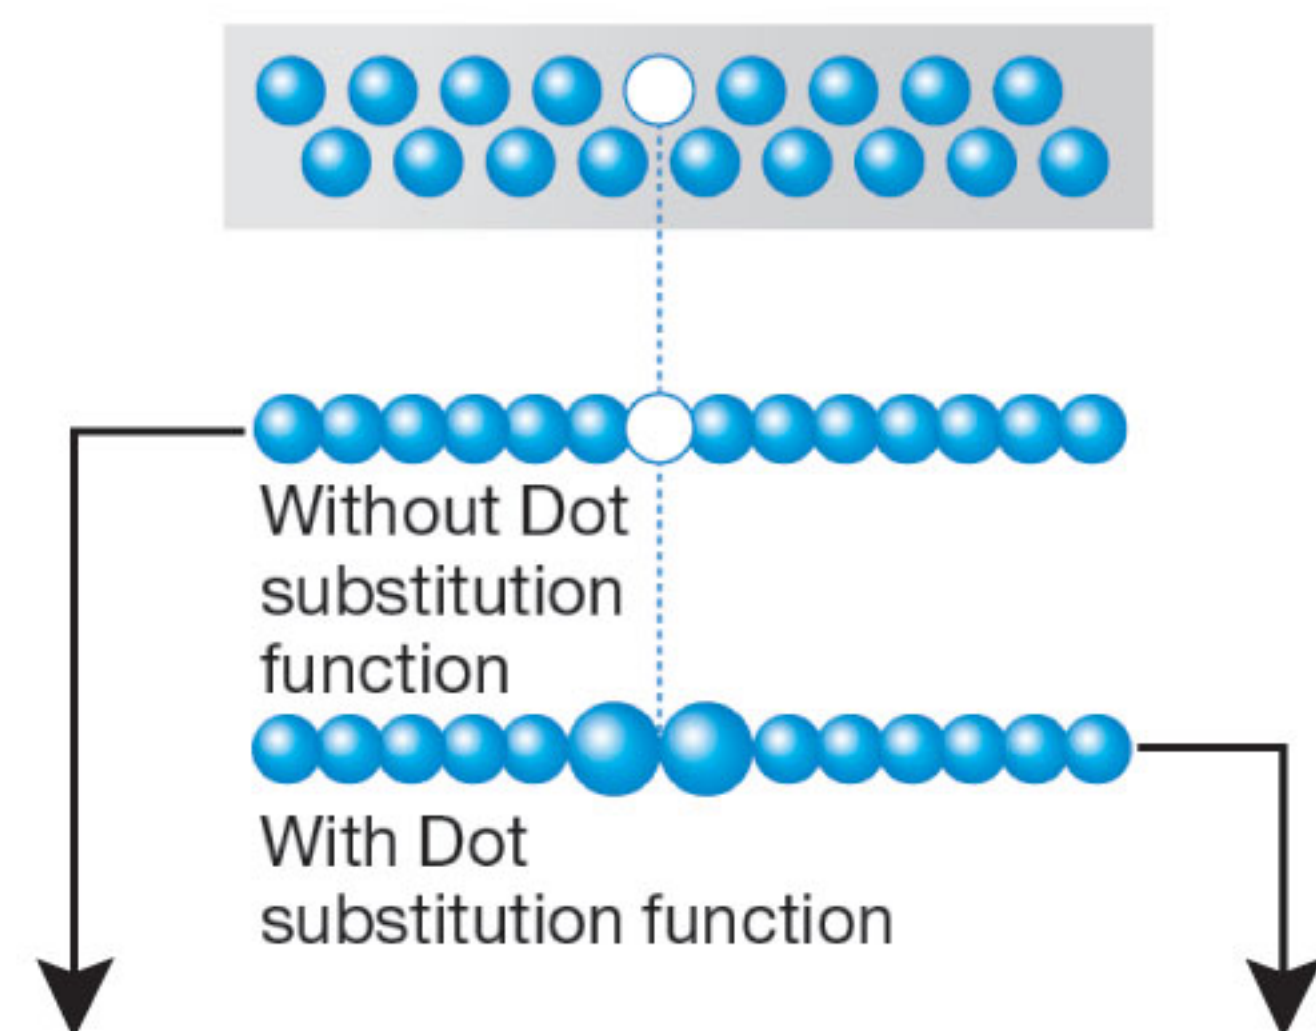

ไม่มีเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด

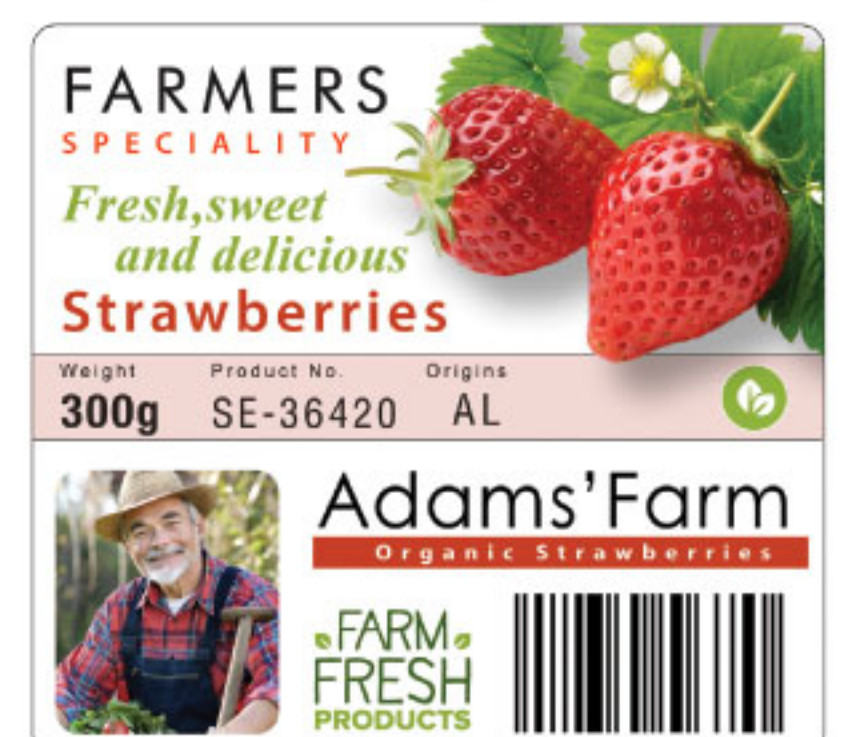

มีเทคโนโลยีการตรวจสอบหัวฉีด


รุ่น	C7510G	
เทคโนโลยีการพิมพ์	เทคโนโลยี	PrecisionCore TFP® with Nozzle Verification Technology
	สี	พิมพ์ 4 สี, ตลับหมึกแยก (UltraChrome™ DL Pigment Ink: C, M, Y, K)
ตลับหมึก	สี	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ
	รุ่น	SJIC31P(C), SJIC31P(M), SJIC31P(Y), SJIC31P(K)
ความละเอียดการพิมพ์		1,200 x 600 dpi (ความละเอียดที่แท้จริง)
ความกว้างการพิมพ์		สูงสุด 4.1 นิ้ว (104 มิลลิเมตร)
ความเร็วการพิมพ์		300 มิลลิเมตรต่อวินาที
พอร์ตเชื่อมต่อ		Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100BASE-T
ฟอนต์การพิมพ์		Fixed font: Sans serif, OCR-A, OCR-B, Symbol. Scalable font: Sans serif. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแบบอักษรและสามารถลดหรือขยายขนาดได้ (scalable fonts) ฟอนต์เครื่องพิมพ์
ฟอนต์บาร์โค้ด (Printer Driver Built-in)		Barcode: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded Two-dimensional symbols: PDF417, QR Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code, Maxi Code
แหล่งของวัสดุการพิมพ์		บ้วนหมึก, ต่อบ้วน
ชนิดของวัสดุ		กระดาษ, พิวตัน, พิวตัน, สังกะสี
รายละเอียดของกระดาษ	ความกว้าง	ความหนา
รูปแบบ		
บ้วน	ฉลากเต็มแผ่น (BM) ฉลากได้คัท (Gap) ฉลากได้คัท (BM)	ความกว้างฉลาก: 46-108 มม. ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 50-112 มม.
กระดาษต่อเนื่อง	ฉลากได้คัท (Gap) ฉลากได้คัท (BM)	ฉลากพิวตัน: 0.167-0.182 มม. ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวตัน: 0.161-0.164 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางกลางกระดาษบ้วนภายนอก		สูงสุด 203.2 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางกลางแกนกระดาษภายนอก		เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: 76.2 +/- 0.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: 82.2 มม. หรือมากกว่า
จำนวนกระดาษต่อเนื่อง		กระดาษต่อเนื่อง: 750 หรือน้อยกว่า
ทิศทางการหมุน		เอาหน้ากระดาษออก
อายุการใช้งานในมิดตัดอัตโนมัติ	ฉลากได้คัท	ฉลากเต็มแผ่น
	กระดาษธรรมดา, กระดาษด้าน, กระดาษมัน: 1,500,000 ครั้ง กระดาษสังกะสี: 500,000 ครั้ง	กระดาษธรรมดา: 750,000 ครั้ง กระดาษด้าน: 200,000 ครั้ง กระดาษมัน: 300,000 ครั้ง กระดาษสังกะสี: 100,000 ครั้ง
อุณหภูมิ/ความชื้น	ขณะพิมพ์ จัดเก็บ	5-32°C / ความชื้น 20-80% RH -20-60°C / ความชื้น 5-85% RH
ขนาดโดยรวม		597 x 391 x 394 มม.
น้ำหนัก		ประมาณ 37 กิโลกรัม (81.57 ปอนด์) - เครื่องพิมพ์ (ไม่รวมหมึก)
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์ สแตนด์บาย	50-60W (พิมพ์โดยเฉลี่ย) 4.1-4.4W
แรงดันไฟฟ้า		AC 100-240 VAC
ความถี่ไฟฟ้า		50-60 Hz
มาตรฐาน EMC		VCCI Class A, FCC Class A, ICES-003 Class A, CE Marking, AS/NZS CISPR22 Class A, CCC, KC, EAC, Ukraine EMC
มาตรฐานความปลอดภัย		UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1, CCC, KC, EAC, BSMI, Ukraine Safety Standard
ระบบปฏิบัติการ		Microsoft Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit, 64-bit), Windows Vista SP2 (32-bit, 64-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit), Windows Server 2003 R2 (32-bit)

ขนาดและน้ำหนัก

C7510G
น้ำหนัก: 37.0 กิโลกรัม (81.57 ปอนด์)



Take-up Unit
น้ำหนัก: 4.25 กิโลกรัม (9.37 ปอนด์)

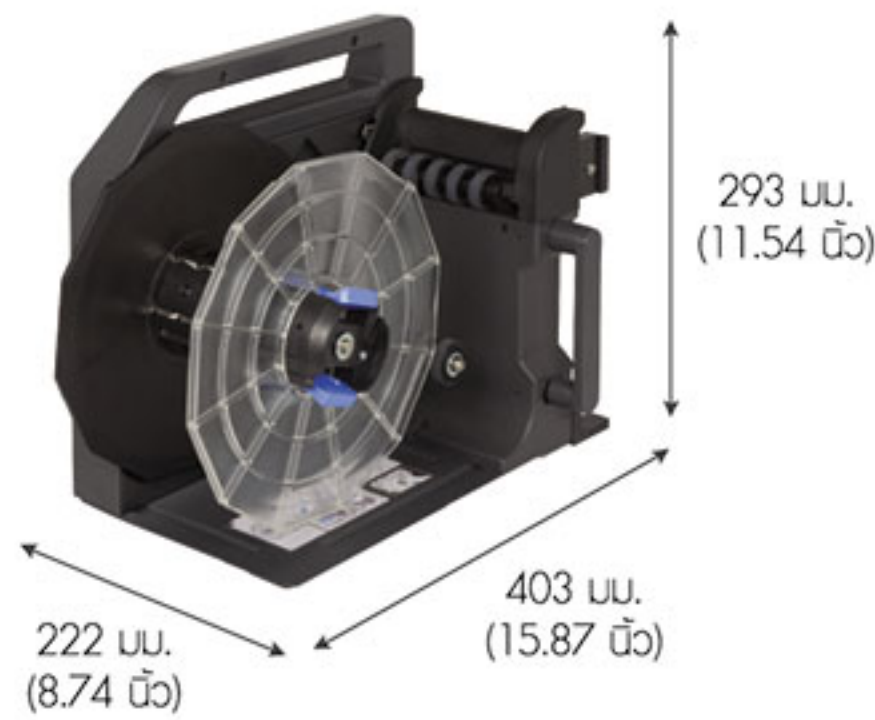

© 2015 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียก
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอพสัน ไม่รับประกันใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้อาจมีลักษณะและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้คุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแกนจำหน่าย