

พิมพ์ฉลากได้ตามความต้องการ ประสิทธิภาพสูงควบคู่กับความประหยัด



เครื่องพิมพ์ C3510 จากเอปสัน สามารถพิมพ์ฉลากได้ตามความต้องการ ประสิทธิภาพสูง และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 103 มิลลิเมตรต่อวินาที มีความละเอียดสูง และไวไฟได้ C3510 คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม เคมี คลังสินค้า การแพทย์และการพิมพ์ฉลากต่างๆ คุณสามารถพิมพ์ฉลากที่มีราคาถูกและคุณภาพที่ดีเยี่ยม ได้ตามต้องการ



C3510

IT'S IN THE DETAILS.

พิมพ์ฉลากได้ตามต้องการ

ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ งานพิมพ์ปริมาณน้อยและมีการผสมสีที่ดีเยี่ยม รองรับรูปแบบได้หลากหลาย

จัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ถึง 50% เพราะไม่จำเป็นต้องสำรองฉลาก

รับรองมาตรฐาน BS5609

เครื่องพิมพ์ใช้หมึกสี (pigment) และวัสดุการพิมพ์ที่รับรองโดย BS5609 สามารถพิมพ์ฉลากได้ตามมาตรฐาน GHS

เครื่องพิมพ์ C3510 สามารถพิมพ์ข้อมูลสีหรือรหัสที่มีความสำคัญ
และพิมพ์ฉลากที่มีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย
ด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากของเอปสัน สร้างระบบการพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ
ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ประหยัดค่าใช้จ่ายและไว้วางใจได้



พิมพ์ฉลากได้ตามต้องการ

พิมพ์รหัสสี ภาพและแผนภูมิรูปภาพ เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
ได้อย่างง่ายดาย ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
สำหรับการผลิตแบบฟอร์มที่มีปริมาณน้อยและมีการผสมสีที่ดีเยี่ยม
เครื่องพิมพ์ C3510 สามารถพิมพ์ฉลากได้หลากหลาย รวดเร็ว
และง่ายดาย ช่วยเพิ่มผลิตภาพให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น

*ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 4 นิ้วต่อวินาที และระบบ 4 สีแบบใหม่
ให้ความละเอียดของภาพที่ดีเยี่ยม การเพิ่มหมึกสีดำเนินการเพิ่มช่วง
ของสีให้มีความหลากหลาย และลูกค้าสามารถพิมพ์ซ้ำได้

จัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิมพ์ได้ถูกต้องตามความต้องการของคุณ ไม่จำเป็นต้องสำรองฉลากสี
ให้สิ้นเปลือง เพราะคุณอาจไม่ได้ใช้ โดยการใช้เทคโนโลยี on-demand
colour labeling ของเครื่องพิมพ์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 50%



แถบสายรัดข้อมือผู้ป่วย



ฉลากถุงยา



ฉลากถุงเลือด



ฉลากใบสั่งยา



ฉลากตัวอย่าง

รับรองมาตรฐาน BS5609

เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมภายในอุตสาหกรรมเคมี
พิมพ์ฉลากได้ตามมาตรฐาน GHS เครื่องพิมพ์ C3510 ใช้หมึกสี (pigment)
ของเอปสัน รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลายตามมาตรฐาน BS5609
คือเครื่องพิมพ์ฉลากที่ให้คุณค่า เหมาะสำหรับตลาด GHS




ฉลากได้ตามมาตรฐาน GHS


คุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่า

มั่นใจในภาพที่คมชัดของฉลากทุกใบ ด้วยเทคโนโลยี MicroPiezo® inkjet
ลิขสิทธิ์จากเอปสัน ร่วมกับหมึกสีคุณภาพสูง คุณจึงมั่นใจได้ว่าฉลาก
จะมีความคมชัด ชัดเจน ตัวอักษรอ่านง่าย บาร์โค้ดและกราฟิกดูมีชีวิตชีวา
สดใสสวยงาม ทนทาน แห้งเร็วและมีอายุการใช้งานยาวนาน งานพิมพ์
กันรอยเปื้อน กันน้ำและสีไม่ซีดจาง

หมึก Pigment เอปสัน

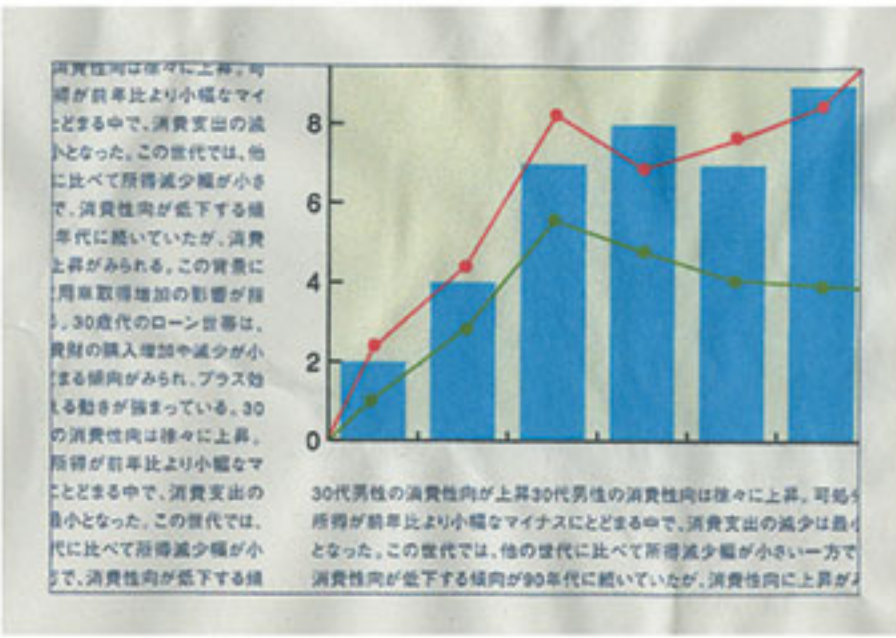


หมึกย้อมสี

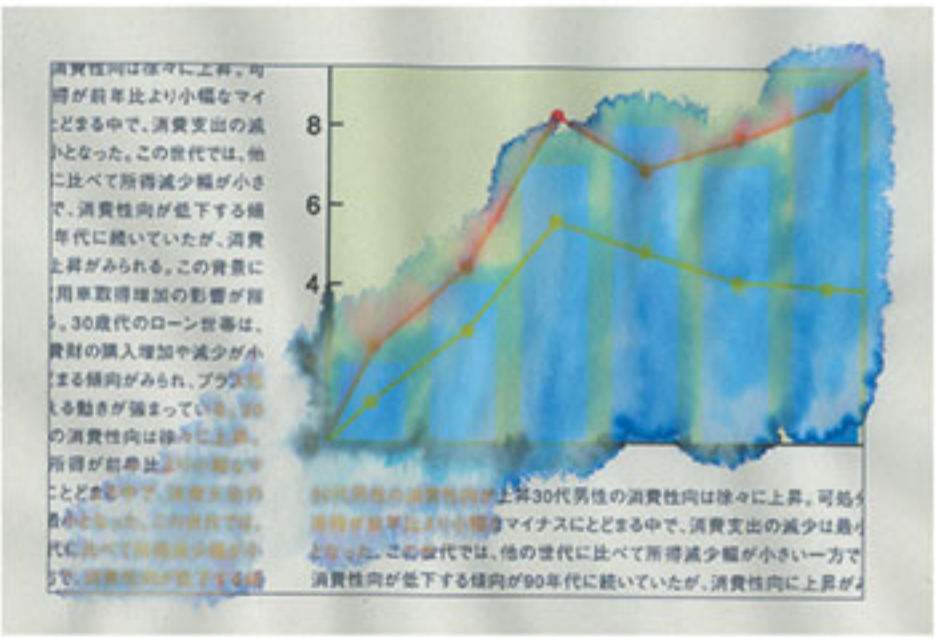

หมึก pigment เอปสันไม่ละลายในน้ำและยึดติดแน่น
กับวัสดุการพิมพ์ ทนน้ำและความชื้นอื่นๆ

หมึกย้อมสีทั่วไปละลายในน้ำ ส่งผลให้งานพิมพ์
เกิดผลกระทบจากน้ำและความชื้นอื่นๆ

ระบบตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติ เซ็นเซอร์ที่มีเทคโนโลยีสูงในการตรวจสอบ
การอุดตันของหัวฉีดและทำความสะอาดหัวฉีดได้อย่างรวดเร็ว คุณจึง
มั่นใจได้กับการพิมพ์ฉลากคุณภาพระดับมืออาชีพทุกครั้ง

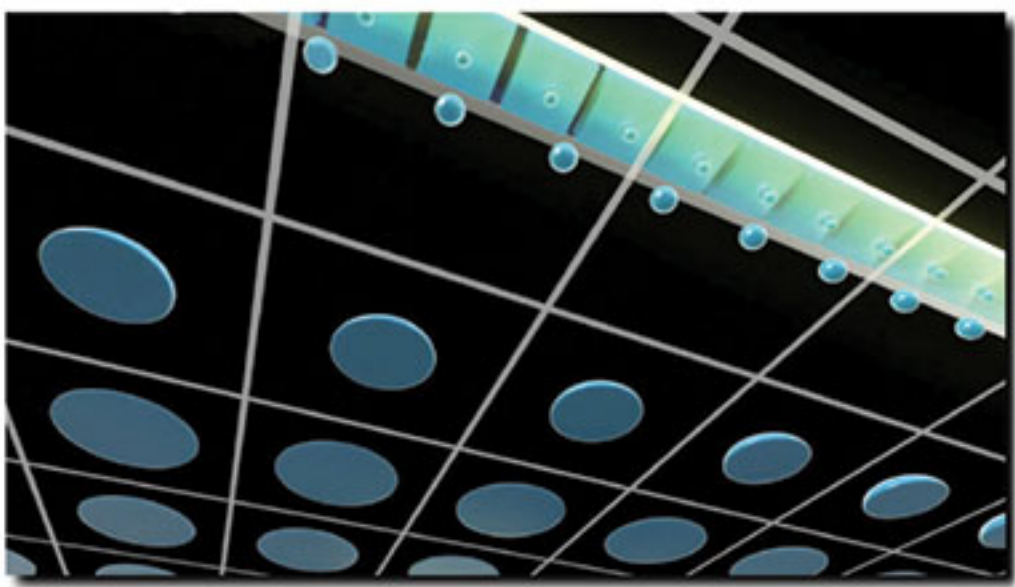

ระบบตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติ



ไม่มีระบบตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติ



มีระบบตรวจสอบหัวฉีดอัตโนมัติ

ตลับหมึกแยกความจุสูง

ด้วยตลับหมึกแยก CMYK คุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะตลับหมึกสีที่หมดเท่านั้น
ช่วยลดความสิ้นเปลือง และสามารถพิมพ์ปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง
ประหยัดมากขึ้นและเวลาในการผลิตน้อยลง



รองรับวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย

สามารถพิมพ์บนวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย เพลิดเพลินกับการพิมพ์ฉลากสี
ได้ตามต้องการในสภาพแวดล้อมต่างๆ จากกระดาษธรรมดา กระดาษสังเคราะห์
กระดาษพิวตันจนถึงพิวมัน เครื่องพิมพ์ C3510 ให้คุณภาพการพิมพ์ที่เทียบ
ให้ภาพกราฟิกที่คมชัด สามารถจัดการกับวัสดุการพิมพ์ต่างๆ เช่น ฉลากต่อเนื่อง
กระดาษม้วน กระดาษต่อเนื่องและพิมพ์พร้อมตัด (die cut) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ




ตัวพิวตันชนิดพิเศษ



ฉลากความเงาสูง



ฉลากพิวตันชนิดพิเศษ

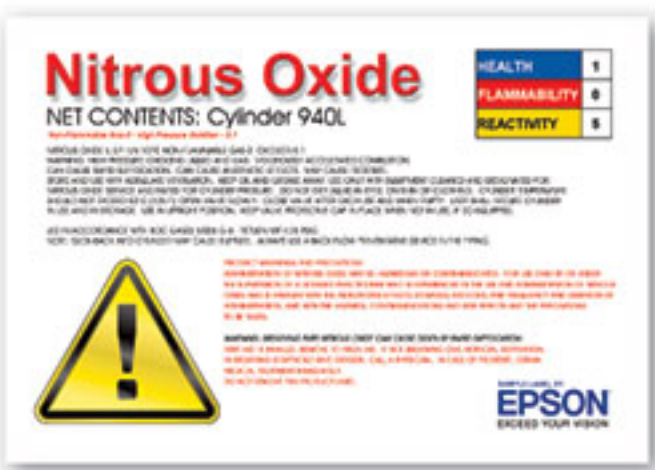

ฉลากพิวตัน PE

ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา

เครื่องพิมพ์ C3510 มีขนาดกะทัดรัด รองรับ software applications
สำหรับการพิมพ์ที่หลากหลาย ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา สามารถ
ตรวจสอบระดับการจ่ายหมึกบนจอภาพ LCD หรือดูผ่านเครื่องพิมพ์
เครือข่ายในระบบได้ ช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและการดำเนินงานได้อย่างดีเยี่ยม

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แตกต่างจากเครื่องพิมพ์ความร้อนหรือเทคโนโลยีอิงค์เจ็ทอื่นๆ เทคโนโลยี
MicroPiezo® inkjet ของเอปสัน ไม่มีส่วนประกอบที่ให้ความร้อน ทำให้
การสิ้นเปลืองพลังงานน้อยมาก ระหว่างการพิมพ์หรือโหมด Standby
นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ C3510 ยังปฏิบัติตาม RoHS (Restriction of
Hazardous Substances) และ WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) directives คุณจึงมั่นใจได้กับการมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของเรา

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

COLORWORKS™ C3510



รุ่น		C3510			
เทคโนโลยีการพิมพ์		เทคโนโลยี MicroPiezo®inkjet, Serial Inkjet dot matrix			
		พิมพ์ 4 สี, ตลับหมึกแยก (DURABrite Ultra pigment ink: C, M, Y, K)			
ตลับหมึก		ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ			
		SJIC23P (C), SJIC23P (M), SJIC23P (Y), SJIC23P (K)			
ความละเอียดการพิมพ์		สูงถึง 720 x 360 dpi			
ความกว้างการพิมพ์		สูงสุด 104 มิลลิเมตร (สูงสุด 1,474 จุด ต่ําแนว/360 dpi)			
ความเร็วการพิมพ์		สูงสุด 103 มิลลิเมตร/วินาที (ความกว้างในการพิมพ์: 56 มิลลิเมตร, 360 x 360 dpi, การพิมพ์สองทิศทาง)			
พอร์ตเชื่อมต่อ		Hi-Speed USB 2.0 และ Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)			
พอนต์สำหรับพิมพ์		ไม่มีพอนต์สำหรับพิมพ์; การพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลกราฟิก			
พอนต์บาร์โค้ด (ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ภายในตัว)		บาร์โค้ด: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded Two-dimensional symbols: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code			
แหล่งวัสดุการพิมพ์		ป้อนม้วน, ต่อเนื่อง			
ชนิดวัสดุการพิมพ์		กระดาษ, พิวด้าน, พิวมัน, สังกะราห์			
รายละเอียดกระดาษ		ความกว้าง	ความหนา		
รูปแบบ					
ม้วน	กระดาษต่อเนื่อง	30-108 มิลลิเมตร	0.084-0.124 มิลลิเมตร		
	กระดาษต่อเนื่องมีเครื่องหมายด้านหลัง				
	ฉลากเต็มหน้า	ความกว้างฉลาก: 25.4-108 มิลลิเมตร	ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้าน, ฉลากสังกะราห์: 0.129-0.195 มิลลิเมตร		
	ฉลากเต็มหน้าแผ่นใส	ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 30-112 มิลลิเมตร	ฉลากพิวมัน: 0.184 มิลลิเมตร		
	ฉลากพิมพ์ตัด (มีช่องว่าง)				
	ฉลากพิมพ์ตัดใส	ความกว้างฉลาก: 25.4-108 มิลลิเมตร	ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้าน, ฉลากสังกะราห์: 0.129-0.143 มิลลิเมตร		
	ฉลากพิมพ์ตัดมีเครื่องหมายด้านหลัง	ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 30-112 มิลลิเมตร	ฉลากพิวมัน: 0.184 มิลลิเมตร		
	สายรัดข้อมือ	30 มิลลิเมตร	0.190-0.225 มิลลิเมตร		
	กระดาษต่อเนื่อง	50-108 มิลลิเมตร	0.124-0.128 มิลลิเมตร		
	ฉลากพิมพ์ตัดมีเครื่องหมายด้านหลัง	ความกว้างฉลาก: 46-108 มิลลิเมตร	0.161-0.164 มิลลิเมตร		
		ความกว้างกระดาษด้านหลัง: 50-112 มิลลิเมตร			
เส้นผ่าศูนย์กลางกระดาษม้วนด้านนอก		สูงสุด 101.6 มิลลิเมตร			
เส้นผ่าศูนย์กลางแกนกระดาษด้านนอก		ฉลากกระดาษ, ฉลากพิวด้าน, ฉลากสังกะราห์: ต่ำสุด 44.1 มิลลิเมตร			
		ฉลากพิวมัน, สายรัดข้อมือ: ต่ำสุด 56.8 มิลลิเมตร			
จำนวนกระดาษต่อเนื่อง		กระดาษต่อเนื่อง: 500 หรือน้อยกว่า			
ทิศทางการหมุน		เอาหน้ากระดาษออก			
อายุการใช้งานของใบมีดตัดอัตโนมัติ		กระดาษ	ฉลากพิมพ์ตัด	ฉลากหน้าเต็ม	สายรัดข้อมือ
		กระดาษ: 1,500,000 ครั้ง	กระดาษ,พิวด้าน,พิวมัน: 1,500,000 ครั้ง	สังกะราห์: 100,000 ครั้ง	200,000 ครั้ง
		พิวด้าน: 750,000 ครั้ง	สังกะราห์: 500,000 ครั้ง	พิวมัน: 300,000 ครั้ง	
				พิวด้าน: 500,000 ครั้ง	
				กระดาษ: 750,000 ครั้ง	
อุณหภูมิ/ความชื้น		ขณะทำงาน	ขณะพิมพ์: 10-35°C/20-80% RH; พิมพ์บาร์โค้ด: 15-35°C/20-80% RH		
		จัดเก็บ	-20-60°C/5-85% RH (ไม่มีหมึก)		
ขนาดโดยรวม (ลึก x กว้าง x สูง)*		283 x 310 x 261 มิลลิเมตร			
น้ำหนัก		ประมาณ 12 กิโลกรัม			
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า		เฉพาะ: AC Adapter			
การสิ้นเปลืองพลังงาน		ขณะพิมพ์	ประมาณ 30W (เฉลี่ย)		
		สแตนด์บาย	ประมาณ 2.5W (เฉลี่ย)		
แรงดันไฟฟ้า		100-240V			
ความถี่ไฟฟ้า		50-60Hz			
ช่วงเวลาการใช้งาน		MTBF	88,000 ชั่วโมง		
		MCBF	9,800,000 passes		
มาตรฐาน EMC		VCCI Class B, FCC/ICES-003 Class B, CE Marking, C-Tick Class B, CCC, BSMI, MIC, Ukraine EMC			
มาตรฐานความปลอดภัย		UL, CSA, TÜV (EN60950-1), GOST, CCC, BSMI			
ระบบปฏิบัติการ		Windows® XP SP2 (64bit)/SP3 (32bit), Windows Vista® SP2 (32bit/64bit), Windows® 7 SP1 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 R2 SP2 (32bit/64bit), Windows Server® 2008 R2 SP2 (32bit/64bit) Windows Server® 2012, Windows® 8 (32bit/64bit), Windows Server® 2008 R2 SP1			

*ไม่รวม Rotrusion

ข้อจำกัดการใช้งาน:

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยสูง เช่น การขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการบิน ทางรถไฟ ทางทะเล ยานยนต์ และอื่นๆ การป้องกันภัยพิบัติ อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น หรือการออกแบบ การใช้งานที่ต้องการความแม่นยำ และอื่นๆ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากพิจารณาโดยมีองค์ประกอบของระบบรักษาความปลอดภัย (fail-safes) และการสำรองหรือการเพิ่ (Redundancies) ในการออกแบบของคุณเพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของระบบโดยรวม เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยสูง เช่น อุปกรณ์การบิน และอวกาศ อุปกรณ์สื่อสารหลัก อุปกรณ์ควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์โดยตรง และอื่นๆ โปรดตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์นี้หลังจากได้ประเมินประสิทธิภาพอย่างรอบคอบแล้ว

หมึก Epson ColorWorks ไม่ได้มีไว้สำหรับการสัมผัสกับอาหารโดยตรง

ขนาดและน้ำหนัก

C3510

น้ำหนัก: ประมาณ 12 กิโลกรัม (26.45 ปอนด์)



ชุดหลัก

C31CD54041 เครื่องพิมพ์ฉลากสี C3510

วัสดุสิ้นเปลือง

C33S020578	SjIC23P (K)	ตลับหมึกสีดำ
C33S020584	SjIC23P (C)	ตลับหมึกสีฟ้า
C33S020585	SjIC23P (M)	ตลับหมึกสีม่วงแดง
C33S020586	SjIC23P (Y)	ตลับหมึกสีเหลือง
C33S020580	SjMB3500	กล่องบำรุงรักษา

© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอนสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง ภาพลักษณ์/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อู่กับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2562



บริษัท เอนสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็นไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

