



หัวข้อ : การใช้งานฟังก์ชัน Screen Mirroring  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : EB-U42  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Android

### การตั้งค่าที่โปรเจคเตอร์



1. กดปุ่ม **Menu** ที่รีโมท หรือ โปรเจคเตอร์
2. เลือกเมนู **Network** กดปุ่ม **Enter**

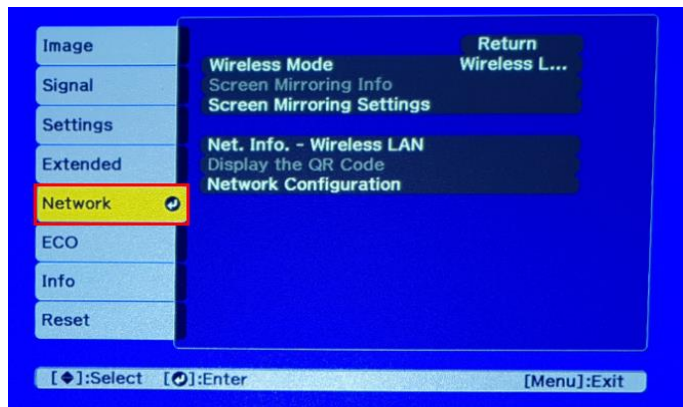

3. เลือก **Wireless Mode** กดปุ่ม **Enter**

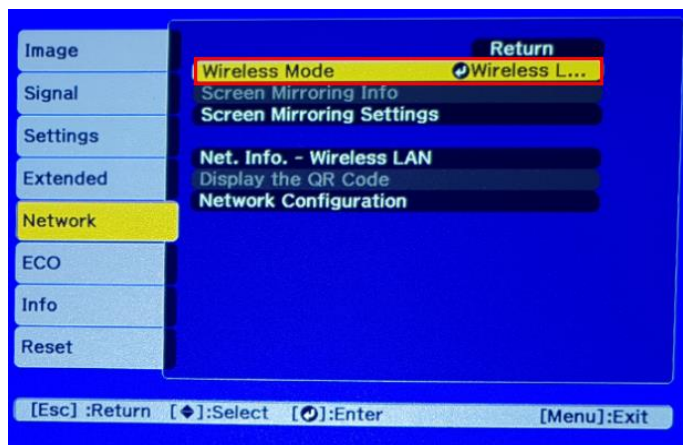


4. เลือก **Screen Mirroring On** กดปุ่ม **Enter** แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)

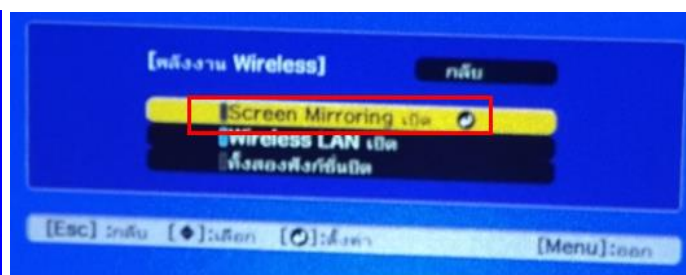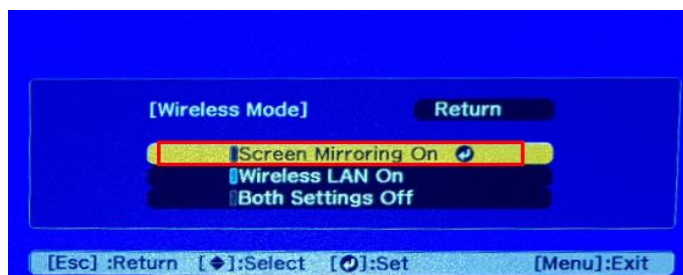



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การใช้งานฟังก์ชัน Screen Mirroring  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : EB-U42  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : Android

5. เลือก **Screen Mirroring Info** กดปุ่ม **Enter**

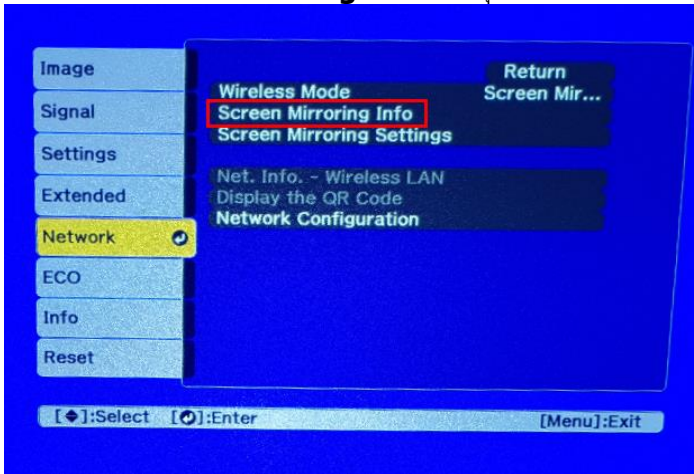

6. จะโชว์ข้อมูลของ **Screen Mirroring** แล้วเลือก **Return** (กดปุ่ม Esc)

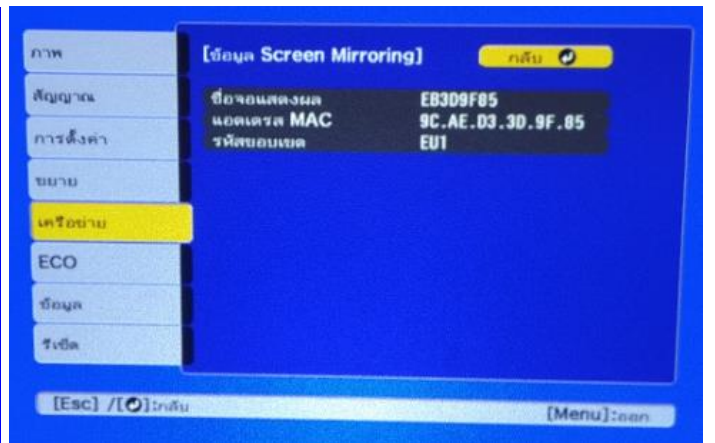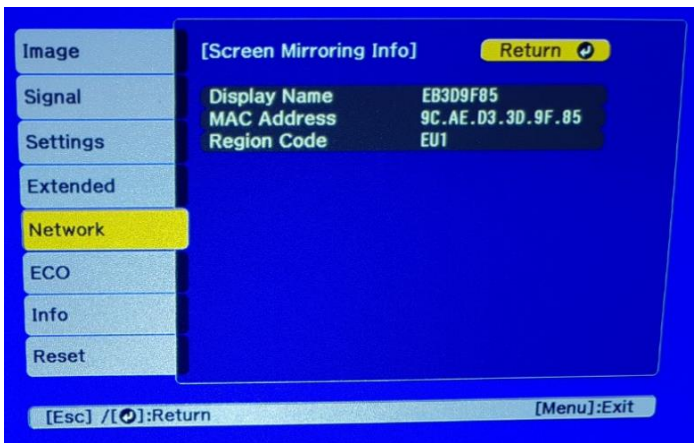



7. เลือก **Screen Mirroring Settings** กดปุ่ม **Enter**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : การใช้งานฟังก์ชัน **Screen Mirroring**  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **EB-U42**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Android**

8. ปราบกฏหน้าจอ **Screen Mirroring Settings** กดปุ่ม **Enter**

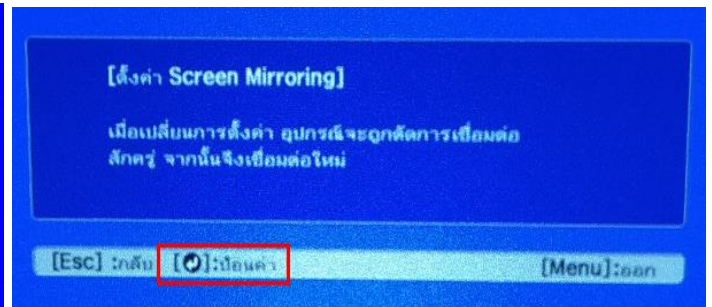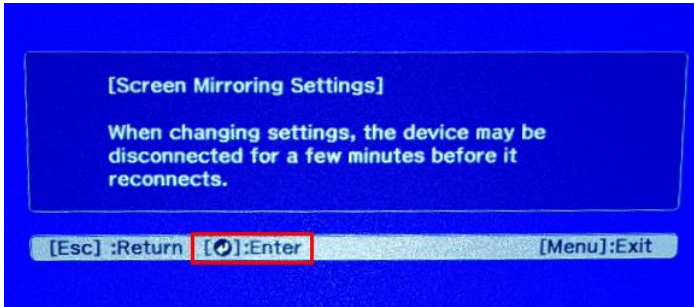


9. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสามารถเปลี่ยนได้ตามหัวข้อ

9.1 **Display Name** : สามารถตั้งชื่อได้ถึง 32 ตัวอักษรและตัวเลข เพื่อระบุโปรเจคเตอร์ จากรายการของอุปกรณ์ที่มีอยู่



9.2 **Operation Mode** : มีให้เลือก **Basic, Extended**

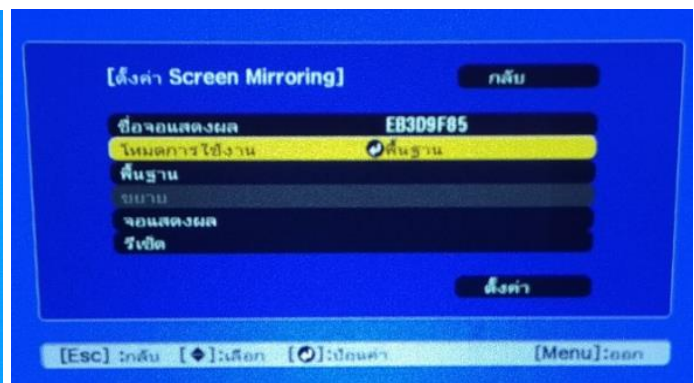

9.3 **Basic** จะมี **Wireless Lan Sys., Adjust Image Quality, Connection Mode**

- **Wireless LAN Sys.** : เลือกประเภทของเครือข่ายไร้สายที่จะเชื่อมต่อ จะมีให้เลือก 802.11a/g/n/ac, 802.11a/g/n, 802.11g/n

- **Adjust Image Quality** : สามารถปรับความเร็วหรือคุณภาพของ Screen Mirroring จะมีให้เลือก 1(Fine), 2, 3, 4(Fast)

- **Connection Mode** : เลือก **PIN/PBC, PIN**

9.4 **Extended** จะมี **Meeting Mode, Channel**

9.5 **Display** : มีให้เลือก **Display PIN Code, Display Device Name**

9.6 **Reset**



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ : การใช้งานฟังก์ชัน **Screen Mirroring**  
 รองรับปรีนเตอร์รุ่น : **EB-U42**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Android**

**อุปกรณ์ที่รองรับ**


**Android (Smartphone, Tablet) Version 4.2 จนถึง 6.0** จะใช้เป็น **Screen Mirroring**

**\*\*หมายเหตุ : จะขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์แต่ละรุ่น\*\*** ในส่วนของไฟล์ Video จะรองรับ MP4,3gp,webm,FLV,MKV,AVI,MOV,MPG,WMV ที่สามารถเล่นได้จากโปรแกรม Video ที่มาพร้อมกับเครื่อง แต่ถ้าเป็น M4V จะต้องใช้โปรแกรมเสริมอย่างเช่น VLC ส่วน YouTube จะขึ้นอยู่กับเน็ตมือถือที่ใช้งาน

**10. เข้าที่ NFC and Sharing**

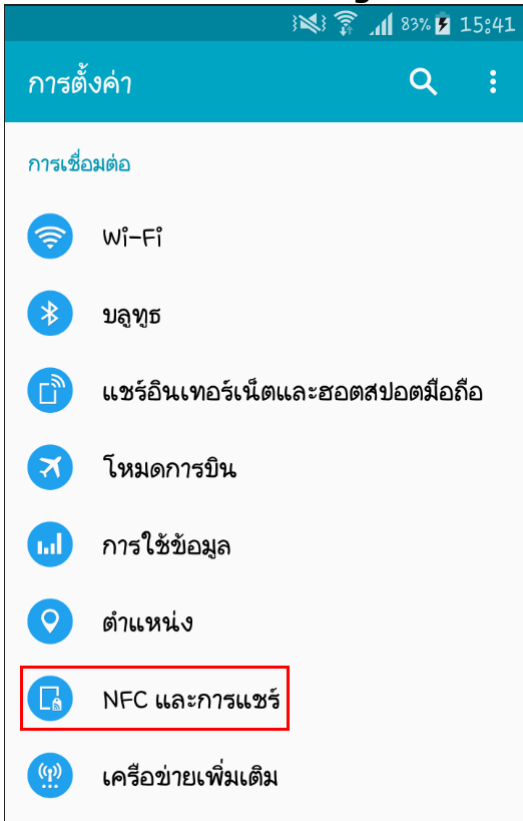


**11. เข้าที่ Screen Mirroring**

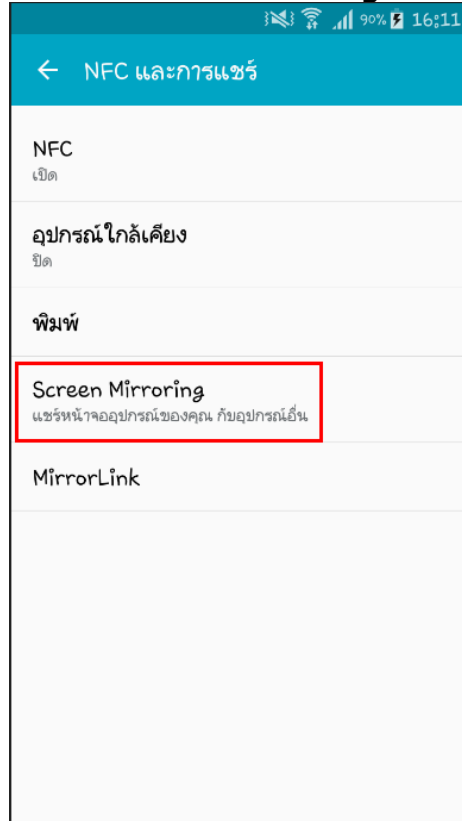

**12. เลือกชื่อโปรเจคเตอร์ ในที่นี้เป็น (EB3D9F85) แล้วทำการเชื่อมต่อ**



**13. หน้าจอจะปรากฏเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว**

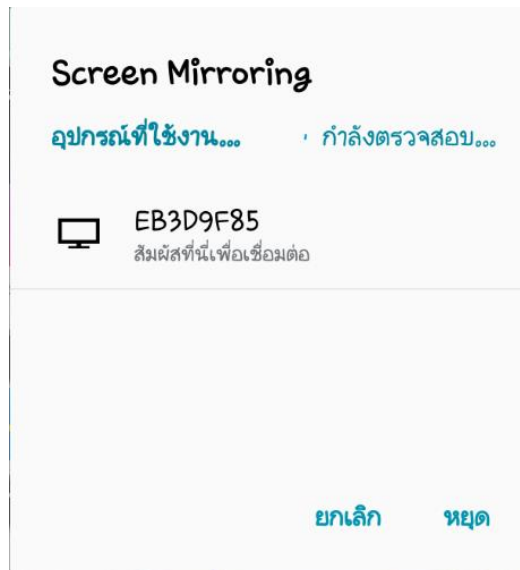


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)


หัวข้อ : การใช้งานฟังก์ชัน **Screen Mirroring**  
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **EB-U42**  
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **Android**

ถ้าเป็น **Android Version 7.0** กับ **8.0** จะเป็น Smart View


14. เข้าที่ **Smart View**

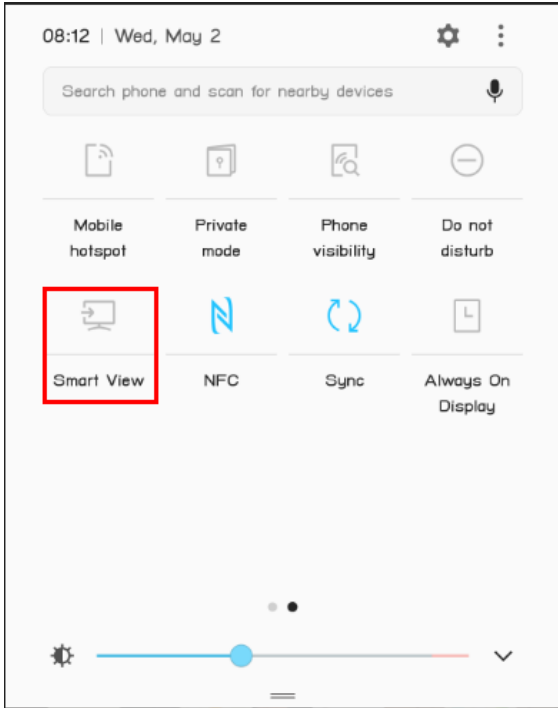

15. เลือกชื่อโปรเจคเตอร์ ในที่นี้เป็น (EB3D9F85) แล้วทำการเชื่อมต่อ

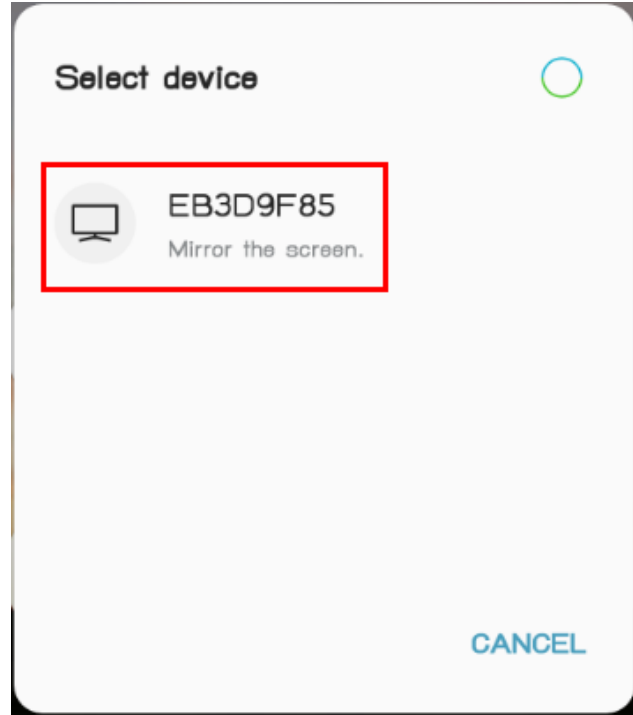

16. กำลังเชื่อมต่อ

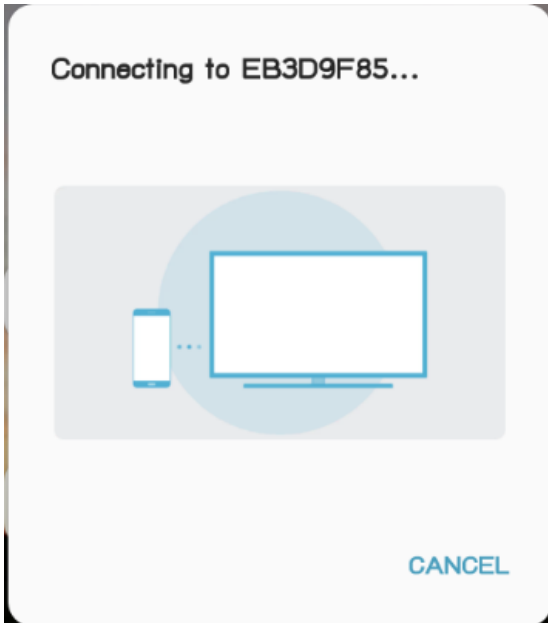

17. หน้าจอจะปรากฏเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

