

DOT MATRIX PRINTER
24-PIN WIDE CARRIAGE
LQ-2190

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ทนทานและไวใจได้ พร้อมใช้งานในทุกธุรกิจ



เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์ LQ-2190 มีความทนทานสูง เหมาะสำหรับสำนักงานที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 480 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว) และ MTBF (ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก) ที่ 20,000 ชั่วโมงการใช้งาน เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน มาพร้อม USB ภายในตัวเครื่อง อินเทอร์เน็ตแบบขนาน และซีรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์เครือข่ายเป็นอุปกรณ์เสริม รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้หลากหลาย ทำให้เครื่องพิมพ์ LQ-2190 เป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง ใช้งานได้หลากหลาย คุ้มค่า และให้ประสิทธิภาพที่คุณสามารถวางใจได้



ตลับหมึกแท้ของแท้
เพิ่มความคุ้มค่า
เชื่อถือได้ คุณภาพสูง
อายุการใช้งานยาวนาน

IT'S IN THE DETAILS.

งานพิมพ์ความเร็วสูง

เพิ่มผลผลิต ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 480 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)

แข็งแรง ทนทานและไวใจได้

ด้วย MTBF (ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก) ที่ 20,000 ชั่วโมงการใช้งาน การันตีการทำงานที่ต่อเนื่อง และไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาบ่อยๆ

เชื่อมต่อได้หลากหลาย

มาพร้อม USB ภายในตัวเครื่อง อินเทอร์เน็ตแบบขนาน และซีรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์เครือข่ายเป็นอุปกรณ์เสริม ทำให้การเชื่อมต่อราบรื่น และการพิมพ์ที่สะดวกง่ายดาย


รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
LQ-2190



รุ่น		LQ-2190									
ประเภทการพิมพ์											
รูปแบบการพิมพ์		ชนิดเขียนกรรกาแบบเมตริกซ์									
จำนวนเขียนพิมพ์		24 เขียนพิมพ์									
ทิศทางในการพิมพ์		ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์ซึ่งบ้านช่องว่างอัตโนมัติ									
รหัสควบคุม		ESC/P2 และ IBM PPDS emulation									
ความเร็วในการพิมพ์											
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	480/576 cps									
แบบร่าง	10/12/15 cpi	360/432/540 cps									
แบบร่างแบบย่อ	17/20 cpi	308/360 cps									
คุณภาพตัวอักษร	10/12/15 cpi	120/144/180 cps									
คุณภาพตัวอักษรแบบย่อ	17/20 cpi	205/240 cps									
รูปแบบตัวอักษร											
ตารางตัวอักษร		ชุดตัวอักษรนานาชาติ 14 ชุด และ ชุดตัวอักษรตามกฎหมาย 1 ชุด, ตารางตัวอักษรกราฟิก 12 แบบ และ Italic 1 แบบ: Italic table, PC437 (US Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15									
Font Bitmap		Epson Draft/Epson Courier: 10cpi, 12cpi, 15cpi; Epson Roman/Epson Sans Serif: 10cpi, 12cpi, 15cpi, Proportional; Epson Prestige: 10cpi, 12cpi; Epson Script/OCR-B/Orator/Orator-S/Epson Script C: 10cpi, Proportional									
Font Scalable		Epson Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H: 10.5pt., 8pt.-32pt. (every 2pt.)									
Font บาร์โค้ด		EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Coda bar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5									
คุณสมบัติที่พิมพ์ได้											
ขนาดตัวอักษร	10/12/15/17/20 cpi	136/163/204/233/272 cpl									
การจัดการกระดาษ											
ทางเดินกระดาษ		ป้อนด้วยมือ (เข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง ออกด้านบน), เพื่อง่ายขึ้นชนิดต้น (เข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง ออกด้านบน), เพื่อง่ายขึ้นชนิดต้น (เข้าด้านหน้า ด้านหลังหรือด้านซ้าย ออกด้านบน)									
กระดาษ/วัสดุการพิมพ์											
กระดาษแผ่นเดียว (Single Sheet)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	<table><tr><th>ความยาว</th><th>ความกว้าง</th><th>ความหนา</th></tr><tr><td>148-420 มิลลิเมตร (5.8-16.5 นิ้ว)</td><td>100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)</td><td>0.065-0.14 มิลลิเมตร (0.0025-0.0055 นิ้ว)</td></tr><tr><td>100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)</td><td>100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)</td><td>0.065-0.14 มิลลิเมตร (0.0025-0.0055 นิ้ว)</td></tr></table>	ความยาว	ความกว้าง	ความหนา	148-420 มิลลิเมตร (5.8-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	0.065-0.14 มิลลิเมตร (0.0025-0.0055 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	0.065-0.14 มิลลิเมตร (0.0025-0.0055 นิ้ว)
	ความยาว	ความกว้าง	ความหนา								
148-420 มิลลิเมตร (5.8-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	0.065-0.14 มิลลิเมตร (0.0025-0.0055 นิ้ว)									
100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	0.065-0.14 มิลลิเมตร (0.0025-0.0055 นิ้ว)									
ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	<table><tr><td>148-420 มิลลิเมตร (5.8-16.5 นิ้ว)</td><td>100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)</td><td>0.12-0.46 มิลลิเมตร (0.0047-0.018 นิ้ว) (ทั้งหมด)</td></tr><tr><td>100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)</td><td>100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)</td><td>0.12-0.46 มิลลิเมตร (0.0047-0.018 นิ้ว) (ทั้งหมด)</td></tr></table>	148-420 มิลลิเมตร (5.8-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	0.12-0.46 มิลลิเมตร (0.0047-0.018 นิ้ว) (ทั้งหมด)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	0.12-0.46 มิลลิเมตร (0.0047-0.018 นิ้ว) (ทั้งหมด)				
148-420 มิลลิเมตร (5.8-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	0.12-0.46 มิลลิเมตร (0.0047-0.018 นิ้ว) (ทั้งหมด)									
100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	100-420 มิลลิเมตร (3.9-16.5 นิ้ว)	0.12-0.46 มิลลิเมตร (0.0047-0.018 นิ้ว) (ทั้งหมด)									
กระดาษหลายแผ่น (Multi-Part)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า										
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง										
การพิมพ์สำเนา		1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา									
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว/กระดาษหลายแผ่น)											
ช่องจดหมาย (No.6)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านล่าง	101.6-558.8 มิลลิเมตร (4-22 นิ้ว)									
	การพิมพ์สำเนา	1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา									
ช่องจดหมาย (No.10)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	92 มิลลิเมตร (3.6 นิ้ว)									
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	165 มิลลิเมตร (6.5 นิ้ว)									
ฉลาก (แผ่นฉลาก)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	105 มิลลิเมตร (4.1 นิ้ว)									
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	241 มิลลิเมตร (9.5 นิ้ว)									
แบบบัตร	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า ด้านหลัง	101.6-558.8 มิลลิเมตร (4-22 นิ้ว)									
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า ด้านหลัง	101.6-406.4 มิลลิเมตร (4-16 นิ้ว)									
กระดาษฉนวน	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	148-200 มิลลิเมตร (5.8-7.8 นิ้ว)									
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	100-200 มิลลิเมตร (3.9-7.8 นิ้ว)									
ช่องว่างบรรทัด		0.22 มิลลิเมตร (0.0087 นิ้ว)									
ระดับเสียงขณะทำงาน											
หน่วยความจำ											
การเชื่อมต่อ											
ตลับพิกซ์		เส้นผ่าศูนย์กลาง ความกว้าง ความหนา									
มาตรฐาน		127 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) 216 มิลลิเมตร (8.5 นิ้ว) 0.07-0.09 มิลลิเมตร (0.0028-0.035 นิ้ว)									
อายุการใช้งานพิกซ์		4.23 มิลลิเมตร (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถปรับให้ใช้: 0.0706 มิลลิเมตร (1/360 นิ้ว)									
ช่วงเวลาการใช้งาน											
ปริมาณการพิมพ์ก่อนการเสียหยครั้งที่แรก (MVBF)		54 dB									
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหยครั้งที่แรก (MTBF)		128 KB									
อายุหัวพิมพ์		เชื่อมต่อ Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 nibble), USB 2.0 (ความเร็วเต็มพิกซ์), Type B I/F ระดับ 2 (อุปกรณ์เสริม)									
แพคเกจรวมการทำงาน		ตลับพิกซ์ (สีดำ)									
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)		ประมาณ 15 ล้านตัวอักษร*									
อุณหภูมิ											
ความชื้น		40 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)									
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		20,000 ชั่วโมงการทำงาน (POH) (25% Duty)									
แรงดันพิกซ์		400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์									
ความถี่พิกซ์		6 สวิตช์ และ 10 LEDs ดวงติดตั้งบนแผงหน้าจอ									
การสิ้นเปลืองพลังงาน											
ขณะทำงาน		5-35°C (ขณะทำงาน*), 15-25°C (ขณะทำงาน**)									
โหมดพักเครื่อง		10-80% RH (ขณะทำงาน*), 30-60% RH (ขณะทำงาน***)									
ปิดเครื่อง											
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์/Utility											
ระบบปฏิบัติการ		AC 220-240V									
Utility		50-60 Hz									
		ประมาณ 46W (รูปแบบตัวอักษร ISO/IEC10561)									
		ประมาณ 3W									
		0W โหมดปิดเครื่อง									
		Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7/8									
		Epson Status Monitor 3 (Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7/8)									
		Epson Printer Setting (Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7/8)									

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 13 กิโลกรัม (28.66 ปอนด์)

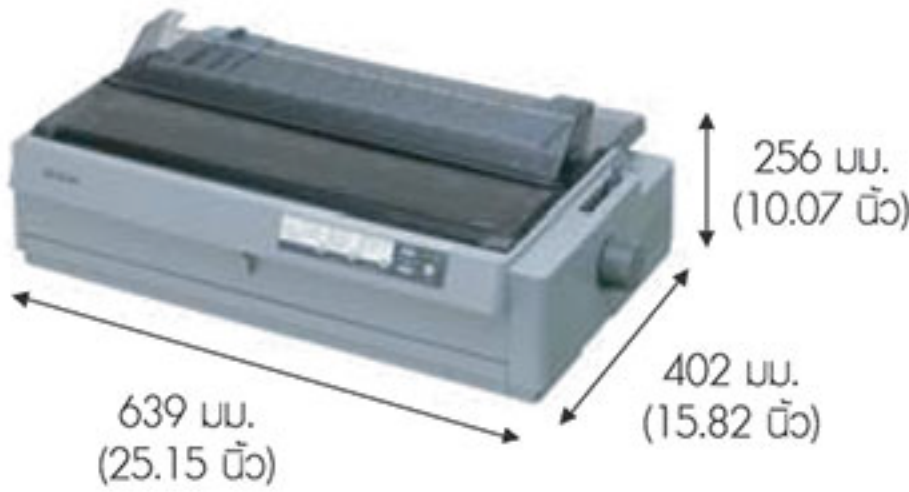

อุปกรณ์เสริม

Epsonnet 10/100 Base TX Int.	C824352
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์	
ชุดเพื่อง่ายขึ้นชนิดต้น	C800322
ตลับพิกซ์	C13S015531
การ์ด I/F แบบอุปกรณ์	C824432
ไม่มี Buffer Type-B	

คำอธิบาย

cpi	ตัวอักษรต่อนิ้ว (ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร)
cps	ตัวอักษรต่อวินาที
cpl	ตัวอักษรต่อบรรทัด

- *1 อัตรางานพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและสภาพแวดล้อม
- *2 ไม่มีการควบคุม
- *3 ระหว่างการพิมพ์บนกระดาษที่ใช้แล้วกระดาษหลายส่วน ของจดหมาย ฉลาก หรือบัตรกระดาษ

© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่ปฏิเสธใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางรับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2562



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

