

เครื่องพิมพ์แท่งค์แท้ ตอบโจทย์งานพิมพ์ขาวดำ
ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า



เครื่องพิมพ์แท่งค์แท้ขาวดำ EcoTank M1140 M2140 และ M3170 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ที่ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 20 รูปถ่ายต่อนาที ประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และยังช่วยคุณประหยัดกระดาษได้ถึง 50% อีกทั้งยังมีฟังก์ชันพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ และหมึกพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้สูงสุดถึง 6,000 หน้า¹ ช่วยให้ต้นทุนการพิมพ์ต่ำลงในการใช้งานได้อีกด้วย นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ Epson M3170 รองรับงานพิมพ์มัลติฟังก์ชัน 4-in-1 ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด และมั่นใจได้ด้วยการรับประกันที่ครอบคลุมถึง 4 ปีเต็ม³



Print Speed

รองรับการพิมพ์สองหน้า

Wi-Fi Direct²

Epson Connect²

ให้ปริมาณงานพิมพ์สูง¹

Ethernet²



เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์มาพร้อมชุด Starter Kit ที่ประกอบด้วยหมึกพิมพ์ความจุสูง 1 ขวด

IT'S IN THE DETAILS.

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore ผลิตเพื่อบริการความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 20 รูปถ่ายต่อนาที ด้วยเทคโนโลยีอิงค์เจ็ทที่มีความน่าเชื่อถือสูง และให้งานพิมพ์คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore	ประสิทธิภาพเหนือระดับ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน 4-in-1 (พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา, แฟกซ์)² เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปอีกกระดับ ให้ความคุ้มค่าด้วยงานพิมพ์ที่สูงถึง 6,000 หน้า¹	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและมีชิ้นส่วนอะไหล่ที่น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
--	--	---

¹ ด้วยการคำนวณจากขนาดหมึกความจุสูงรหัส 005 ² เฉพาะรุ่น M3170 เท่านั้น ³ รับประกันบนพื้นที่ 4 ปี หรือ 50,000 หน้า แล้วแต่เงื่อนไขที่มาก่อน ซึ่งรวมถึงหัวพิมพ์ที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดอีกด้วย

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ


ECOTANK M1140/M2140/M3170



รุ่น	M1140	M2140	M3170
ประเภทเครื่องพิมพ์	พิมพ์	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา	พิมพ์ สแกน ทำสำเนา เฝ้ายด้วย ADF
การพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™		
เทคโนโลยีการพิมพ์	400 x 2 สำหรับหัวฉีดสีดำ		
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง		
ทิศทางทางพิมพ์	1,200 x 2,400 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)		
ความละเอียดสูงสุด	2.8pl		
ปริมาณหมึกชนิดขนาดเล็กสุด	สูงถึง 39 หน้าต่อหมึก		
ความเร็วการพิมพ์*1	หน้าเดียว: สูงถึง 20 รูปภาพต่อหน้า, สองหน้า: 9.0 รูปภาพต่อหน้า		
เอกสารแบบร่าง, A4 (สีดำ*)	ประมาณ 6 วินาที (หน้าเดียว)/13 วินาที (สองหน้า)		
ISO 24734, A4 (สีดำ)	ESC/P-R		
ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ)	ปี		
ภาษาเครื่องพิมพ์	ปี		
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ			
การทำสำเนา			
ความเร็วการทำสำเนา	สูงถึง 17 รูปภาพต่อหน้า		
ISO 29183, A4, หน้าเดียว (สีดำ)	มาตรฐาน/คุณภาพดีที่สุด		
คุณภาพการทำสำเนา	99 แผ่น		
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	25 - 400%, พร้อมปรับขนาดอัตโนมัติ		
ย่อ/ขยาย	600 x 600 dpi		
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	A4, Letter		
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	Legal (ADF)		
การสแกน			
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบราบ		
ประเภทเซนเซอร์	CIS		
ความละเอียดสแกน	1,200 x 2,400 dpi		
พื้นที่สแกนสูงสุด	216 x 297 มิลลิเมตร (8.5 x 11.7 นิ้ว)		
ขนาด Bit ในการสแกน			
สี	ภายใน 48 บิต/ภายนอก 24 บิต		
มาตรฐานสี	ภายใน 16 บิต/ภายนอก 8 บิต		
ขนาด	ภายใน 16 บิต/ภายนอก 1 บิต		
ความเร็วการสแกน (แบบราบ)			
ขาว-ดำ	12 วินาที	12 วินาที/7.0 รูปภาพต่อหน้า	
สี	27 วินาที	27 วินาที/7.0 รูปภาพต่อหน้า	
ฟังก์ชันแฟกซ์			
ประเภทแฟกซ์	-	สามารถแฟกซ์สลับกันระหว่างขาวดำและสี	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	-	2MB, หน่วยความจำในการถ่าย สูงถึง 180 หน้า (ITU-T No.1 chart)	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	-	ITU-T T.30	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	-	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า	
ความละเอียดของแฟกซ์	-	สูงถึง 200 x 200 dpi	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน	-	Letter, A4	
แบบราบ	-	Letter, A4, 8.5 x 13 นิ้ว, legal	
ADF	-	Letter, A4, legal	
รองรับขนาดกระดาษ	-	สูงถึง 100 เลขหมาย, 99 กลุ่ม	
การโทรด้วย/การโทรออกเป็นกลุ่ม	-	PC Fax (ส่ง/รับ), การต่อหมายเลขอัตโนมัติ, สมุดบันทึก Address, การส่งการส่ง, Broadcast Fax (เฉพาะขาวดำเท่านั้น), Polling Reception, ตัวอย่างแฟกซ์	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	-		
ฟังก์ชัน ADF			
รองรับความหนาของกระดาษ	-	64 - 95 ไมครอน	
ความจุกระดาษ	-	กระดาษ A4 จำนวน 35 แผ่น	
การจัดการกระดาษ			
วิธีป้อนกระดาษ	Friction feed		
จำนวนทางใส่กระดาษ	2		
ความจุกระดาษ	กระดาษ 1: กระดาษ A4/กระดาษธรรมดา (80 ไมครอน) สูงถึง 250 แผ่น, ของจดหมาย 10 แผ่น		
กระดาษเข้า	ด้านหลัง: กระดาษธรรมดา A4 จำนวน 1 แผ่น		
กระดาษออก	สูงถึง 100 แผ่น		
ขนาดกระดาษ	Legal, Indian-Legal (215 x 345 มม.), 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, 16K (195 x 270 มม.), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 มม.), ของจดหมาย: #10, DL, C6		
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	215.9 x 1,200 มิลลิเมตร (8.5 x 47.24 นิ้ว)		
ขอบกระดาษ	3 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างสำหรับการตั้งค่าตามที่กำหนดเองในไดรเวอร์พรินเตอร์		
พอร์ตเชื่อมต่อ			
USB	USB 2.0		
เครือข่าย	-	Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct	
รูปแบบเครือข่าย	-	TCP/IP v4, TCP/IP v6	
รูปแบบการจัดการเครือข่าย	-	SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SIP, WSD, LLTD	
การพิมพ์แบบไร้สายและเคลื่อนที่			
Epson Connect	-	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud	
ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ	-	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Morpria Print Service	
Google Cloud Print			
แผงควบคุม			
จอ LCD	-	จอ LCD ขนาด 1.44 นิ้ว	จอ LCD สัมผัสฟิลล์ ขนาด 2.4 นิ้ว
ซอฟต์แวร์พรินเตอร์			
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016 รองรับฟังก์ชันการพิมพ์และการสแกนเท่านั้น สำหรับ Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 220 – 240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50 – 60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะพิมพ์	14W	13W	12W
สแตนด์บาย	3.4W	5.1W	5.6W
พักเครื่อง	0.6W	0.7W	0.9W
ปิดเครื่อง	0.2W	0.3W	0.2W
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน (พิมพ์บน PC)			
กระดาษธรรมดา*2	6.9 B(A), 56 dB (A)		
วัสดุสิ้นเปลือง			
ขวดหมึกสีดำความจุมาตรฐาน	จำนวนหน้า*3	รหัสการสั่งซื้อ	
ขวดหมึกสีดำความจุสูง	2,000 หน้า	005S	
กล่องบำรุงรักษา	6,000 หน้า	005	
		C13T04D100	

ขนาดและน้ำหนัก

M1140
น้ำหนัก: 4.3 กิโลกรัม (9.5 ปอนด์)

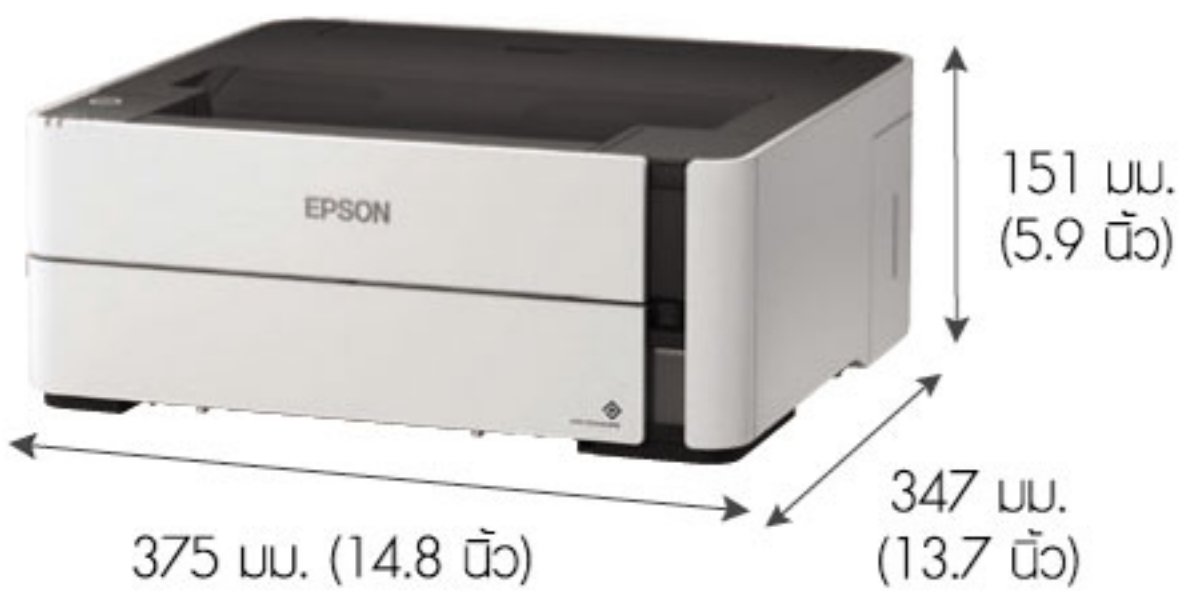

M2140
น้ำหนัก: 6.2 กิโลกรัม (13.7 ปอนด์)



M3170
น้ำหนัก: 7.3 กิโลกรัม (16.1 ปอนด์)



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อหน้า) ค่าเฉลี่ยจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ การกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชื้นของเอกสาร,ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ ความเร็วในการพิมพ์ ไม่รวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



#1
ข้อความสีดำ
และกราฟิก

*2 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

*3 ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการประมวลผลด้วยอัตราส่วน และรูปภาพขาว-ดำ ตามมาตรฐาน ISO 24711/24712 โดยใช้วิธีการของ Epson ปริมาณงานพิมพ์ที่ปรากฏอ้างอิงจากการซื้อหมึกขวดชนิดเติมเพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์งาน น้ำหนักบางส่วนจากตัวหมึกแรกได้ถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานครั้งแรก ซึ่งทำให้ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำกว่าหมึกเติมขวดใหม่ ปริมาณงานพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนภาพที่พิมพ์ การตั้งค่างานพิมพ์ อุณหภูมิ และความเร็ว ปริมาณงานพิมพ์อาจต่ำลงเมื่อมีการพิมพ์งานแบบไม่บ่อยหรือเลือกใช้นิกส์ใดสีหนึ่งมากเป็นพิเศษ น้ำหนักถูกใช้สำหรับการพิมพ์งานและการบำรุงรักษาหัวพิมพ์

© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่พบในที่ปรากฏในที่นี้ ไม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น แต่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการบริการของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย