



สร้างความแตกต่างในการพิมพ์
ให้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

ด้วยเครื่องพิมพ์จากเอปสัน ให้ประสิทธิภาพและการบริการที่ดีเยี่ยม ต้นทุนต่ำ เครื่องพิมพ์เอปสัน PLQ-20 จำนวน 24 เข็มพิมพ์ ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วและใช้งานได้หลากหลาย ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 480 ตัวอักษรต่อวินาที ทำให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องรอคิวนานอีกต่อไป ด้วยอายุการใช้งานของตลับหมึกได้ถึง 5 ล้านตัวอักษร มีค่าเฉลี่ยของการใช้งานก่อนการเสียหายนครั้งแรกถึง (MVBF) 7 ล้านบรรทัด ระยะเวลาค่าเฉลี่ยก่อนการเสียหายนครั้งแรก (MTBF) 10,000 ชั่วโมงการทำงาน และอายุการใช้งานหัวพิมพ์ 400 ล้านครั้งต่อหัวพิมพ์ ทำให้เครื่องพิมพ์เอปสัน PLQ-20 นี้ ให้ประสิทธิภาพที่น่าอัศจรรย์ เหมาะสำหรับธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้งานเครื่องพิมพ์อยู่ตลอดเวลา มาพร้อมฟังก์ชันอัจฉริยะภายในตัว เช่น ระบบรับช่องหรือแผ่นกระดาษอัตโนมัติ รองรับการหนาของวัสดุการพิมพ์ได้หลากหลาย และระบบการจัดการกระดาษอัตโนมัติ เมื่อใส่กระดาษผิดพลาด ให้งานพิมพ์ของคุณถูกต้องและรวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน



พิมพ์



ระบบปรับช่อง/
แผ่นกระดาษ



คุ้มค่า

IT'S IN THE DETAILS.

ความเร็วการพิมพ์ที่น่าอัศจรรย์

ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 480 ตัวอักษรต่อวินาที และการนอนกระดาษความเร็วสูง ทำให้งานพิมพ์ออกมาได้รวดเร็วขึ้น

ทำงานแบบราบรื่นด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะ:

ติดตั้งง่ายและพิมพ์ได้อย่างสะดวก รองรับพอร์ตเชื่อมต่อที่หลากหลาย มาพร้อมคุณสมบัติที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับผู้ใช้

ไว้วางใจได้และให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ออกแบบให้มีความทนทานสูง สามารถรองรับรูปแบบการพิมพ์ได้หลากหลาย

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
PLQ-20 SERIES




รุ่น		PLQ-20/20M	PLQ-20D/20DM
ประเภทการพิมพ์		ชนิดเขียนกระแทกแบบแบตเตอรี่	
รูปแบบการพิมพ์		24 เขียนพิมพ์	
จำนวนเขียนพิมพ์		สีดำ	
ทิศทางทางการพิมพ์		ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิ่งข้ามช่องว่างอัตโนมัติ	
รหัสควบคุม		PR2 emulation, ESC/P2, VNI 4915 emulation, IBM PPDS emulation, IBM 4722 emulation*	PR2 emulation, ESC/P2, VNI 4915 emulation, IBM PPDS emulation, IBM 4722 emulation
ความเร็วในการพิมพ์		PR2 emulation	ESC/P2
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	480/432 cps	480/576 cps
	10/12 cpi	360/360 cps	360/432 cps
	10/12 cpi	180/180 cps	NA
	10/12 cpi	120 cps/144 cps	120 cps/144 cps
รูปแบบตัวอักษร		International, PC-437 International, OCR-A	
ชุดตัวอักษร	PR2	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Coda bar (NW7), Industrial 2 of 5	
	ESC/P	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET	
คอลัมน์ที่พิมพ์ได้			
ขนาดตัวอักษร	10/12 cpi	94/112 cpl	
การจัดการกระดาษ		Friction Feed (ถูมือด้านหน้า)	
การป้อนกระดาษ		ป้อนด้วยมือ (เข้าด้านหน้า ออกด้านหน้า/เข้าด้านหน้า ออกด้านหลัง)	
ขนาดกระดาษ			
สมุดเงินฝาก	ความกว้าง	110-241.3 มิลลิเมตร	
	ความยาว	รอยต่อแนวบน: 127-220 มิลลิเมตร รอยต่อแนวตั้ง: 85-220 มิลลิเมตร	
กระดาษ (แฟ้มเดียว)	ความหนาทั้งหมด	สูงสุด 2.6 มิลลิเมตร (เปิดสมุดเงินฝาก)	
	น้ำหนัก	95-116 กรัม	
	ความกว้าง	65-245 มิลลิเมตร	
	ความยาว	67-297 มิลลิเมตร	
กระดาษ (หลายแฟ้ม)	ความหนา	0.065-0.19 มิลลิเมตร	
	น้ำหนัก	52-157 กรัม	
	ความกว้าง	65-245 มิลลิเมตร	
	ความยาว	67-297 มิลลิเมตร	
	สำเนา	1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา	
	ความหนา	0.12-0.53 มิลลิเมตร	
ช่องห่างบรรทัด	น้ำหนัก (ต่อแฟ้ม)	34-50 กรัม	
		4.23 มิลลิเมตร (1/6 นิ้ว) PR2: โปรแกรมสามารถเพิ่มให้ถึง: 0.106 มิลลิเมตร (1/240 นิ้ว) หรือ 0.118 มิลลิเมตร (1/216 นิ้ว) Other emulation: โปรแกรมสามารถเพิ่มให้ถึง: 0.0706 มิลลิเมตร (1/360 นิ้ว)	
ระดับเสียงขณะทำงาน		53 dB(A) (w/o MSRWW) 55 dB(A) (w/MSRWW)	
หน่วยความจำ		64 KB	128 KB
การเชื่อมต่อ		Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง 9-pin Serial USB 2.0 ความเร็วเต็มพิกัด	9-pin Serial x 2 USB 2.0 ความเร็วเต็มพิกัด
ตลับพิกซ์			
มาตรฐาน		ตลับพิกซ์ (สีดำ)	
อายุการใช้งานพิกซ์		5 ล้านตัวอักษร (LQ 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว, 48 dots/ตัวอักษร) 10 ล้านตัวอักษร (แบบร่าง 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว, 24 dots/ตัวอักษร)	
ช่วงเวลารอใช้งาน		7 ล้านบรรทัด	
ปริมาณการพิมพ์ก่อนการเสียหายครั้งแรก (MVBF)		10,000 ชั่วโมงการทำงาน (POH)	
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF)		400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์	
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)			
อุณหภูมิ		5-35°C	
ความชื้น		10-80% RH	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันพิกัด		AC 220-240V	
ความถี่พิกัด		50-60 Hz (49.5-60.5 Hz)	
การสิ้นเปลืองพลังงาน			
ขณะทำงาน		ประมาณ 60W	
โหมดพักเครื่อง		ประมาณ 5.5W	
ปิดเครื่อง		0W ในโหมดปิดเครื่อง	

*คุณสมบัตินี้ไม่รองรับรุ่นมาตรฐาน out-of-box และสามารถขอใช้ได้

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: PLQ-20D ประมาณ 7.7 กิโลกรัม (16.97 ปอนด์)
PLQ-20DM ประมาณ 8.7 กิโลกรัม (19.18 ปอนด์)

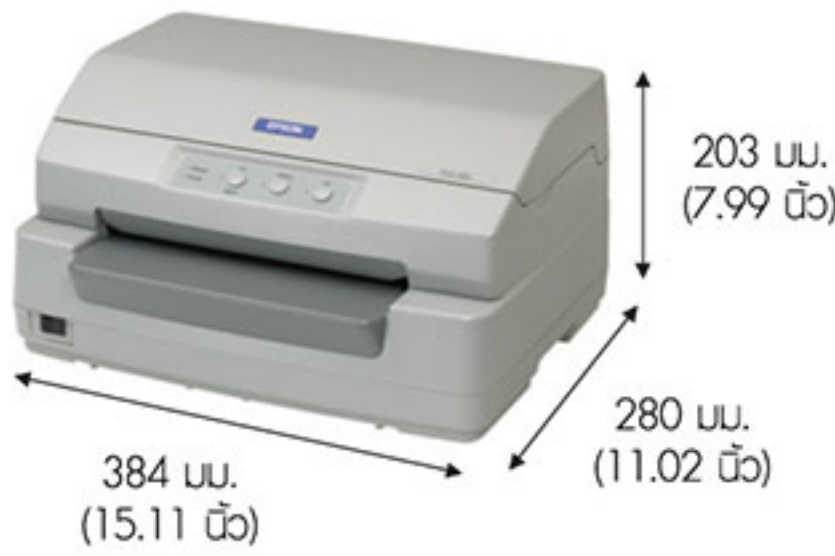

วัสดุสิ้นเปลือง

ตลับพิกซ์ (สีดำ) C13S015592

คำอธิบาย

cpi ตัวอักษรต่อนิ้ว
(ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร)
cps ตัวอักษรต่อวินาที

© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ
ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขาน
เท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์
ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ
กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่น
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2562



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

