



สร้างงานพิมพ์ระดับพรีเมียม
ให้งานพิมพ์ประสิทธิภาพสูงและความเร็วที่น่าอัศจรรย์

มอบประสบการณ์งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานใหม่
Epson SureColor™ SC-P10070 และ SC-P20070 เครื่องพิมพ์ระดับมืออาชีพ
ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore™
Micro TFP ที่ทันสมัย ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 17.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง*
และหยดหมึกที่มีความแม่นยำสูง เพื่อสร้างงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ มาพร้อมหมึก
Epson UltraChrome™ Pro nine-colour pigment แบบใหม่ ให้งานพิมพ์ที่สวยงาม
มีชีวิตชีวา นกตาทันและระบบป้องกันวัสดุงานพิมพ์ที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ในการใช้งาน




SC-P10070



SC-P20070

- 2.64" Printhead
- Up to 64" Wide**
- Versatile Media Handling
- Up to 1.5mm Thick
- Ethernet

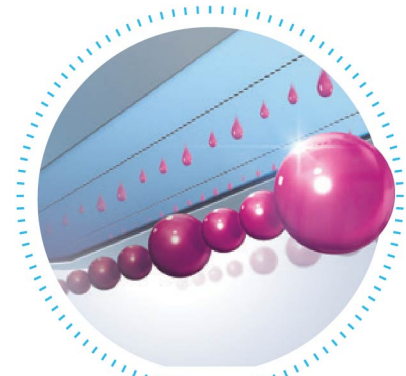

ตอบโจทย์...ด้วยทุกรายละเอียด
หมึกพิมพ์ Epson UltraChrome™ และเครื่องพิมพ์
SureColor P-Series ให้งานพิมพ์คมชัด คุณภาพสม่ำเสมอ

ความเร็วสูงเพื่อผลิตที่มากขึ้น หัวพิมพ์ PrecisionCore MicroTFP แบบใหม่ ใช้หัวฉีดถึง 8,000 หัวฉีด ให้ความเร็วในการพิมพ์ สูงถึง 17.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง*	ผลิตเพื่อกับงานพิมพ์ต้นกุ่มต่ำ หมึก UltraChrome PRO มีสี 4 ระดับ สามารถสร้างงานพิมพ์ที่สดใส สวยงามและทนทาน อายุการใช้งานยาวนานถึง 200 ปี มาพร้อมตลับหมึก ขนาด 700 มิลลิลิตร เพิ่มความคุ้มค่าได้อย่างดีเยี่ยม	ระบบป้องกันวัสดุการพิมพ์ที่ทรงประสิทธิภาพ ให้ผลลัพธ์สูงสุดด้วยระบบ Realtime Media Adjustment & Feedback, Media Inductive Roller และ Roll Media Skew Reduction
--	---	--

*เป็นไปตามการพิมพ์ 6-pass สำหรับการพิมพ์งานที่มีคุณภาพสูง, บนวัสดุการพิมพ์ภาพถ่าย
** เครื่องพิมพ์หน้ากว้างถึง 64 นิ้วสำหรับรุ่น SC-P20070 และ 44 นิ้วสำหรับรุ่น SC-P10070

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
SURECOLOR™ SC-P10070/P20070




รุ่น	SC-P10070	SC-P20070
ความกว้างเครื่องพิมพ์	44 นิ้ว	64 นิ้ว
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ Micro TFP	
หัวพิมพ์	ระบบตรวจสอบหัวฉีด	
วิธีการพิมพ์	หมึกสีดำ : 4,000 หัวฉีด (PK, MK, DGY, GY, LGY 800 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี) หมึกสี : 4,000 หัวฉีด (C, VM, Y, LC, VIM 800 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี)	
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์ทิศทางเดียว	
ทิศทางในการพิมพ์	เทคโนโลยีการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์อัตโนมัติ	
คุณภาพการพิมพ์	2,400 x 1,200 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	3.5pl	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3.5pl	
ประสิทธิภาพ*1	600 x 600 dpi, 1.9 นาที	
โหมดแบบร่าง	1,200 x 1,200 dpi, 3.0 นาที	
โหมดปกติ	2,400 x 2,400 dpi, 5.6 นาที	
โหมดแบบละเอียด		
ระบบหมึก	Epson UltraChrome™ PRO Ink	
ประเภทหมึกสี	ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำภาพถ่าย, ดำด้าน, เทาเข้ม, เทา, เทาอ่อน, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงสว่าง	
ความจุหมึก	700 มิลลิลิตร/110 มิลลิลิตร (มาพร้อมเครื่อง)	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ CD-ROM	WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64bit) หรือสูงกว่า / MacOS X10.6.8 หรือสูงกว่า	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Windows Server 2003 Standard/Standard *64bit, 2008 Standard/Standard *64bit /R2, 2012 หรือสูงกว่า 2003/2003 *64bit, 2008/2008R2 *64bit/2012 หรือสูงกว่า (Certification/Logo : Windows Server 2008/2008R2)	
การจัดการกระดาษ	Friction Feed	
วิธีป้อนกระดาษ	170 มิลลิเมตร	
ขนาดกระดาษป้อน	กระดาษป้อน : 254 มม. (10 นิ้ว) ถึง 1,118 มม. (44 นิ้ว) กระดาษป้อน : 254 มม. (10 นิ้ว) ถึง 1,626 มม. (64 นิ้ว)	
ขนาดกระดาษและขนาดหน้า	กระดาษแผ่น : 210 มม. (A4) ถึง 1,118 มม. (44 นิ้ว) 0.08 ถึง 1.50 มม.	
รับรอบ	254 มม. (10 นิ้ว), 300 มม. (11.8 นิ้ว), 329 มม. (A3+/A3++), 406 มม. (16 นิ้ว), 432 มม. (17 นิ้ว/USC), 508 มม. (20 นิ้ว), 515 มม. (20.3 นิ้ว/B2), 594 มม. (A1), 610 มม. (24 นิ้ว/A1+), 728 มม. (29 นิ้ว/B1), 841 มม. (A0), 914 (36 นิ้ว/A0+), 1,030 มม. (B0), 1,118 มม. (44 นิ้ว/B0+)	254 มม. (10 นิ้ว), 300 มม. (11.8 นิ้ว), 329 มม. (A3+/A3++), 406 มม. (16 นิ้ว), 432 มม. (17 นิ้ว/USC), 508 มม. (20 นิ้ว), 515 มม. (20.3 นิ้ว/B2), 594 มม. (A1), 610 มม. (24 นิ้ว/A1+), 728 มม. (29 นิ้ว/B1), 841 มม. (A0), 914 (36 นิ้ว/A0+), 1,030 มม. (B0), 1,118 มม. (44 นิ้ว/B0+), 1,270 มม. (50 นิ้ว), 1,372 มม. (54 นิ้ว), 1,524 มม. (60 นิ้ว)
มีหน่วยกระดาษที่เหลือ	จำนวนที่เหลือยู่มีการจัดการโดยการพิมพ์บาร์โค้ดบนกระดาษป้อน	
แผงควบคุม	จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว	
สีและขนาด	960 x 240 พิกเซล	
จำนวนจุด		
การเชื่อมต่อ	Hi-Speed USB	
มาตรฐาน	1000BASE-T (Recommended) / 100BASE-TX	
Ethernet	ESC/P raster	
รหัสควบคุม		
หน่วยความจำ		
หน่วยความจำหลัก	1GB	1.5GB
ซอฟต์แวร์	คู่มือสำหรับผู้ใช้ (EN) คู่มือสำหรับเครือข่าย (EN), LFP Remote Panel 2, Epson Color Calibration Utility, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Print (เฉพาะ: Windows)	
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	'Remote Manager' HDD utility - ฟังก์ชันควบคุมการทำงานของ HDD	
ฟังก์ชัน Printer Web	LFP Accounting Tool (ติดตามงานพิมพ์, บันทึกค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง), HDD Utility software (VWeb download)	
เว็บดาวน์โหลดซอฟต์แวร์		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC100 ถึง 240V 50/60Hz	
แรงดันไฟฟ้า	5A	
อัตรากระแสไฟฟ้า	ขณะทำงาน : ประมาณ 95W; สLEEP : ประมาณ 2.8W* Interface is 1000BASE-T; ปิดเครื่อง (สแตนด์บาย) : น้อยกว่า 0.5W	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน : 10°C ถึง 35°C; จัดเก็บ : -20°C ถึง 40°C	
สภาพแวดล้อมการทำงาน	ขณะทำงาน : 20% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น); จัดเก็บ : 5% ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)	
อุณหภูมิ	ประมาณ 50.5dB (A)	
ความชื้น	ประมาณ 51.1dB (A) หรือน้อยกว่า	
ระดับเสียง	ประมาณ 65.3dB (A)	
Sound Pressure Level	ประมาณ 67dB (A) หรือน้อยกว่า	
Sound Power Level	Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64bit) หรือสูงกว่า	
ระบบที่ต้องการ	CPU: Core 2 Duo 3.05GHz; หน่วยความจำ: หน่วยความจำมากกว่า 1GB; ฮาร์ดดิสก์: พื้นที่ว่างมากกว่า 32GB	
	Macintosh MacOS X10.6.8 หรือสูงกว่า	
	CPU: Core 2 Duo 3.05GHz; หน่วยความจำ: หน่วยความจำมากกว่า 1GB; ฮาร์ดดิสก์: พื้นที่ว่างมากกว่า 32GB	

ขนาดและน้ำหนัก

SC-P10070

น้ำหนัก: 126 กิโลกรัม

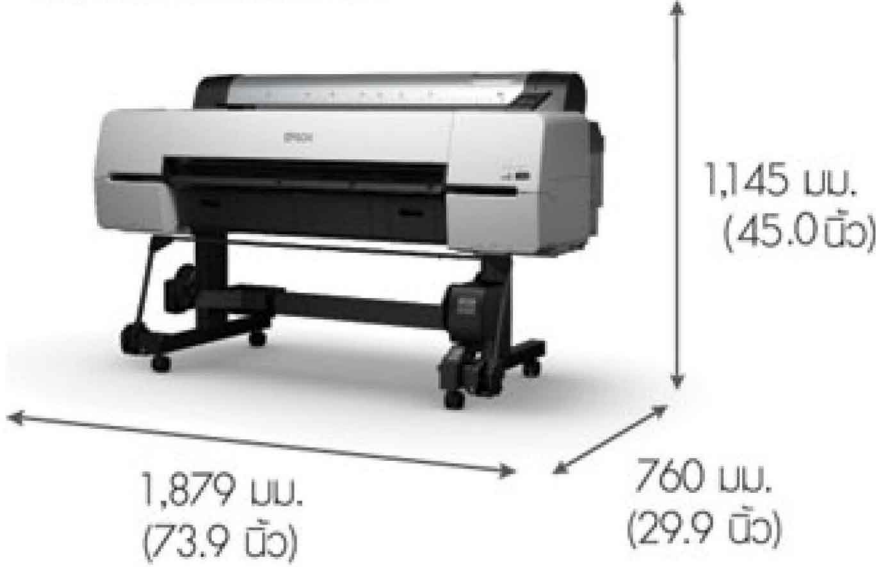

SC-P20070



*1 ภาพแสดงเวลาการพิมพ์ เฉพาะภาพตัวอย่างในการทดสอบของ Epson (ขนาด A1) ตามที่แสดง และพิมพ์บนกระดาษ Premium Photo



A1 : 588 x 735 มม.

รองรับตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกพิมพ์ 700 มิลลิลิตร

● ดำภาพถ่าย	C13T809100
● ฟ้า	C13T809200
● ม่วงแดง	C13T809300
● เหลือง	C13T809400
● ฟ้าอ่อน	C13T809500
● ม่วงแดงสว่าง	C13T809600
● เทาเข้ม	C13T809700
● ดำด้าน	C13T809800
● เทา	C13T809900
● เทาอ่อน	C13T809000

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ใบมีดตัดสารรองอัตโนมัติ	C13S210040
Cleaning Stick	C13S090013
กล่องบำรุงรักษา	C13T619300
อุปกรณ์ป้อนแบบวัสดุการพิมพ์	C12C932201
อุปกรณ์ป้อนแบบวัสดุการพิมพ์	C12C932231
Adobe® PostScript® 3™	
ชุดขยาย	C12C891131
ชุดอาร์ตดิสก์	C12C848031

© 2016 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของลิขสิทธิ์ฉบับนี้

เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มิถุนายน 2559



บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มโพรวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 662-685-9888
โทรสาร : 662-670-0688

