

หัวข้อ : วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L1455



วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูงที่เครื่องพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์ได้รับ IP Address มาจากราวเตอร์แล้ว แต่ต้องการตั้งค่า IP Address ที่ได้รับมาแบบ Auto ให้เป็นแบบ Manual หรือ ต้องการเปลี่ยนหมายเลข IP Address ของเครื่องพิมพ์ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์สามารถทำได้ดังนี้

1. ไปที่ Setup กด OK



2. เลือก System Administration

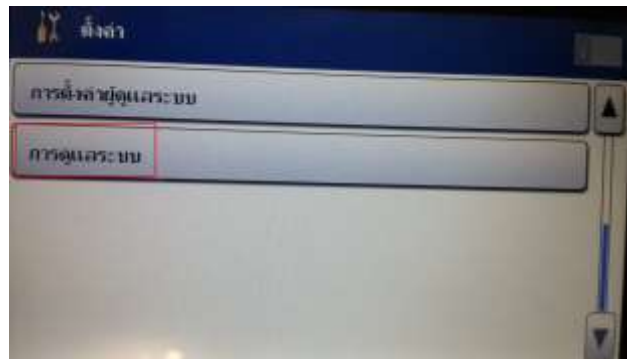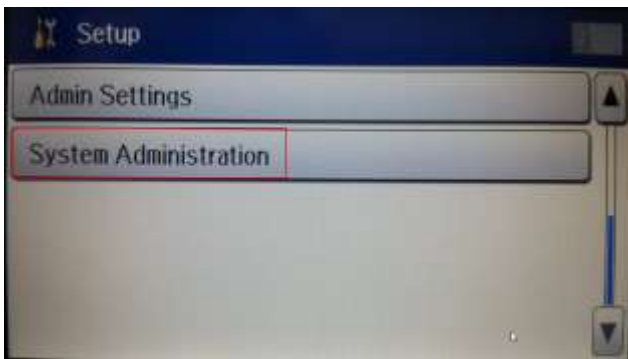


3. เลือก Wi-Fi/Network Settings



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L1455


4. เลือก **Advanced Setup**

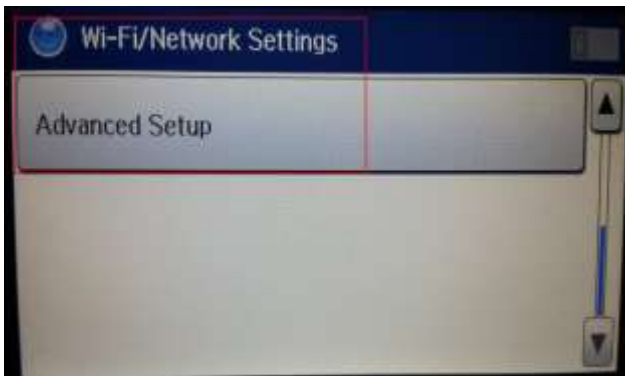

5. ไปที่ **TCP/IP Address**



6. หากลูกค้าไม่ต้องการให้เครื่องได้รับ IP Address มาเป็นแบบแรนดอม ให้เลือกไปที่ **Manual**

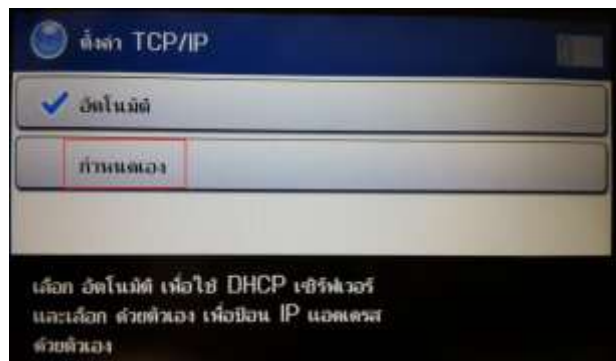

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L1455


7. จะปรากฏหน้าต่าง **IP Address** ให้ใส่หมายเลข **IP Address** ที่ต้องการและต้องอยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน



8. จะปรากฏหน้าต่าง **Subnet Mask** ให้ใส่หมายเลข **Subnet Mask** ที่ต้องการและต้องอยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน





9. จะปรากฏหน้าต่าง **Default Gateway** ให้ใส่หมายเลข **Default Gateway** ที่ต้องการและต้องอยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน

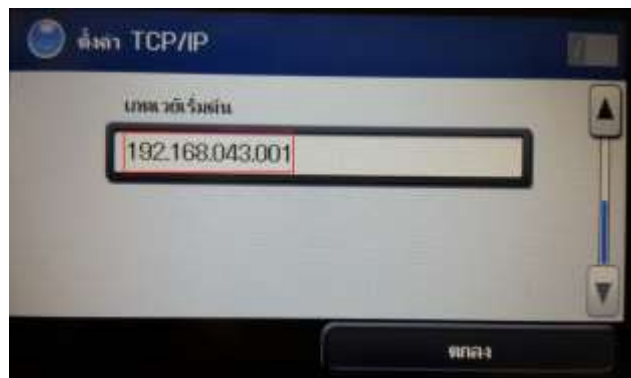

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการกำหนดค่า IP Address แบบขั้นสูง หรือ Set IP แบบ Manual ผ่านหน้าเครื่องพิมพ์
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : L1455

10. ที่หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏข้อความกำลังอัปเดตข้อมูล

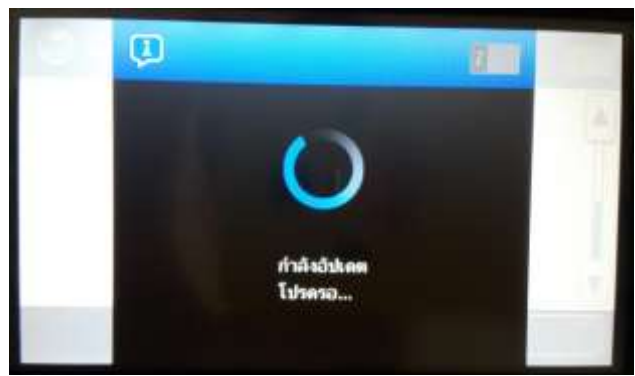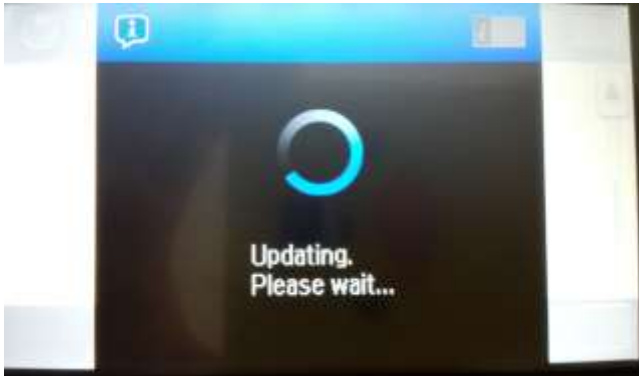

11. หน้าเครื่องพิมพ์จะปรากฏข้อความตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด Done

