


**หัวข้อ : การทดสอบการฉีดพ่นหัวพิมพ์ (Nozzle Check)**

**รองรับพรินเตอร์รุ่น : SC-F6070/7070**

**รองรับระบบปฏิบัติการ :**


1. ป้อนกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์แล้วกดโพลดกระดาษเข้าเครื่อง โดยปุ่มที่ **panel** หน้าเครื่องที่ต้องใช้สำหรับการทดสอบการฉีดพ่นหัวพิมพ์(Nozzle Check) มีดังนี้

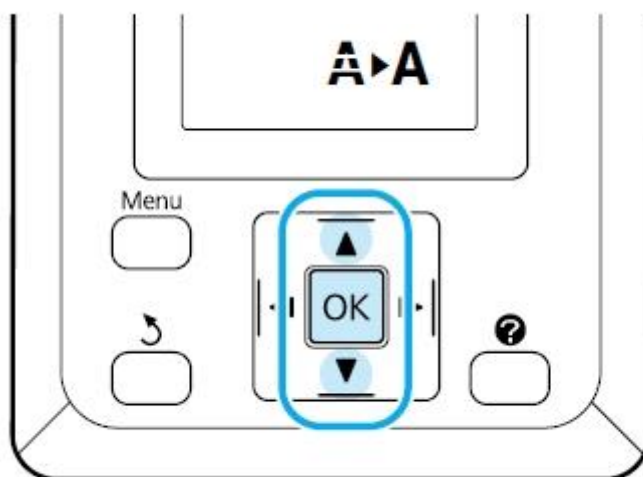

2. ตรวจสอบเครื่องให้อยู่ในสถานะ พร้อมใช้งาน แล้วกดปุ่ม **A>A** (Maintenance) จะปรากฏหน้าต่าง Maintenance ขึ้นที่panel หน้าเครื่องพิมพ์

3. เลื่อน ลูกศร  เลือกหัวข้อ **Nozzle check** แล้วกดปุ่ม **OK**

4. เครื่องพิมพ์จะมีการพิมพ์แบบทดสอบหัวพิมพ์ออกมา หากผลการทดสอบเป็นดังนี้

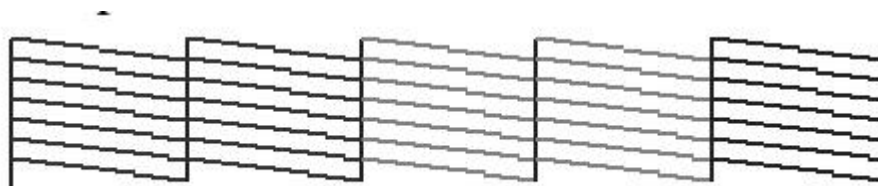


แสดงว่า หัวพิมพ์สามารถฉีดพ่นสีออกมาได้ปกติ (ไม่ต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์)

หัวข้อ : การทดสอบการฉีดพ่นหัวพิมพ์ (Nozzle Check)

รองรับพรินเตอร์รุ่น : SC-F6070/7070

รองรับระบบปฏิบัติการ :

แต่หากแบบทดสอบหัวพิมพ์ออกมาไม่ครบดังนี้

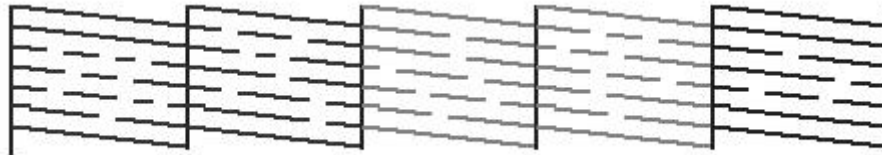

แสดงว่าหัวพิมพ์ยังฉีดพ่นไม่สมบูรณ์ แนะนำให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)