

BUSINESS PROJECTORS

EB-S05/X05/W05

EB-S41/X41/W41/U42

EPSON
EXCEED YOUR VISION



ครบครันทุกคุณสมบัติการนำเสนอ
ในราคาที่คุ้มที่สุด


เอปสันโปรเจกเตอร์ Smart Series มาพร้อมคุณสมบัติที่หลากหลาย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนองาน ให้ภาพสีสันสดใส สมจริง มีชีวิตชีว
ความสว่างของแสงสีขาวสูงถึง 3,600 lumens คุณจึงมั่นใจได้ว่าภาพที่ฉาย
มีความคมชัดสูง ใช้งานง่าย ด้วยการรวมฟังก์ชันต่างๆ ที่ใช้งานเป็นประจำ
เข้าไว้ด้วยกันที่หน้า Home Screen เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน
เอปสันโปรเจกเตอร์ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายจากอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม



EB-S05/X05/W05



EB-S41/X41/W41/U42




Beyond
Full HD
Resolution*



10,000 Hours
Lamp Life in
Eco Mode



Multi-PC
Projection



Horizontal
Keystone
Adjuster



HDMI



Wireless
Projection
w/o Software*



Environmentally
Friendly

IT'S IN THE DETAILS.

คุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก มาพร้อมคุณสมบัติการรับภาพ
สีที่แม่นยำในโหมด Eco และช่องระบายความร้อนทางด้านหน้าของตัวเครื่อง
เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานแบบไม่ขาดตอน

เชื่อมต่อและฉายภาพอย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อ Wi-Fi* และแอปพลิเคชัน Epson iProjection™
ที่มาพร้อมเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถฉายภาพหรือ
ไฟล์เอกสารจากอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาได้โดยตรง

ประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกๆ ด้าน

หลอดไฟและชุดกรองอากาศมีอายุการใช้งานยาวนานถึง
10,000 ชม. (โหมดประหยัดพลังงาน) สามารถถอดเปลี่ยน
ได้ง่าย ถึงแม้เครื่องโปรเจกเตอร์จะติดตั้งบนเพดานก็ตาม



*ใช้กับรุ่น EB-U42 เท่านั้น

BUSINESS PROJECTORS

EB-S05/X05/W05

EB-S41/X41/W41/U42



ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก (User-friendly)

การปรับภาพสี่เหลี่ยมกางมุมแนวนอน

นำเสนองานที่มีประสิทธิภาพได้ทุกที่ภายในห้อง ด้วยปุ่มปรับภาพสี่เหลี่ยมกางมุมแนวนอนที่ใช้งานง่าย การแก้ไขจอภาพสามารถทำได้รวดเร็ว ง่ายดายและแม่นยำ แม้ในพื้นที่ที่จำกัด

ด้วยการตรวจสอบและปรับภาพสี่เหลี่ยมกางมุมแนวนอนด้วยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องปรับภาพเองด้วยมือให้ยุ่งยากอีกต่อไป และช่วยให้ไม่ขัดจังหวะในการนำเสนอของคุณด้วย

คุณสมบัตินี้ ช่วยตรวจสอบความผิดปกติของภาพแนวนอนด้วยโปรเจกเตอร์พร้อมปรับภาพโดยอัตโนมัติทันที



Home Screen

สามารถเข้าถึงและดูฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยได้ทันทีผ่านหน้าจอหลัก ดูข้อมูลทั้งหมดจากทุกแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวกสบาย และข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจะแสดงผ่านหน้าจอหลัก และการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ง่ายดายอย่างไม่เคยมีมาก่อน



Auto Power On

ฟังก์ชันเปิดอัตโนมัติ โปรเจ็คเตอร์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบสัญญาณภาพผ่านสายเคเบิล VGA หรือสายเคเบิล USB เพิ่มความสะดวกง่ายดายในการนำเสนอของคุณ



Auto Source Search

สามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลเข้าได้โดยอัตโนมัติ และเริ่มต้นฉายภาพได้ทันที โดยที่คุณไม่ต้องสลับแหล่งข้อมูลเอง



เปลี่ยนทิศทางการระบายอากาศแบบใหม่

ช่องระบายอากาศถูกติดตั้งไว้ที่ด้านหน้า เพื่อป้องกันการสัมผัสกับไอร้อน โดยเฉพาะเมื่ออยู่บนโต๊ะที่แคบ ช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิกับงานนำเสนอได้อย่างเต็มที่ แม้จะนั่งอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของโปรเจ็คเตอร์ก็ตาม



โปรเจ็คเตอร์รอบสัน



โปรเจ็คเตอร์อื่นๆ มีช่องระบายอากาศที่ด้านข้าง

BUSINESS PROJECTORS

EB-S05/X05/W05

EB-S41/X41/W41/U42

การเชื่อมต่อและการใช้งานแบบไร้รอยต่อ

การเชื่อมต่อที่หลากหลาย

คุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ช่วยให้ท่านนำเสนอของคุณสะดวกง่ายดายด้วยอินเตอร์เฟซที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อได้หลายวิธี รวมถึง HDMI, VGA และ LAN

นอกจากนี้ โปรเจคเตอร์ EB-U42 มาพร้อมช่องเสียบ HDMI 2 ช่อง ซึ่งเป็น MHL-enabled เพื่อการใช้งานรูปแบบดิจิทัล

เพียงแค่เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณที่รองรับ MHL ด้วยสายเคเบิล MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนจอภาพขนาดใหญ่ ขณะเชื่อมต่อ คุณสามารถชาร์จ Smart Device ของคุณได้ และควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโปรเจคเตอร์



HDMI 2 ช่อง + MHL*

*ใช้ได้กับรุ่น EB-U42 เท่านั้น.

ส่งข้อมูลแบบไร้สาย

เพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อและความยืดหยุ่นด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในตัวเครื่อง* สามารถแบ่งปันหรือส่งข้อความจากไฟลบน Smart Devices ของคุณได้ง่าย โดยใช้ application "Epson iProjection" เพื่อการฉายภาพที่สวยงามและราบรื่น



*ใช้ได้กับรุ่น EB-U42 เท่านั้น. สำหรับรุ่นอื่นๆ ต้องใช้ Wireless LAN Adaptor ELPA10

จอภาพแยก*


จอภาพแยกสามารถ inputs สัญญาณได้จาก 2 แหล่งที่มา เพื่อแสดงภาพแยกกันบนจอภาพเดียวกัน. เพื่อการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการประชุมแบบ video conference ตัวอย่างเช่น ภาพและเนื้อหาในการนำเสนอและผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ไกลสามารถแสดงพร้อมกันได้




*ใช้ได้กับรุ่น EB-W05/W41/U42 เท่านั้น

Epson iProjection*

ด้วย iProjection application สามารถฉายภาพแบบไร้สายจาก Smart Devices ของคุณได้และฟังก์ชัน "QR Code Reader" ช่วยให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายทำได้ง่ายขึ้น โดยการอ่าน QR code ที่ฉายบนจอภาพจาก Smart Devices ของคุณ

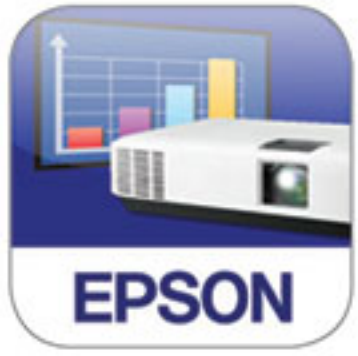

*iProjection ไม่รองรับการค้นหาข้อมูลโปรเจกเตอร์, การแสดงหลายจอภาพ, การทำหน้าที่จัดสรร, การโอนเสียง, การโอนไฟล์ภาพยนตร์, ปิดการเชื่อมต่อที่มีรบกวนและการโอนข้อมูลที่มีการเข้ารหัสผ่าน

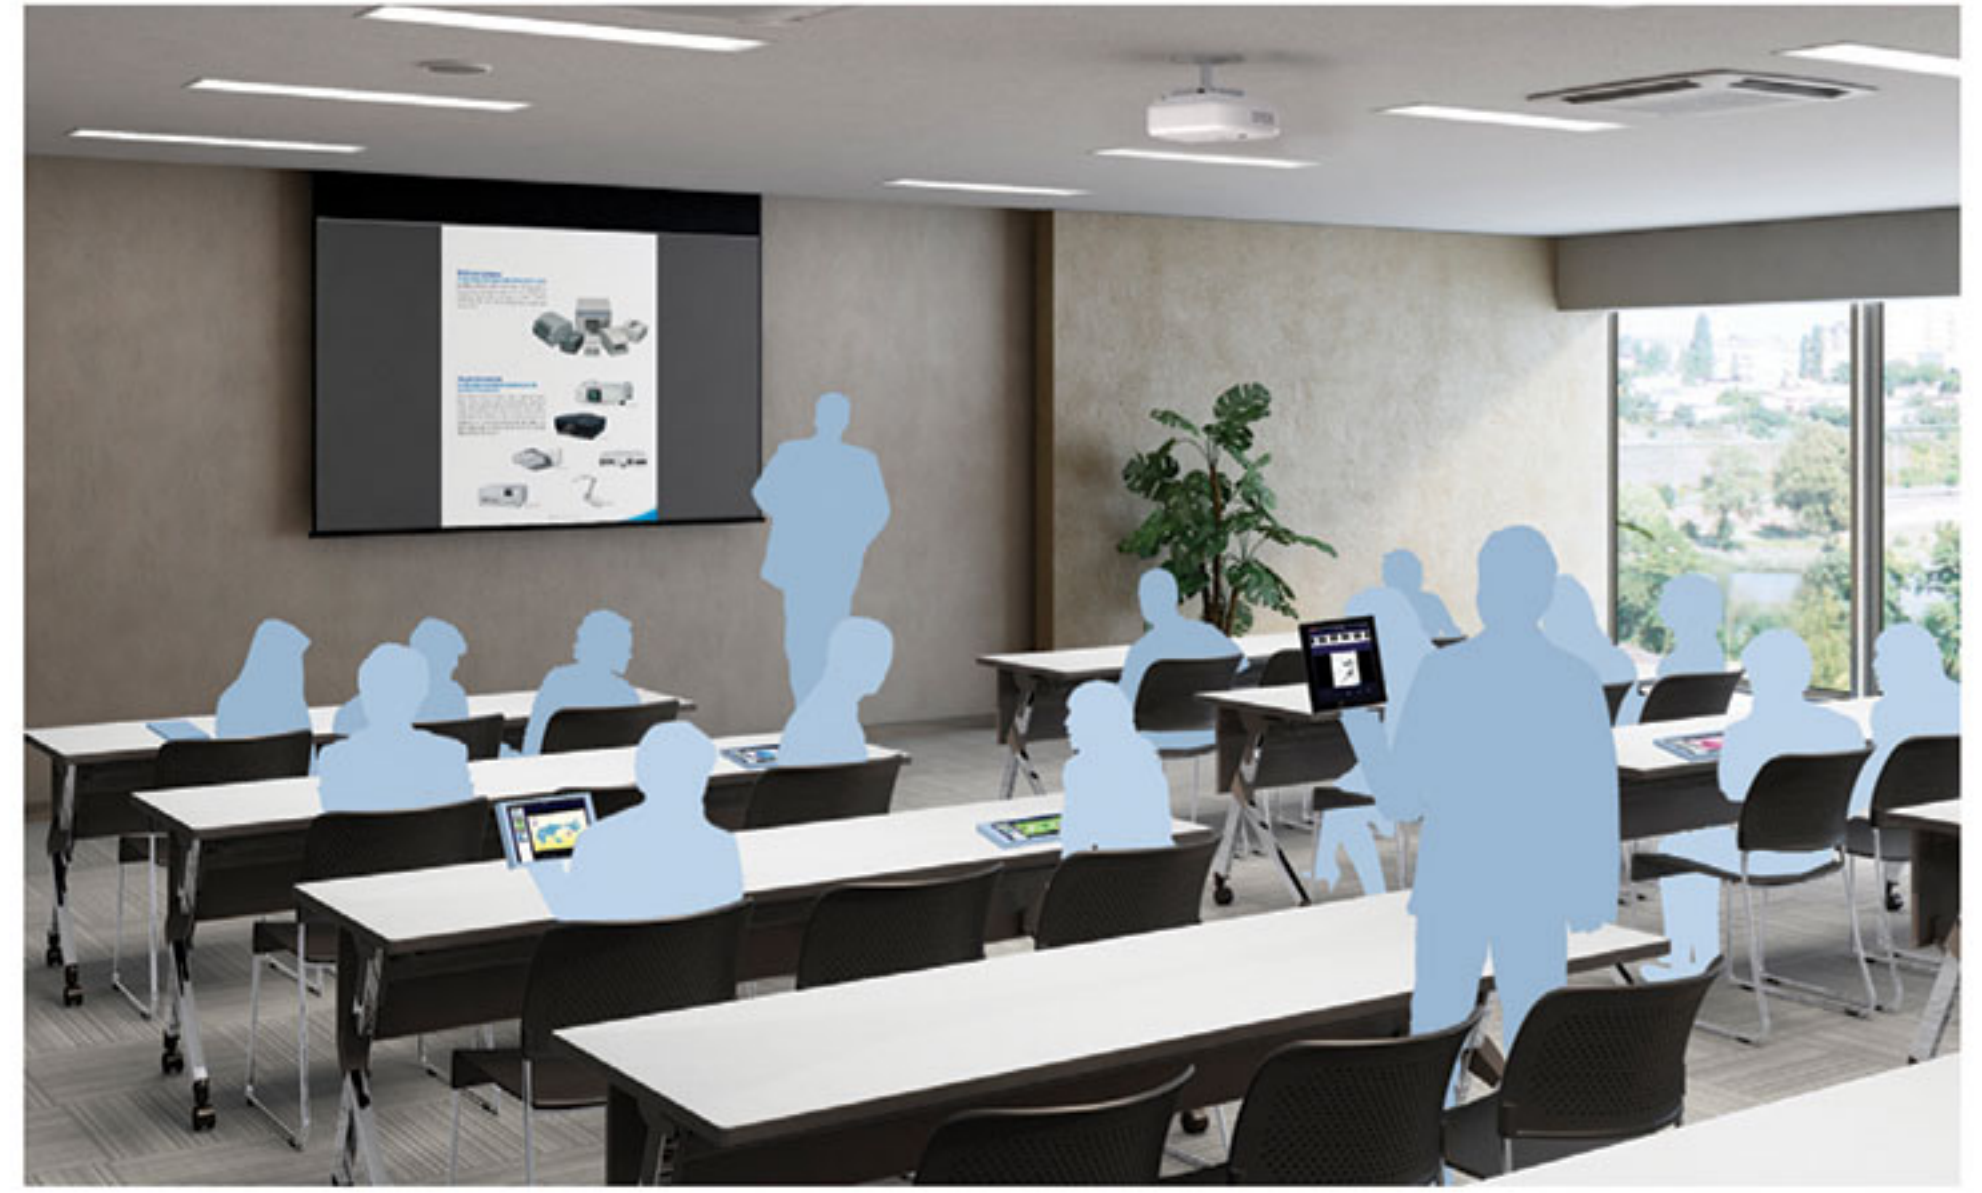

เปิด iProjection ใน Smart Device ของคุณ

สแกน QR code บนจอภาพโปรเจกเตอร์

ฉายเนื้อหาจาก Smart Devices ของคุณ
แบบไร้สายผ่านจอภาพโปรเจกเตอร์

ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายเครื่อง ด้วยฟังก์ชันการควบคุมจากเครื่องหลัก

ด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก สามารถเชื่อมต่อจอภาพได้ถึง 50 จอ ผ่านการฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายเครื่องผ่านโปรเจกเตอร์เพียงเครื่องเดียว. เครื่องคอมพิวเตอร์หลักทำหน้าที่เป็นตัวกลางและเลือกสื่อจาก PCS หรือ Smart Devices ได้สูงถึง 4 จอภาพ เพื่อฉายภาพพร้อมกัน ด้วยฟังก์ชันการทำหน้าที่ตัวกลางนี้ คุณสามารถควบคุมและป้องกันการรบกวนจากสิ่งที่กำลังฉายบนจอภาพได้



Convenient Wireless Mirroring Projection*

สามารถฉายเนื้อหาแบบไร้สายจากอุปกรณ์สมาร์ตและ Laptops ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องติดตั้ง Software ด้วยเทคโนโลยี Miracast ช่วยให้คุณสามารถส่งภาพและเสียงระดับ Full HD แบบไร้สายได้ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ตของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสายให้ยุ่งยากและลดปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งด้วยการรองรับ Screen mirroring**, ช่วยให้การฉายภาพจาก Tablet และ Laptop ของคุณง่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อน



*ใช้ได้กับรุ่น EB-U42 เท่านั้น

**ถ้าใช้ฟังก์ชัน Miracast, คุณสมบัตินี้จะกลายเป็น disable

BUSINESS PROJECTORS


EB-S05/X05/W05

EB-S41/X41/W41/U42

ประหยัดค่าใช้จ่าย

อายุการใช้งานหลอดไฟยาวนาน

ด้วยอายุการใช้งานของหลอดไฟยาวนานถึง 10,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน ทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

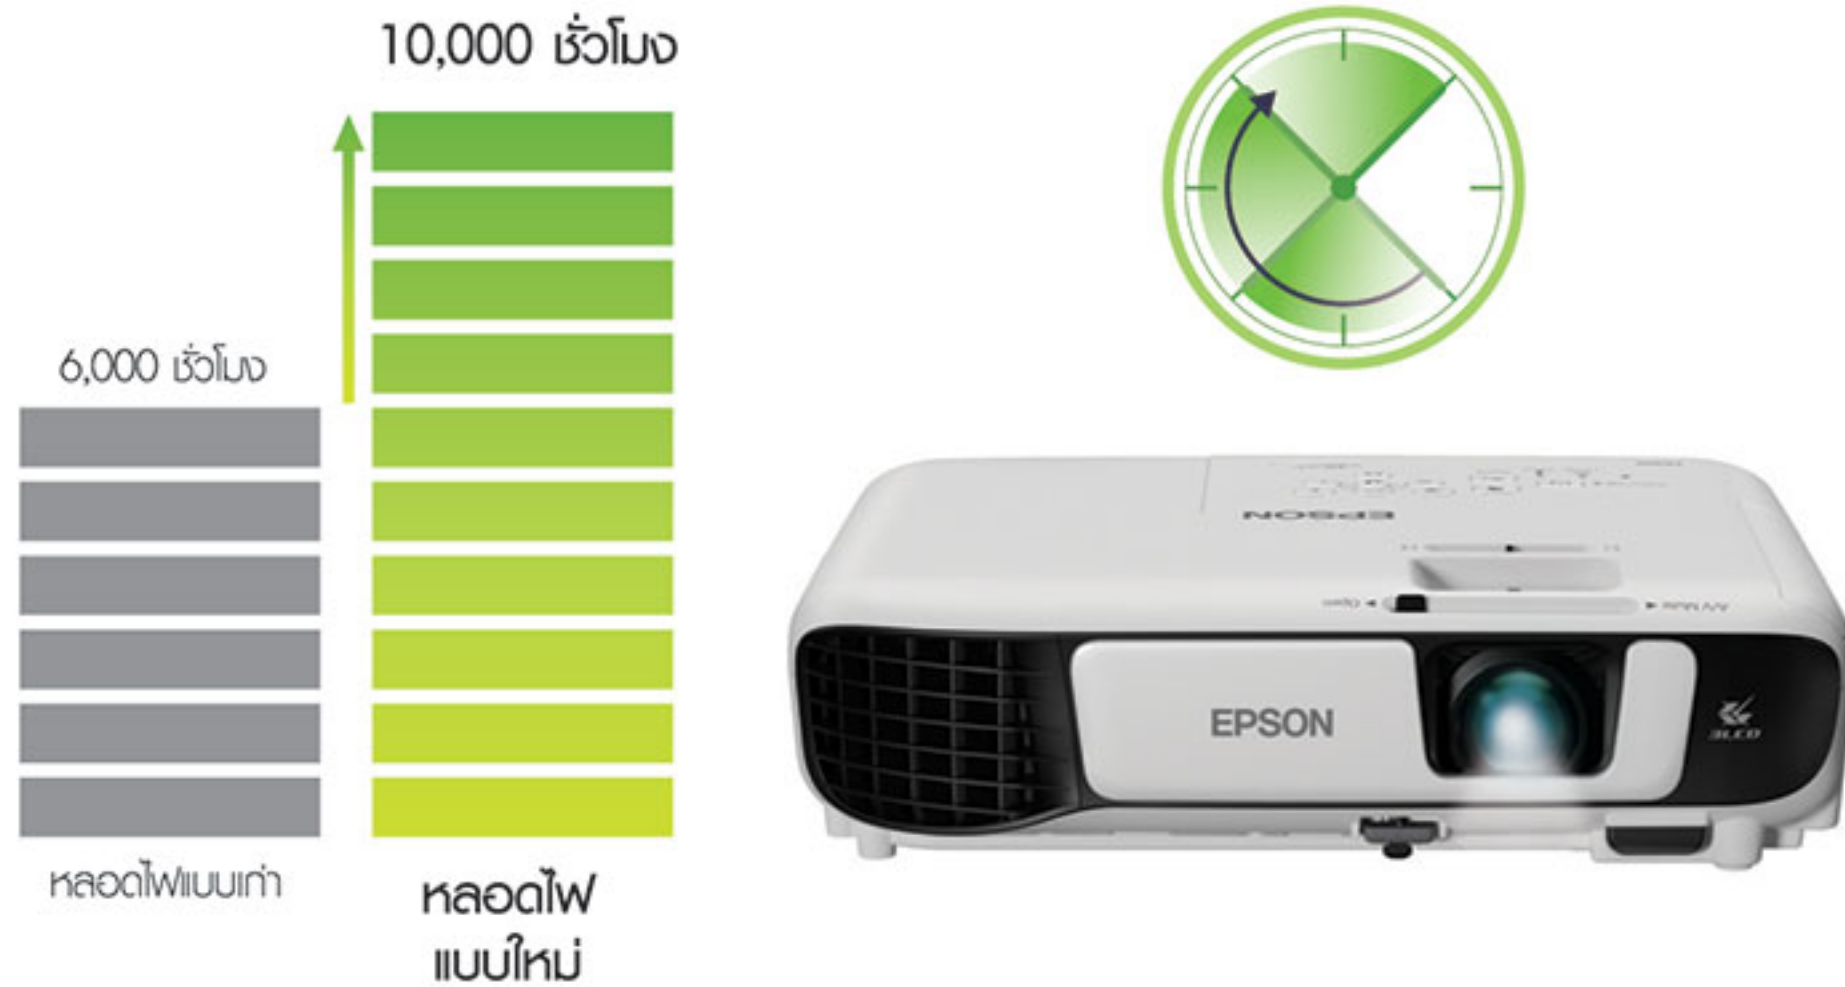

เปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย

ด้วยฝาครอบหลอดไฟที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของโปรเจกเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและไม่ต้องถอดโปรเจกเตอร์ออกจากเพดาน



คุณสมบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 0.2 วัตต์ในโหมดสแตนด์บาย
- เลนส์โปรเจกเตอร์ ใช้เลนส์ที่ปลอดสารตะกั่ว
- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกไม่พ่นสี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี Chlorine หรือ Bromine ประกอบอยู่ใน halogen flame retardants ที่ใช้ในตัวเครื่องที่ทำจากพลาสติก

ชุดกรองอากาศ

ด้วยรอบการบำรุงรักษาชุดกรองอากาศมากกว่า 10,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน ทำให้การบำรุงรักษาชุดกรองอากาศน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

Better Products for a Better Future™

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอปสันได้ที่ <http://global.epson.com/SR/environment>

คุณภาพของภาพที่น่าประทับใจ

ความละเอียดระดับ Full HD*

เพิ่มประสบการณ์การรับชมที่ดียิ่งขึ้น ด้วยภาพที่มีความละเอียด 1,920 x 1,200 ระดับ WUXGA และรูปแบบพื้นผิวพื้นผิว Blu-ray และสื่อกราฟิกอื่นๆ ช่วยให้เห็นได้ว่า ภาพที่ฉายผ่านจอภาพขนาดใหญ่ มีสีสันสดใส คมชัด เหมือนจริงและสมจริงแบบที่สุด



อัตราส่วนความคมชัดสูง

เพิ่มสีสันสดใสให้งานนำเสนอของคุณด้วยความสว่างสูงถึง 3,600 lumens และอัตราส่วนความคมชัดสูงถึง 15,000:1 ช่วยให้คุณสามารถฉายภาพที่มีความคมชัด สดใส สวยงาม โดยไม่ต้องกังวลกับแสงสว่างโดยรอบ



*ใช้กับรุ่น EB-U42 เท่านั้น.

คู่มือที่สมบูรณ์แบบ

LAN Adaptor ไร้สาย ELPAP10



รองรับการเชื่อมต่อ 802.11 b/g/n สามารถใช้กับโปรเจกเตอร์แบบไร้สายทุกรุ่นของเอปสัน

Document Camera แบบตั้งโต๊ะ: ELPDC21



2.6 กิโลกรัม
2 megapixels ด้วย 30 fps
ออปติคอลซูม 12x
ความละเอียด output 1080p
การเชื่อมต่อดิจิทัล HDMI

พรินเตอร์แก๊งก์เก้ L385



พรินเตอร์มัลติฟังก์ชัน (พิมพ์, ทำสำเนา, สแกน) ขนาดพกพาแต่ละชุดสามารถพิมพ์งานได้สูงสุดถึง 7,500 แผ่นสำหรับสีและ 4,500 แผ่นสำหรับขาวดำ Wi-Fi ภายในตัวเครื่องและ Epson Connect ความเร็วในการพิมพ์: ประมาณ 10 รูปภาพต่อนาที สำหรับการพิมพ์ขนาดปกติ ความละเอียด: 5,760 x 1,440 dpi

ฉายภาพได้ใหญ่ขึ้น เพื่ออนาคตที่สดใส


มีนักเรียนเกินกว่าครึ่งที่ไม่สามารถอ่านเนื้อหาได้
ทั้งที่ฉายบนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง 70 นิ้ว"

- Radius Research.




Epson Projector

จอแบบ

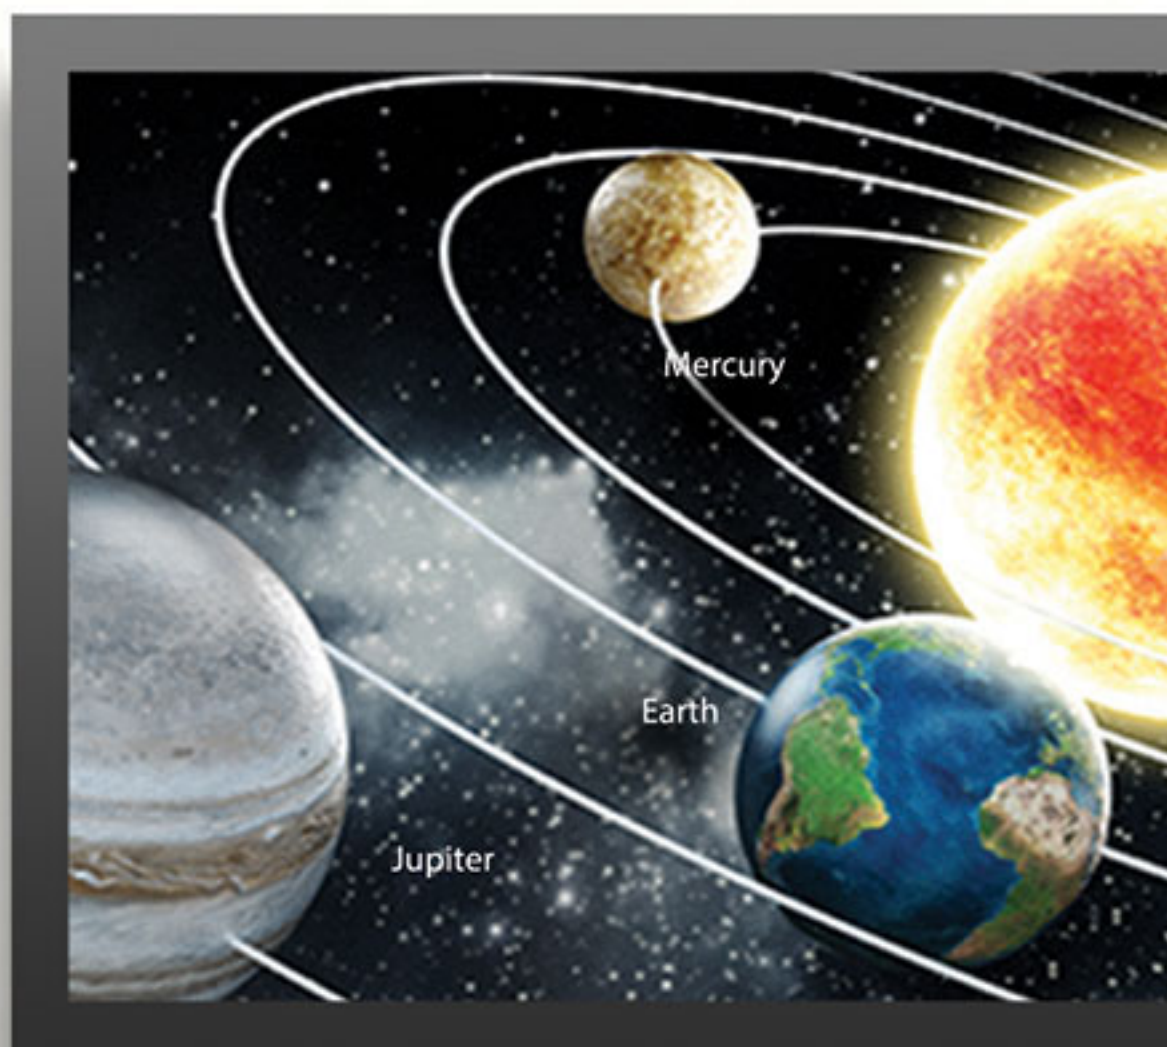

จากการวิจัยพบว่า มีนักเรียนในสหรัฐอเมริกา 58% สหราชอาณาจักร 61% และสิงคโปร์ 57% ที่ไม่สามารถอ่านเนื้อหาบนหน้าจอ ทั้งที่มีขนาดใหญ่ถึง 70 นิ้วได้* นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงสร้างโปรเจกเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและให้ภาพที่สมจริงมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้รับชมและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีรายละเอียดและมีชีวิตชีวามากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดจอภาพในชั้นเรียนให้เป็นจอแบบ - คุณจึงมั่นใจได้ว่า อนาคตที่สดใสจะไม่ถูกปิดกั้นด้วยจอภาพที่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถอ่านได้ พบกับประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างแท้จริงได้แล้ววันนี้!

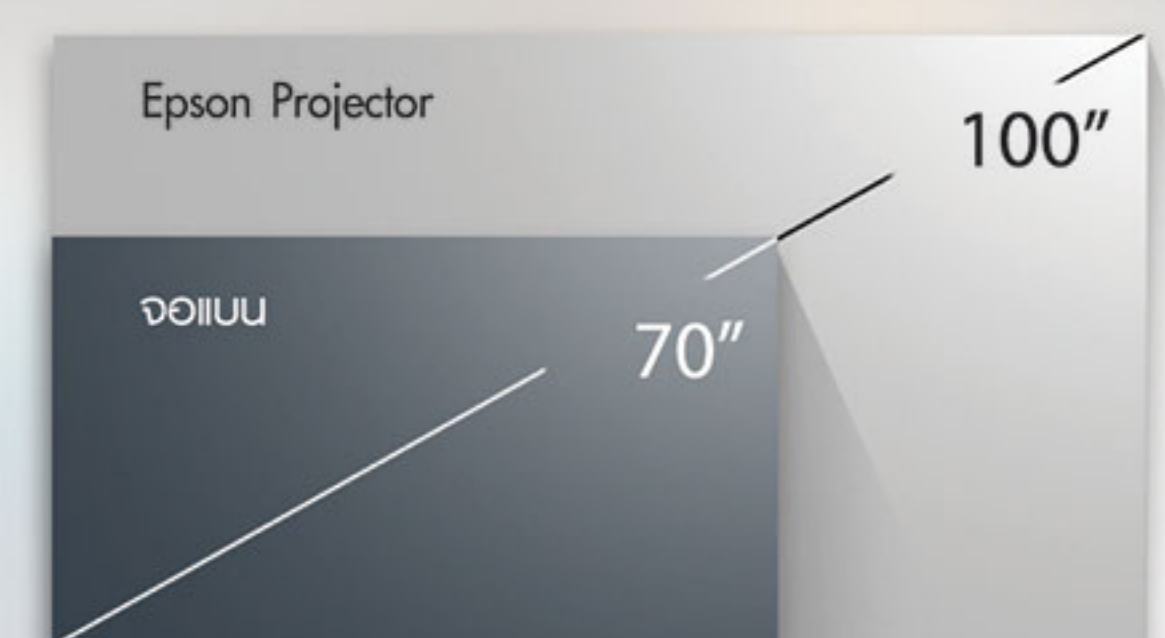

แอปสันทัน ปฏิวัติตลาดเครื่องฉายภาพโปรเจ็กเตอร์ด้วยเทคโนโลยี 3LCD ยืนหยัดเป็นผู้นำ*อันดับหนึ่งของโลกเป็นเวลาถึง 14 ปีติดต่อกัน!

*ตามข้อมูลการวิจัยอิสระจากบริษัท ฟิวเจอร์ซอร์ส คอนซัลตัง


ข้อดีของระบบการฉายภาพแบบ 3LCD

ให้ภาพที่สว่างสดใสและสีสันเต็มอิ่มเหมือนจริง


เครื่องฉายภาพโปรเจ็กเตอร์เทคโนโลยีระบบ LCD ชนิด 3 แผง หรือ 3LCD ให้ภาพที่เป็นแม่สี (แดง เขียว และน้ำเงิน) ดังนั้น จึงมั่นใจได้ถึงความสวยงาม และสีสันเต็มอิ่มคมชัดของภาพ เหมาะสำหรับการฉายภาพที่มีสีสันละเอียดเข้มข้น เช่น วิดีโอภาพถ่าย และแอนิเมชันที่แสดงรายละเอียดด้วยสีต่าง ๆ

ให้รายละเอียดมากอย่างไม่น่าเชื่อ

เครื่องฉายภาพโปรเจ็กเตอร์เทคโนโลยีระบบ 3LCD สามารถผลิตภาพแบบเกรย์สเกลได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือใคร ดังนั้นจึงให้ภาพสีที่นุ่มนวลสวยงามไร้ที่ติ

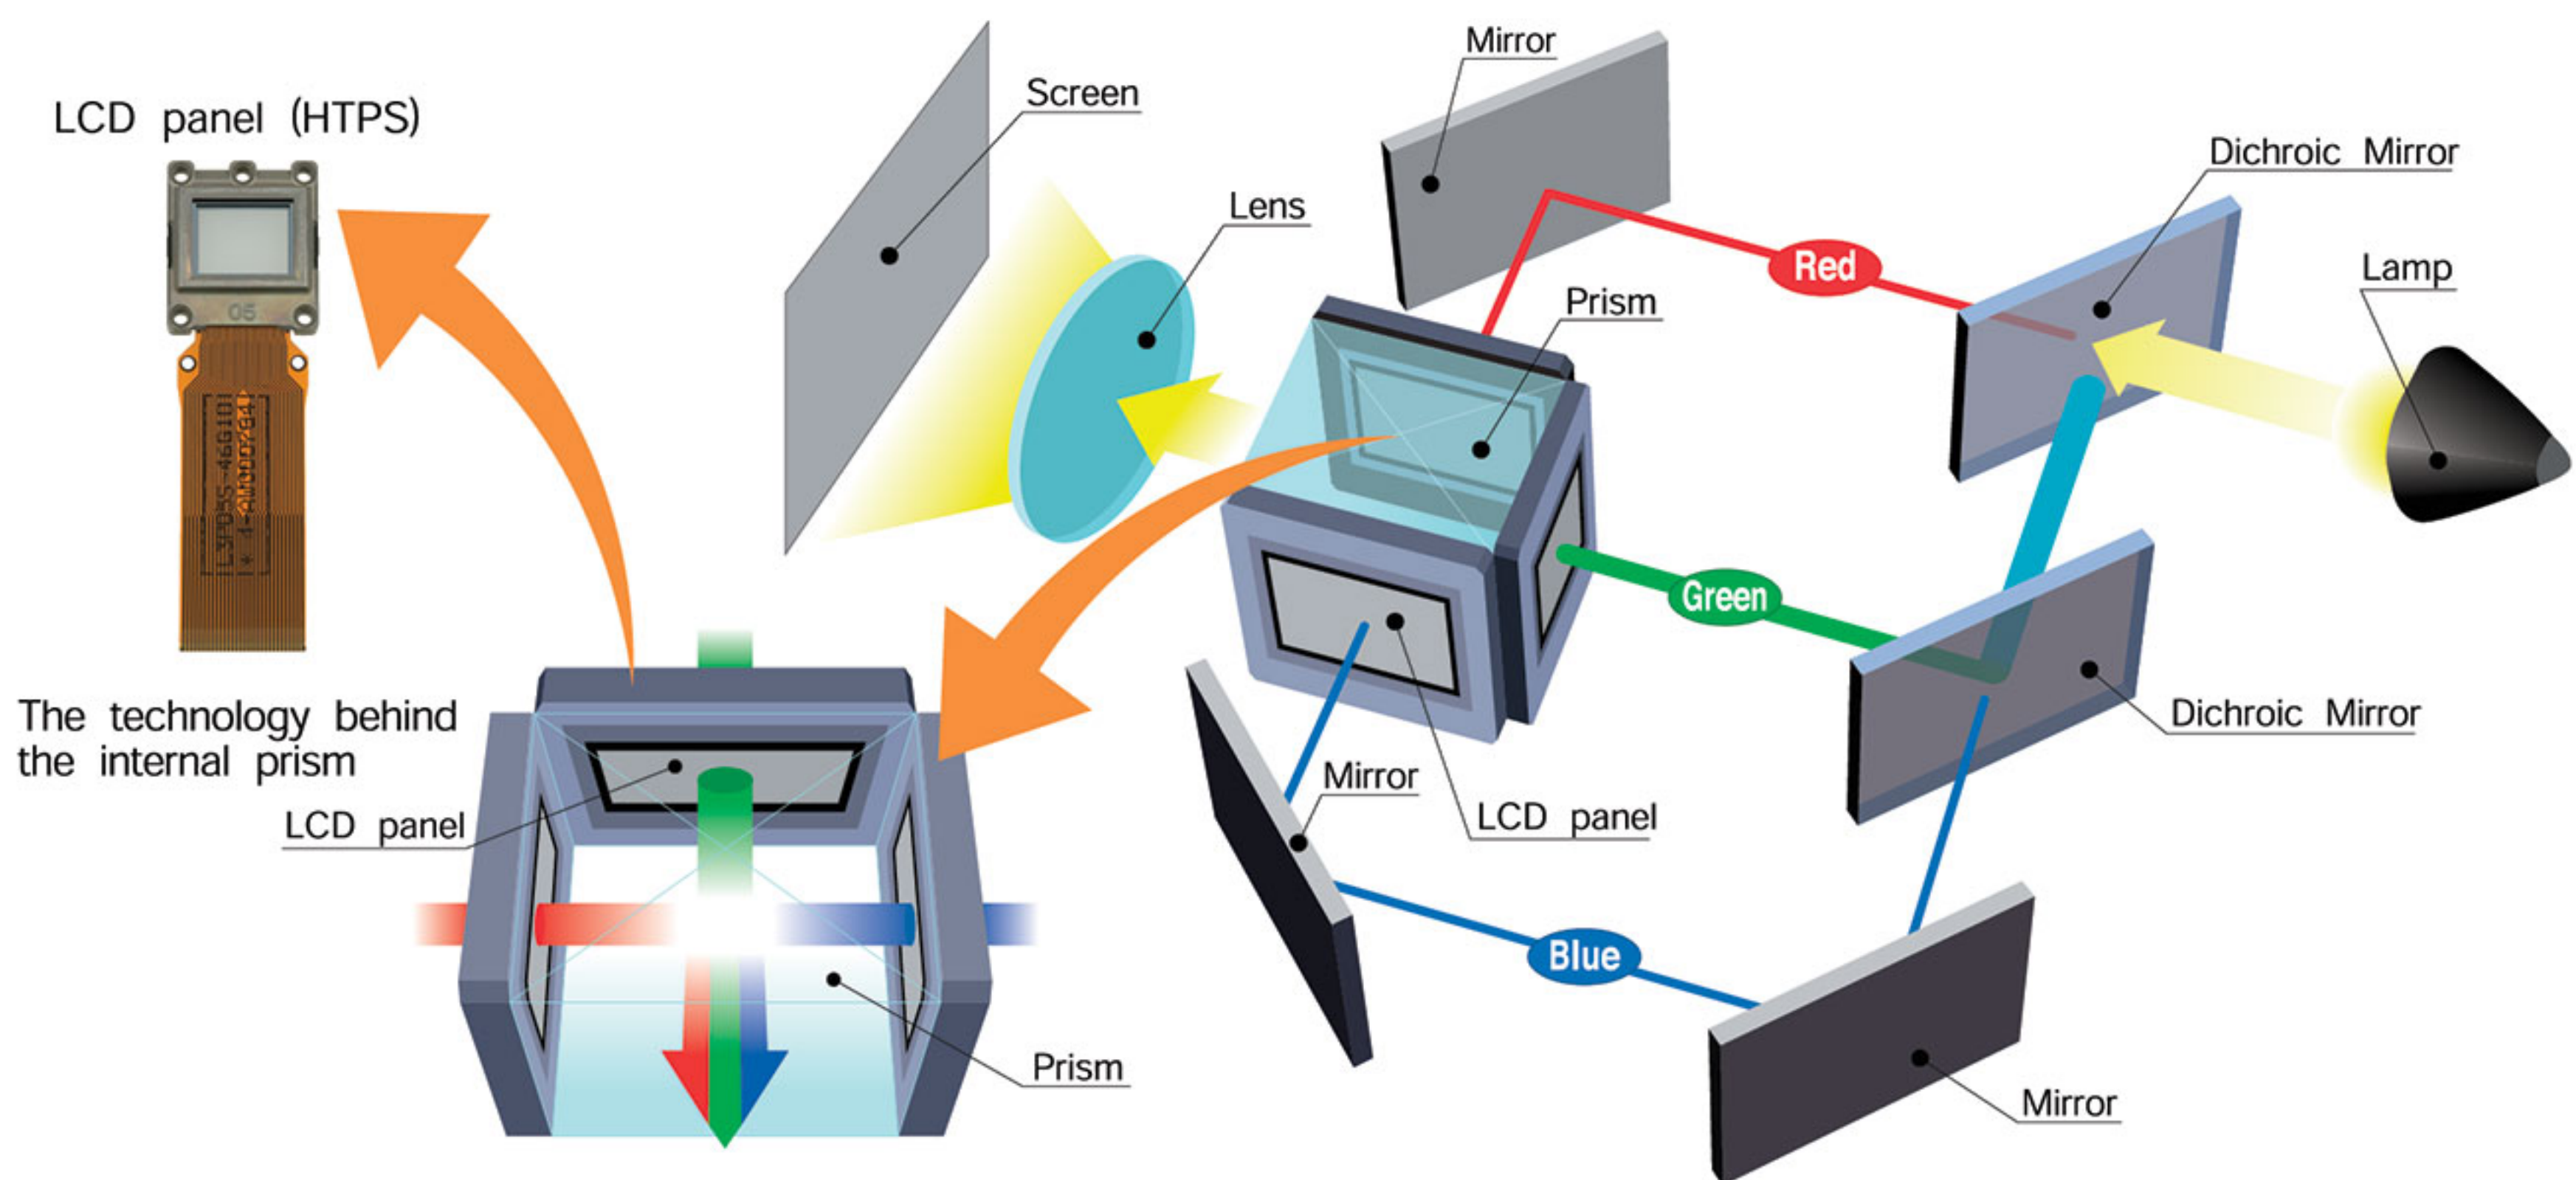

เครื่องฉายภาพโปรเจ็กเตอร์แบบ 3LCD: แม่สี RGB (แดง เขียว และน้ำเงิน) จะถูกฉายออกมาในเวลาเดียวกันเพื่อให้ผู้ดูสบายตา

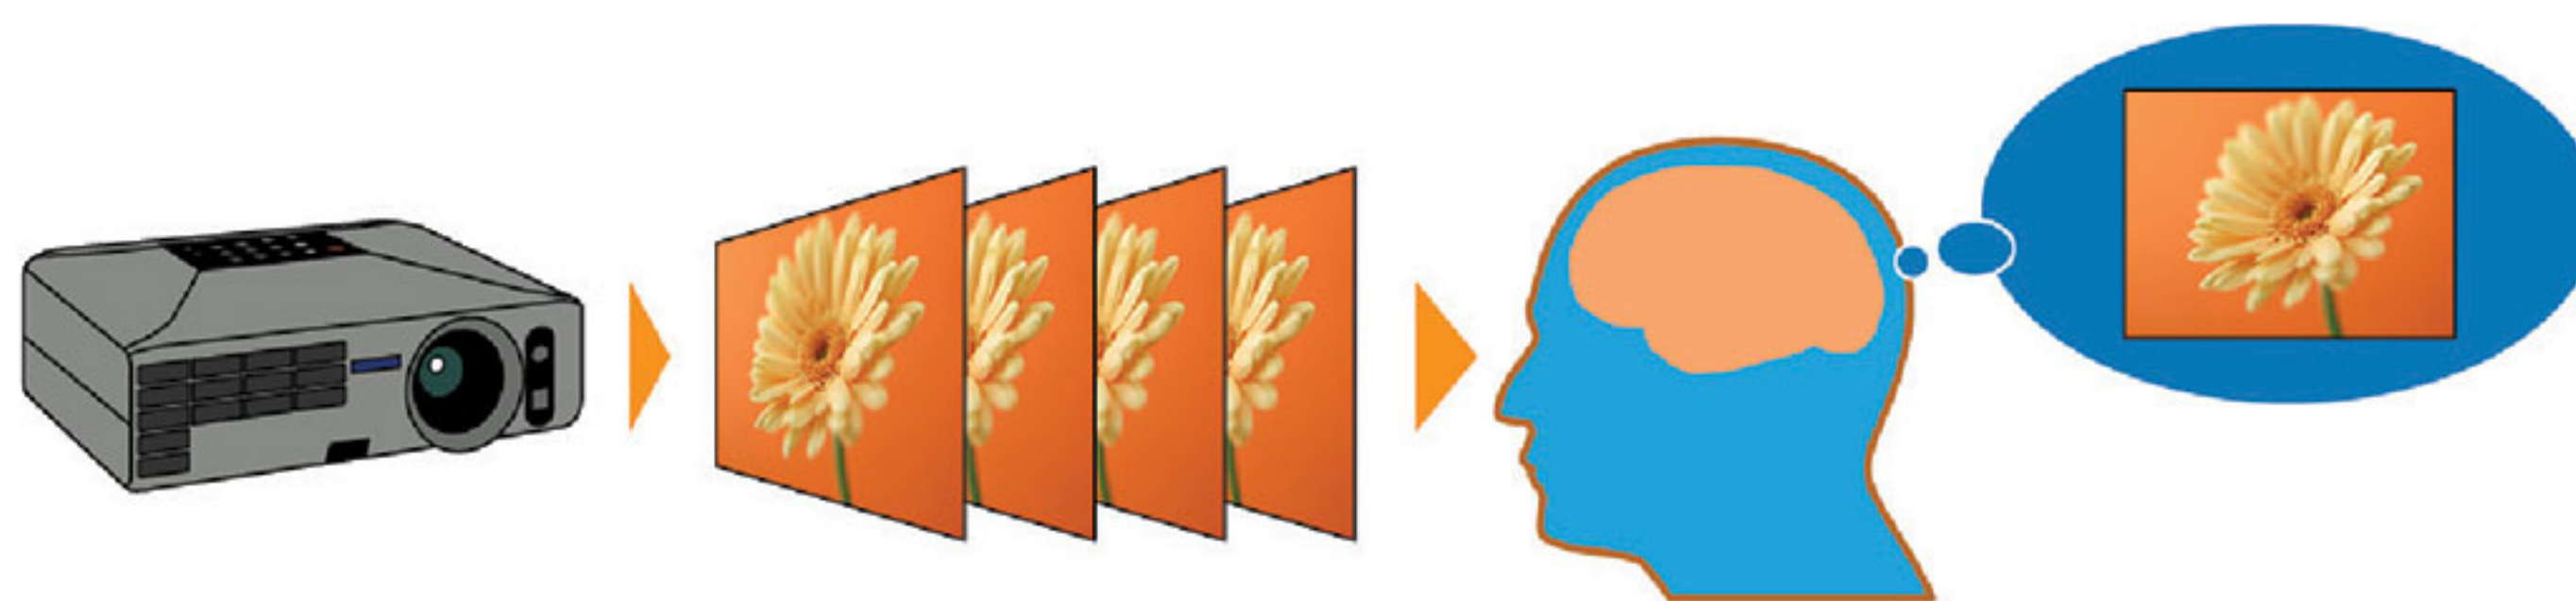

**HTPS (High Temperature Poly Silicon) เป็นจอ LCD แบบ Active matrix transmissive ซึ่งมีขนาดเล็กมากและทำให้เกิดภาพคุณภาพสูง

อ่อนโยนต่อดวงตา

ภาพจากเครื่องฉายภาพโปรเจ็กเตอร์แบบ 3LCD ไม่มีปัญหาเรื่องภาพแตก (หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าปัญหาสีเหลือง หรือ rainbow effect) การฉายภาพนุ่มนวล สบายตาเนื่องจากไม่มีรูปทรงที่บิดเบี้ยวหรือผิดรูป

เครื่องฉายภาพโปรเจ็กเตอร์เทคโนโลยีระบบ 3LCD จะฉายแสงผ่านแผง LCD จำนวน 3 แผง เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่เต็มไปด้วยสีต่าง ๆ มากมาย (แดง เขียว และน้ำเงิน) ทำให้สามารถฉายภาพเคลื่อนไหวที่มีสีสันเต็มอิ่ม ราบรื่น และนุ่มนวล แม้จะเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีที่ไว้ใจได้

ด้วยแผ่นซีพ 3LCD มากกว่า 70 ล้านแผ่น เทคโนโลยี 3LCD อันทรงพลัง ที่ได้รับการทดสอบแล้วนี้ จึงสามารถเชื่อถือและไว้วางใจได้อย่างเต็มเปี่ยม ด้วยการให้ภาพที่คมชัดและมีชีวิตชีวาเหมือนจริง

ให้แสงสีที่เหมือนจริง มีชีวิตชีวา ด้วยค่าความสว่างของแสงสี ที่โดดเด่น



*Based on a third-party study made by Radius Global Market Research of nearly 900 participants in the US

รับชมภาพที่สวยงามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน ให้สีที่สดใสสวยงาม มีชีวิตชีวาและให้แสงสว่างของสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้คุณมองเห็นภาพที่คมชัด เสมือนจริงที่สุด ไม่น่าแปลกใจว่าโปรเจ็คเตอร์เอปสัน คือทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับทุกคน



ช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า

Color gamut หมายถึง ช่วงของสีที่สามารถสร้างใหม่โดยอุปกรณ์แสดงผล - ช่วงสีที่กว้างขึ้น ทำให้ภาพเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น โปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน สามารถฉายภาพที่มีช่วงสีกว้างขึ้นถึง 3 เท่า เพื่อให้เหมาะกับมาตรฐานเดิมของอุปกรณ์แสดงผล (sRGB), โดยเปรียบเทียบกับโปรเจ็คเตอร์ 1-chip




สีสว่างขึ้นถึง 3 เท่า

โปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน ให้แสงสว่างของสีมากขึ้นถึง 3 เท่า สามารถสร้างสีเหมือนกันและให้แสงสว่างของสีขาวได้อย่างดีเยี่ยม มีผลทำให้ภาพมีความสมดุลของสีที่เหนือกว่า




ไม่มี Rainbow Effect

ด้วยโปรเจ็คเตอร์ 1-chip การเคลื่อนไหวแบบหมุนวนของวงล้อสี มีแนวโน้มทำให้เกิดการแยกตัวเป็นสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน เรียกว่า rainbow effect กรณีนี้เป็นสาเหตุทำให้ผู้ชมปวดศีรษะขณะรับชมเป็นเวลานานได้ โปรเจ็คเตอร์เอปสัน ไม่ทำให้เกิดสิ่งนั้นแน่นอน ทำให้ผู้ชมสามารถรับชมได้อย่างสบายตา

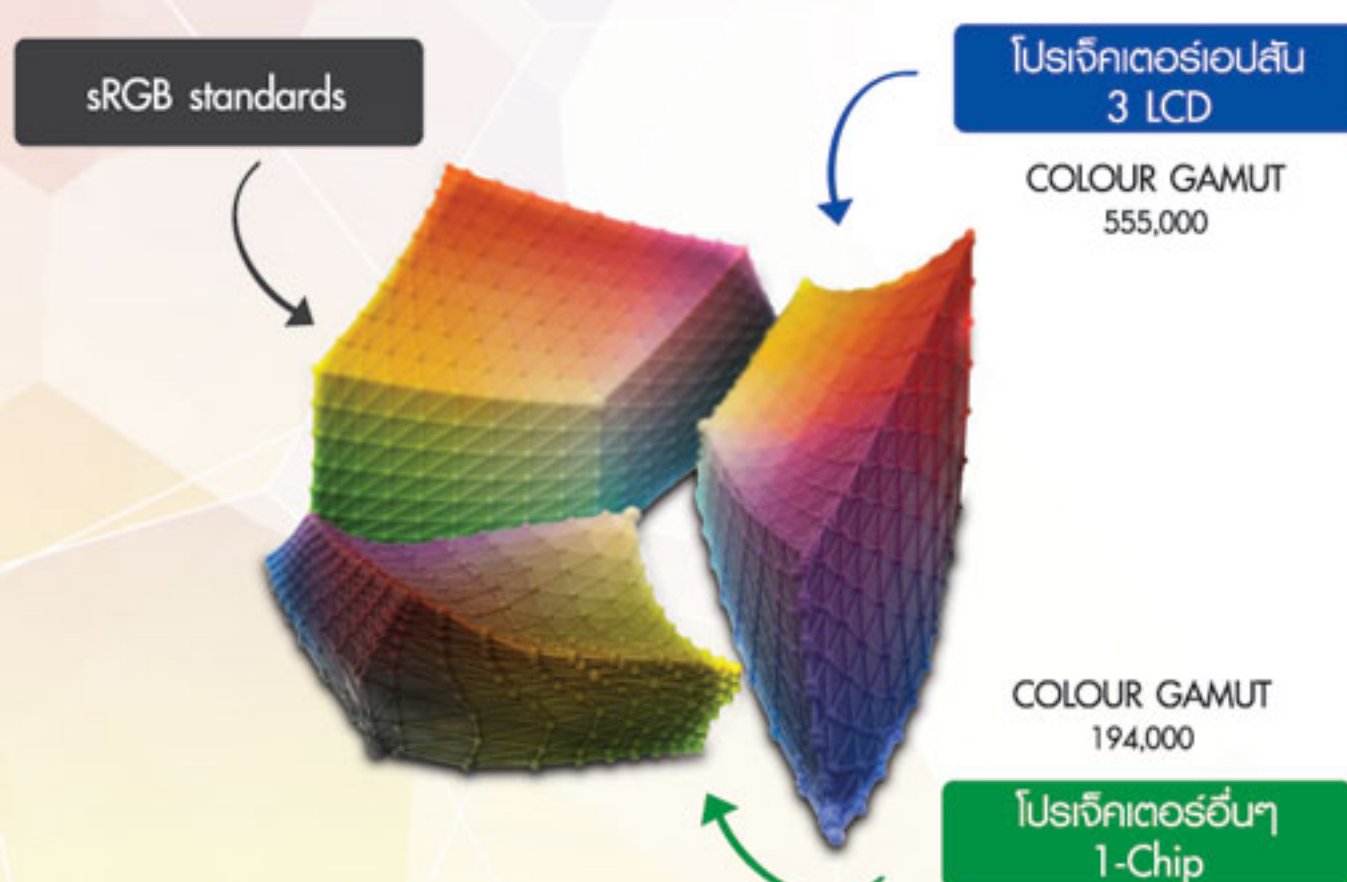

เปรียบเทียบกับมุมสีเหลืองท่ามกลางช่วงสีทั้งสาม โปรเจ็คเตอร์ 1-chip มีกลุ่มของสีที่เล็กกว่าและเข้มกว่าแตกต่างกัน ซึ่งไม่มีชีวิตชีวาเมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจ็คเตอร์ 3LCD ของเอปสัน

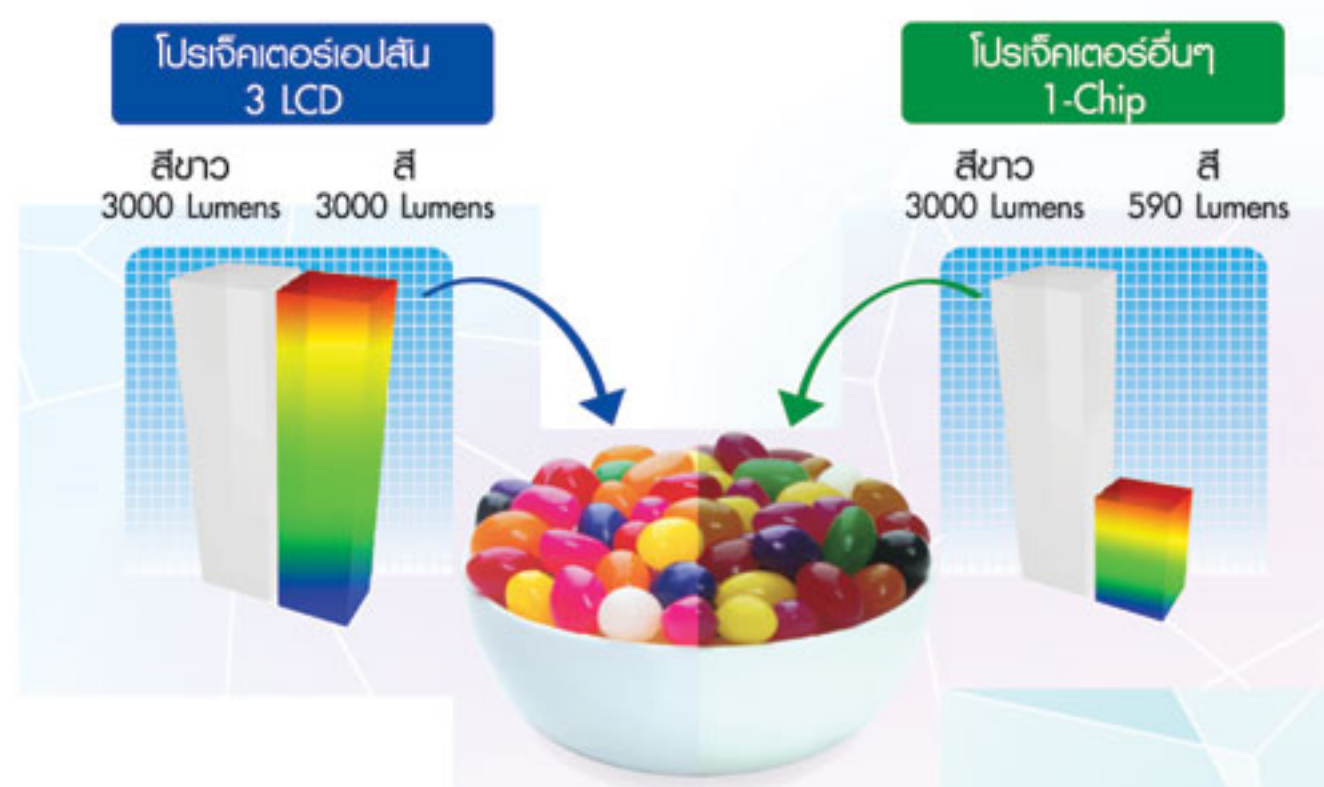

www.epson.com.sg/colourbrightness
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3LCD เข้าชมได้ที่
www.3lcd.com



*เปรียบเทียบจากโปรเจ็คเตอร์ทางการศึกษาและธุรกิจ 1-Chip DLP® ที่มีราคาใกล้เคียงกัน ตามข้อมูล NPD ตั้งแต่วันที่ธันวาคม 2011 ถึงเดือนมิถุนายน 2012 (อ้างอิงข้อมูลจาก www.npd.com) ค่าความสว่างของสี (ผลการแสดงแสงสีขาว) วัดตาม IDMS 15.4 ค่าความสว่างของสีที่แท้จริงจะแตกต่างกันตามสถานการณ์ใช้งานที่แท้จริง 3LCD® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation, DLP® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Texas Instruments, Inc. เลขาธิการใช้เครื่องหมายการค้าในคดีนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ หรือได้รับอนุญาตโดยบริษัทเหล่านี้

ปกป้องโปรเจคเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้หลอดไฟแท้



อย่ามองข้ามความปลอดภัย - ใช้หลอดไฟแท้ของแท้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับโปรเจคเตอร์ของคุณ ลดความเสี่ยงของชิ้นส่วนที่ละลายในโปรเจคเตอร์ เช่นเดียวกับพลัสที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ทำงานเพราะแรงดันไฟฟ้าสูง ด้วยอัตราความบกพร่อง 0% หลังการใช้งาน 2,000 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ 70% ในหลอดไฟเลียนแบบ ใช้หลอดไฟแท้ของแท้ปลอดภัยกว่าและไวไฟได้ ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส เลือกประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดสำหรับการฉายภาพทุกครั้ง เลือกของแท้



ฉลากของแท้

มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย
ในโปรเจคเตอร์ของแท้ของคุณ มองหา
"Genuine EPSON Colour Shifting
Label" บนหลอดไฟโปรเจคเตอร์ของคุณ
ให้คุณภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง
เฉพาะอุปกรณ์แท้ของแท้เท่านั้น

อันตรายจากหลอดไฟเทียม




ไม่เชื่อถือ

หลอดไฟเทียมทำให้คุณภาพต่ำ
และเสี่ยงกว่าหลอดไฟแท้



ไม่ปลอดภัย

ทุกส่วนในโปรเจคเตอร์ของแท้ เช่น
ตัวเครื่องหรือสายไฟ อาจหลอมละลายได้
เหตุการณ์เชื่อมต่อหรือเสียหายได้ เมื่อใช้
หลอดไฟเทียม

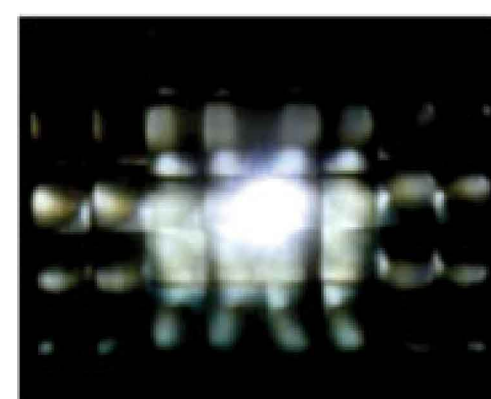

ให้ภาพคุณภาพต่ำ

หลอดไฟเทียมส่งผลให้การฉายภาพสี
ไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ระดับความสว่างต่ำ
เช่นเดียวกับ การสั่นของภาพ ทำลาย
ประสบการณ์การรับชมของคุณ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
EB-U42/W41/W05



รุ่น	EB-U42	EB-W41	EB-W05
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid-Crystal Shutter Projection system		
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก			
LCD	ขนาด ความละเอียดปกติ	0.67 นิ้ว (D10) WXGA	0.59 นิ้ว (D9) WXGA
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท F-Number Focal Length Zoom Ratio Throw Ratio	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ) 1.50 ถึง 1.71 20.42 ถึง 24.50 มม. 1 ถึง 1.2 1.38 ถึง 1.68 (Wide - Tele)	
หลอดไฟ	ประเภท อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)*1	210W UHE 6,000 ชั่วโมง/10,000 ชั่วโมง	
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)			
Zoom : Wide	30 ถึง 300 นิ้ว [0.87 ถึง 9.02 เมตร]	33 ถึง 320 นิ้ว [0.91 ถึง 9.07 เมตร]	
Zoom : Tele	30 ถึง 300 นิ้ว [1.07 ถึง 10.98 เมตร]	33 ถึง 320 นิ้ว [1.10 ถึง 10.89 เมตร]	
ขนาดมาตรฐาน	หน้าจอ 60 นิ้ว 1.8 ถึง 2.17 เมตร	หน้าจอ 60 นิ้ว 1.68 ถึง 2.02 เมตร	
ความสว่าง*2			
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)	3,600lm/2,235lm	3,300lm/2,050lm	
ค่าความสว่างของแสงสี	3,600lm	3,300lm	
อัตราส่วนความคมชัด	15,000:1		
ลำโพงภายในตัวเครื่อง			
พลังขับ	2W Mono		
การแก้ไขรูปทรงเลนเซอร์			
ภาพสี่เหลี่ยมคางหมู แนวตั้ง/แนวนอน	± 30°/± 30°		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติ	มี (เฉพาะแนวนอน)		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด์	มี		
Quick Corner	มี		
การเชื่อมต่อ			
อินพุต Input	D-Sub 15 Pin Composite	1 (ปลั๊กสีน้ำเงิน) RCA x 1 (สีเหลือง)	
ดิจิตอล Input	HDMI	2 (1 รองรับ MHL)	1 (ไม่รองรับ MHL)
ออดิโอ Input	2 RCA (สีขาว/สีแดง)	1	
USB Interface	USB Type A USB Type B	1 (for USB Memory, USB Document Camera, Firmware Update) 1 (for USB Display, Mouse, K/B, Control, Firmware Update)	1 (for USB Memory, USB Document Camera, for Wireless LAN Unit, Firmware Update)
เครือข่าย	ไร้สาย	มี (ภายในตัวเครื่อง)	มี (อุปกรณ์เสริม)
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (Miracast)			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด*3	IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps IEEE 802.11n (2.4GHz): 130 Mbps IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps IEEE 802.11n (5GHz): 270 Mbps IEEE 802.11ac (5GHz): 780 Mbps	N/A	
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย	WPA2-PSK(AES)	N/A	
โหมดการเชื่อมต่อที่รองรับ	Wi-Fi Direct	N/A	
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สาย)			
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด*3	IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps IEEE 802.11n (2.4GHz): 65 Mbps IEEE 802.11a (5GHz): 54 Mbps IEEE 802.11n (5GHz): 65 Mbps	IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps IEEE 802.11n (2.4GHz): 130 Mbps	
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย	Quick Mode: WPA2-PSK, Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK		
โหมดการเชื่อมต่อที่รองรับ	Infrastructure, Access Point		
อุณหภูมิการทำงาน	5°C ถึง 35°C <41°F ถึง 95°F> (0 ม./0 ฟุต ถึง 2,286 ม./7,500 ฟุต) 5°C ถึง 30°C <41°F ถึง 86°F> (สูงกว่า 2,286 ม./7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)		
ระดับความสูงในการทำงาน	0 ถึง 3,000 เมตร <0 ถึง 9,843 ฟุต> (สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต : ใช้โหมด High Altitude)		
Direct Power On/Off	มี		
เวลาเปิดเครื่อง	ประมาณ 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที		
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง	Instant Off		
แฟนกรองอากาศ			
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)*4	6,000 ชั่วโมง/10,000 ชั่วโมง		
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	100-240V AC+/- 10%, 50/60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220-240V)			
เปิดหลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)	298W/219W	282W/203W	
สแตนด์บาย (เครือข่ายเปิด/ปิด)	2.2W/0.2W	2.0W/0.2W	
ขนาดโดยรวมข้างตั้ง (ลึก x กว้าง x สูง)	249 x 302 x 87 มิลลิเมตร	234 x 302 x 77 มิลลิเมตร	
น้ำหนัก	ประมาณ 2.8 กิโลกรัม	ประมาณ 2.5 กิโลกรัม	
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)	37dB/28dB		

*1 อายุการใช้งานของหลอดไฟขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก, สภาพแวดล้อมและการใช้งาน ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตลอดเวลา
*2 ความสว่างของสี (output สีแดง) และความสว่างของสีขาว (output สีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน Output สีแดงสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output สีขาววัดตาม ISO21118
*3 สามารถได้ความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีการสนับสนุนแบบเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ
*4 เมื่อใช้ในงานทั่วไป (จำนวนของฟูลสโตน: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ : 1.8 เมตร
สายคอมพิวเตอร์ (สาย VGA) : 1.8 เมตร
สาย USB : 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรล : มี, พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
กระเป๋าสตางค์เครื่อง
ชุด LAN ไร้สายพร้อมสาย : ภายในตัวเครื่อง (EB-U42)
พากรอบ ELPAP10 : มี (ยกเว้น EB-U42)

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟอะไหล่ : ELPLP96
แฟนกรองอากาศ : ELPAF32
LAN ไร้สาย : ELPAP10 (EB-W41, EB-W05)
กระเป๋าสตางค์เครื่อง : ELPKS69
ที่ยึดพาดาน (สีขาว) : ELPMB23

EB-U42



EB-W41/EB-W05



© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson
EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation, เซ็นสิคัมเอชวีเอซีซีอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

สิงหาคม 2560

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ:
EB-X41/X05/S41/S05



รุ่น	EB-X41	EB-X05	EB-S41	EB-S05
เทคโนโลยีการฉายภาพ	RGB Liquid-Crystal Shutter Projection system			
ข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนหลัก				
LCD	ขนาด	0.55 นิ้ว (D10)	0.55 นิ้ว (D7)	
	ความละเอียดปกติ	XGA	SVGA	
เลนส์ฉายภาพ	ประเภท	Optical Zoom (ปรับด้วยมือ)/Focus (ปรับด้วยมือ)		No Optical Zoom/Focus (ปรับด้วยมือ)
	F-Number	1.49 ถึง 1.72		1.44
	Focal Length	16.9 ถึง 20.28 มม.		16.7 มม.
	Zoom Ratio	1 ถึง 1.2		1.0 ถึง 1.35 (Digital Zoom)
	Throw Ratio	1.48 ถึง 1.77 (Wide - Tele)		1.45 ถึง 1.96 (Wide - Tele)
หลอดไฟ	ประเภท	210W UHE		
	อายุการใช้งาน (ปกติ/ประหยัด)*1	6,000 ชั่วโมง/10,000 ชั่วโมง		
ขนาดจอภาพ (ระยะการฉายภาพ)				
Zoom : Wide	30 ถึง 300 นิ้ว [0.89 ถึง 9.12 เมตร]		30 ถึง 350 นิ้ว [0.88 ถึง 10.44 เมตร]	
Zoom : Tele	30 ถึง 300 นิ้ว [1.07 ถึง 10.95 เมตร]		23 ถึง 260 นิ้ว [0.88 ถึง 10.44 เมตร]	
ขนาดมาตรฐาน	หน้าจอ 60 นิ้ว 1.8 ถึง 2.17 เมตร		หน้าจอ 60 นิ้ว 1.77 ถึง 2.4 เมตร	
ความสว่าง*2				
ค่าความสว่างของแสงสีขาว (ปกติ/ประหยัด)	3,600lm/2,235lm	3,300lm/2,050lm		3,200lm/1,985lm
ค่าความสว่างของแสงสี	3,600lm	3,300lm		3,200lm
อัตราส่วนความคมชัด	15,000:1			
ลำโพงภายในตัวเครื่อง				
พลังขับ	2W Mono			
การแก้ไขรูปทรงเลขาคณิต				
ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า	แนวตั้ง/แนวนอน	±30°/±30°		
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าอัตโนมัติ	มี (เฉพาะแนวตั้ง)			
การแก้ไขภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนแบบสไลด์	มี			
Quick Corner	มี			
การเชื่อมต่อ				
อนาล็อก Input	D-Sub 15 Pin	1 (ปลั๊กสีน้ำเงิน)		
	Composite	RCA x 1 (สีเหลือง)		
ดิจิทัล Input	HDMI	1 (ไม่รองรับ MHL)		
ออปติคัล Input	2 RCA (สีเขียว/สีแดง)	1		
USB Interface	USB Type A	1 (for USB Memory, USB Document Camera, for Wireless LAN Unit, Firmware Update)		
	USB Type B	1 (for USB Display, Mouse, K/B, Control, Firmware Update)		
เครือข่าย	ไร้สาย	มี (อุปกรณ์เสริม)		
คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สาย (LAN ไร้สาย)				
รองรับความเร็วสำหรับแต่ละโหมด*3		IEEE 802.11b (2.4GHz): 11 Mbps IEEE 802.11g (2.4GHz): 54 Mbps IEEE 802.11n (2.4GHz): 130 Mbps		
ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับ LAN ไร้สาย		Quick Mode: WPA2-PSK, Advanced Mode: WPA/WPA2-PSK		
โหมดการเชื่อมต่อที่รองรับ		Infrastructure, Access Point		
อุณหภูมิการทำงาน				
		5°C ถึง 35°C <41°F ถึง 95°F> (0 ม./0 ฟุต ถึง 2,286 ม./7,500 ฟุต) 5°C ถึง 30°C <41°F ถึง 86°F> (สูงกว่า 2,286 ม./7,500 ฟุต) (ความชื้น 20% - 80%, ไม่มีการควบแน่น)		
ระดับความสูงในการทำงาน		0 ถึง 3,000 เมตร <0 ถึง 9,843 ฟุต> (สูงกว่า 1,500 เมตร/4,921 ฟุต : ใช้โหมด High Altitude)		
Direct Power On/Off		มี		
เวลาเปิดเครื่อง		ประมาณ 6 วินาที, เวลาในการอุ่นเครื่อง: 30 วินาที		
ระยะเวลาเครื่องเย็นลง		Instant Off		
แผงกรองอากาศ				
ระยะเวลาในการบำรุงรักษา (ปกติ/ประหยัด)*4		6,000 ชั่วโมง/10,000 ชั่วโมง		
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ		100-240V AC+/- 10%, 50/60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน (220-240V)				
เปิดหลอดไฟ (ปกติ/ประหยัด)		282W/203W		
สแตนด์บาย (เครือข่ายเปิด/ปิด)		2.0W/0.2W		
ขนาดโปรเจกต์ติ้ง (ลึก x กว้าง x สูง)		234 x 302 x 77 มิลลิเมตร		
น้ำหนัก		ประมาณ 2.5 กิโลกรัม		ประมาณ 2.4 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (ปกติ/ประหยัด)		37dB/28dB		

*1 อายุการใช้งานของหลอดไฟขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก, สภาพแวดล้อมและการใช้งาน ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงตลอดเวลา

*2 ความสว่างของสี (output แสงสี) และความสว่างของสีขาว (output แสงสีขาว) จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน Output แสงสีสามารถวัดตาม IDMS 15:4; Output แสงสีขาววัดตาม ISO21118

*3 สามารถได้ความเร็วและระยะสูงสุด เมื่อใช้กับเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนเหมือนกัน อัตราข้อมูลแท้จริง, คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ

*4 เมื่อใช้ในงานทั่วไป (จำนวนของพองลมของ: 0.04 - 0.2 มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร) ตามเกณฑ์การทดสอบภายในของเอปสัน

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมเครื่อง

สายไฟ : 1.8 เมตร
สายคอมพิวเตอร์ (สาย VGA) : 1.8 เมตร
สาย USB : 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรล : มี, พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน
กระเป๋าใส่เครื่อง
พากรอบ ELPAP10 : มี

อุปกรณ์เสริมที่เลือกซื้อได้

หลอดไฟอะไหล่ : ELPFP96
แผงกรองอากาศ : ELPAP32
LAN ไร้สาย : ELPAP10
กระเป๋าใส่เครื่อง : ELPKS69
ที่ยึดพาดาน (สีขาว) : ELPMB23

EB-X41/EB-X05/EB-S41/EB-S05



© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง
ภาพลายเส้น/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อู่กันเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตัวแกนจำหน่าย