



ต้องการวิธีการเชื่อมต่อ wifi แบบ Adhoc เครื่องพิมพ์รุ่น
ME900WD-ME960F-TX720WD สำหรับ windows 7 ค่ะ

1.วิธีการตั้งค่า Ad hoc ในคอมพิวเตอร์


1.ไปที่ **Start** เลือก **Control Panel**

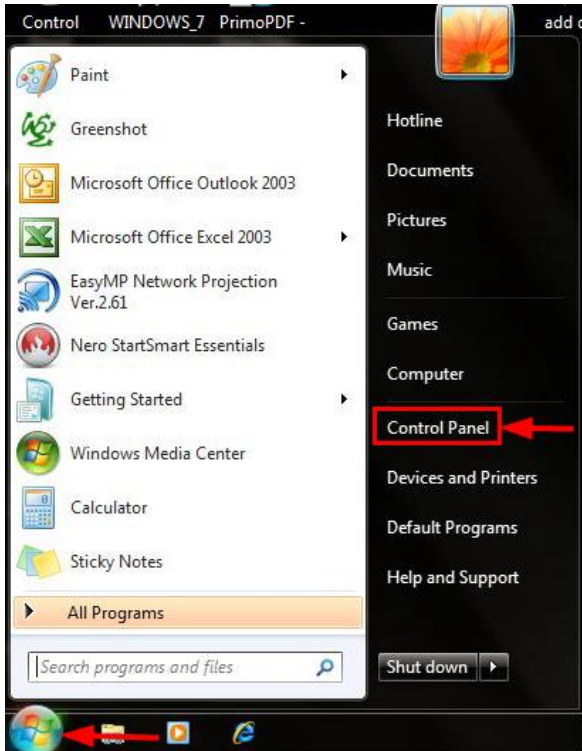


2.คลิกที่ **Network and Sharing Center**

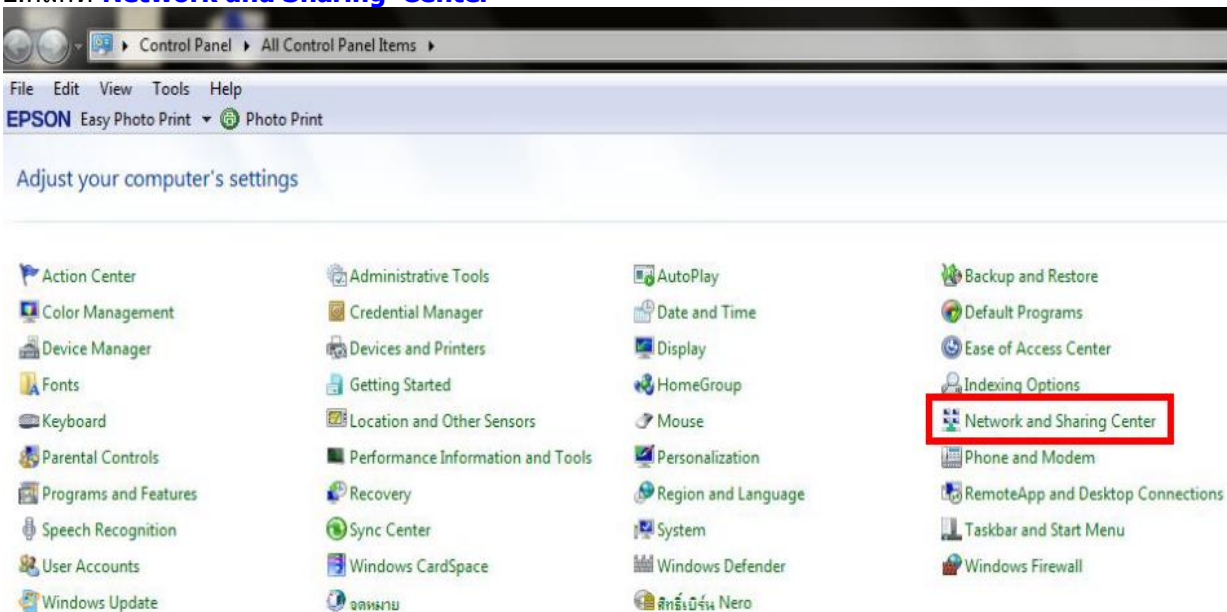

3.คลิกที่ **Set up a new connection or network**

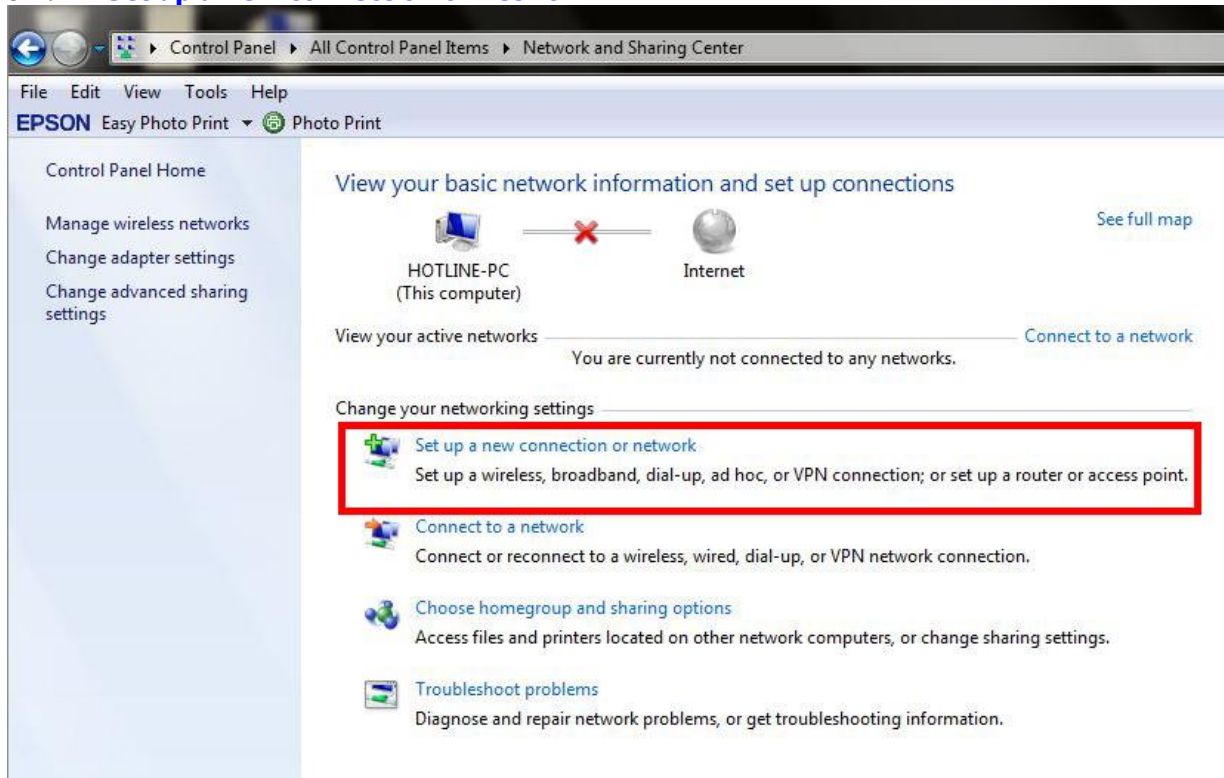

4.ดับเบิลคลิก **Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network** Set up a temporary network for sharing files or an Internet connection.


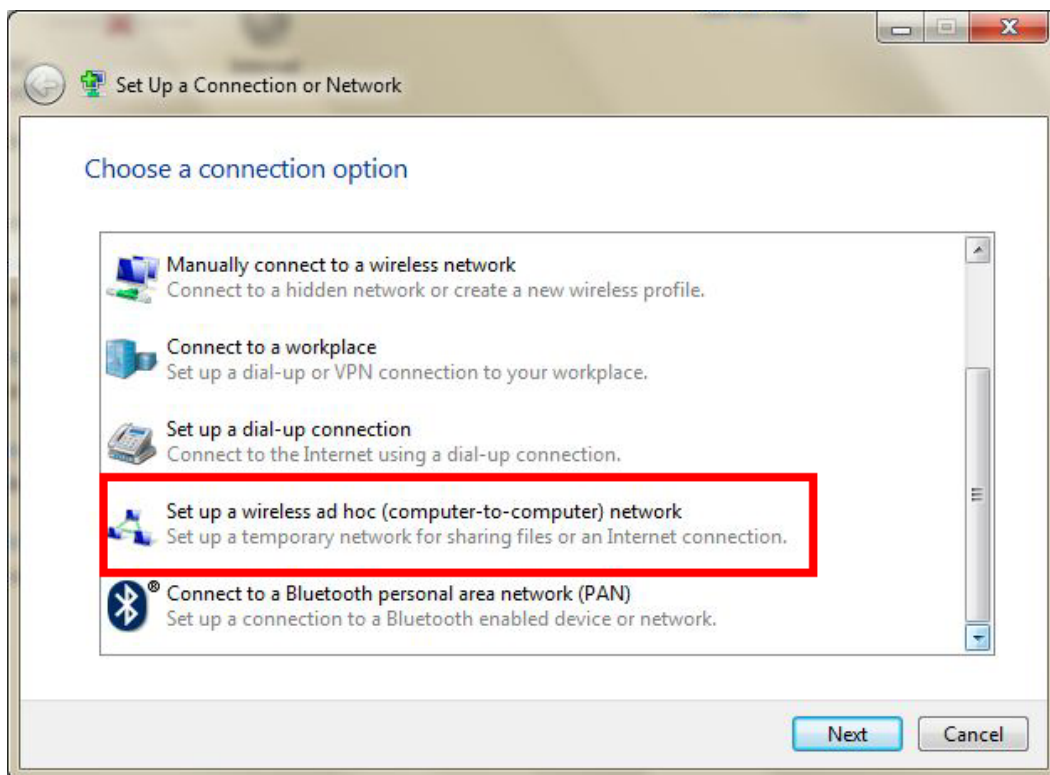


5.คลิก Next




6.จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป


- 1.ใส่ชื่อ **SSID** (ตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้)
- 2.เลือก **Security** เป็น **No authentication(Open)**
- 3.เลือก Save this network
- 4.คลิก **Next**

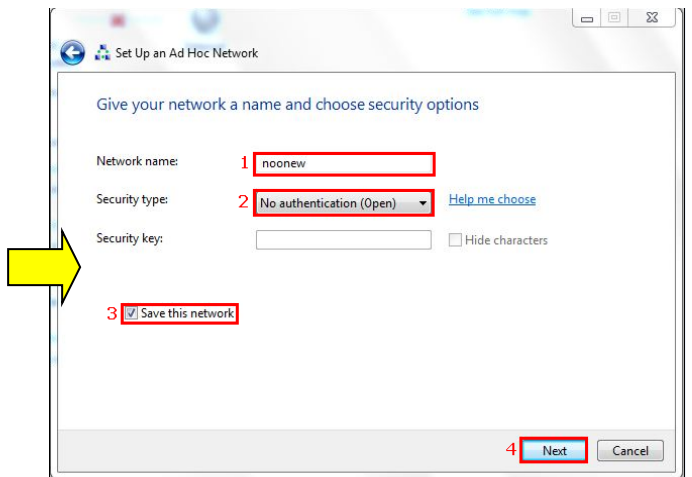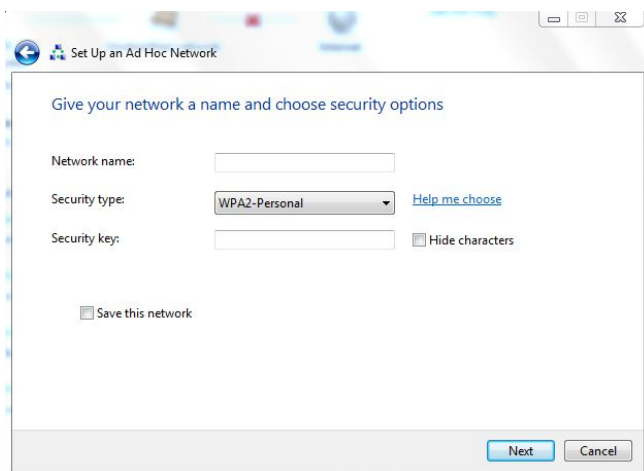


7. จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป

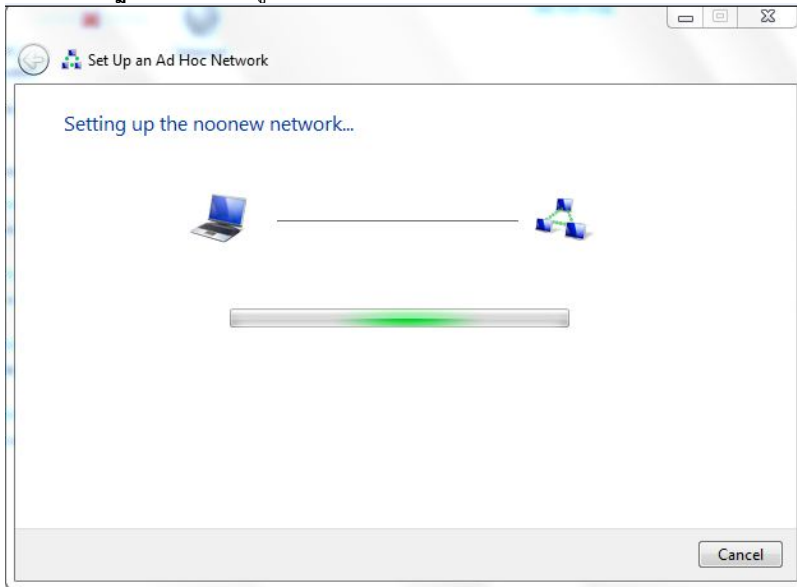


8. คลิกที่ **Close**

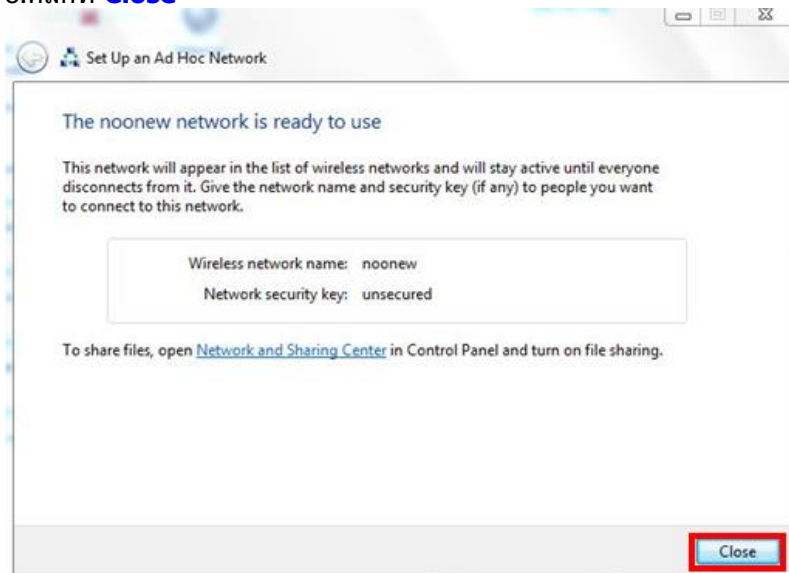

9.คลิกที่ **Connect to a network** หรือถ้าเคยมีการ Connect network แล้ว ให้เลือกที่ **Connect or disconnect**

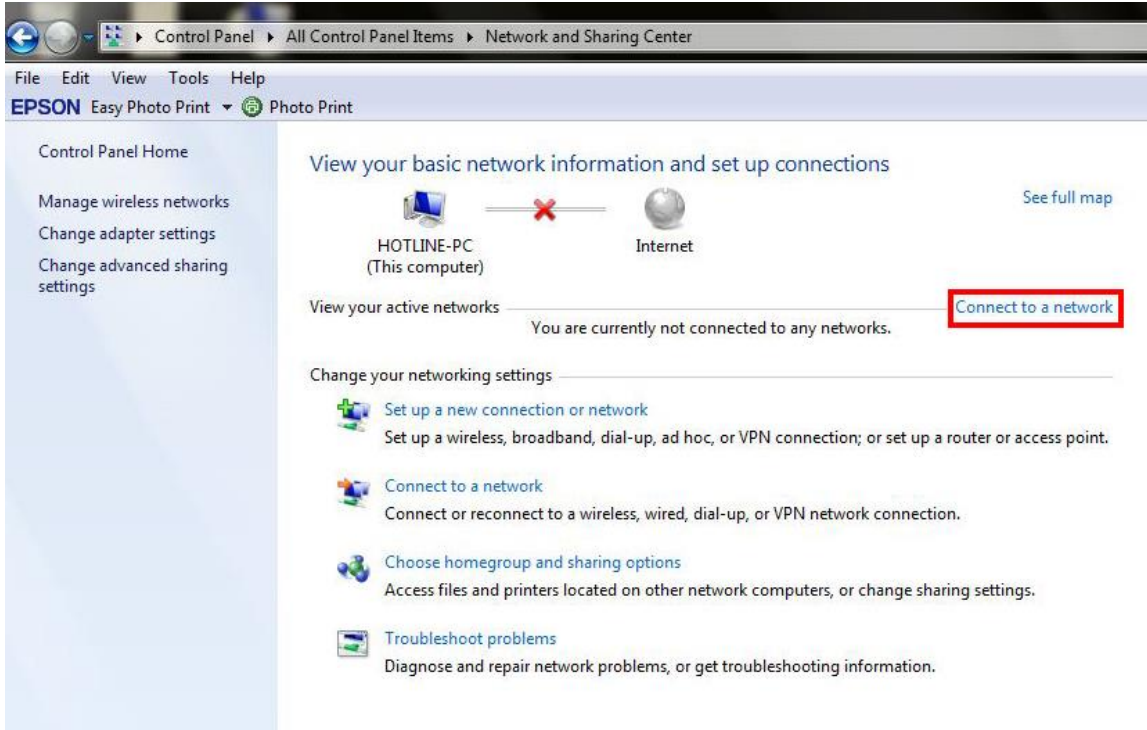

10.จะปรากฏหน้าต่างดังรูปตรงด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือก **Connect** ชื่อ SSID ที่ตั้งไว้

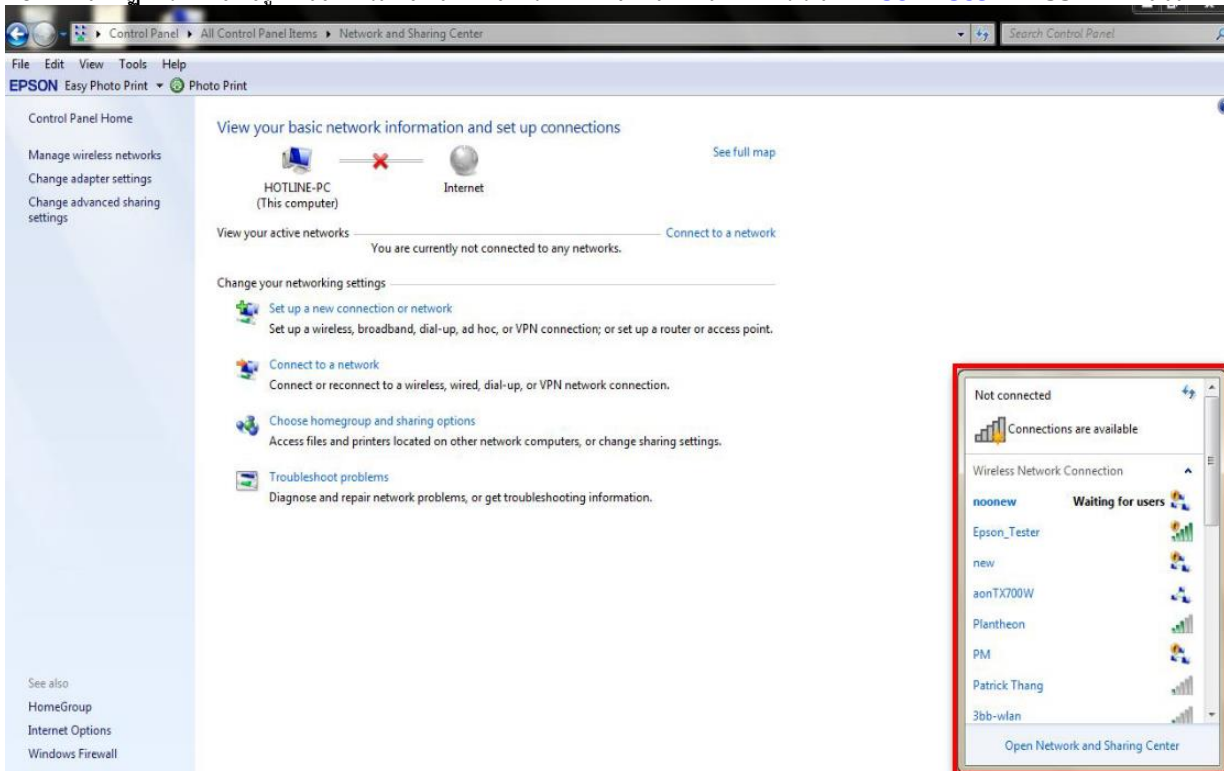


11.เลือก **Connect** ชื่อ SSID ที่ตั้งไว้



2.วิธีการset ค่า ที่เครื่องพิมพ์

1.-ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์รุ่น **ME900WD**และ**TX720W** ให้กด  แล้วกดปุ่มลูกศร ขึ้น/ ลง /ซ้าย /ขวา เพื่อเลือก **Setup** จากนั้นกด **OK**

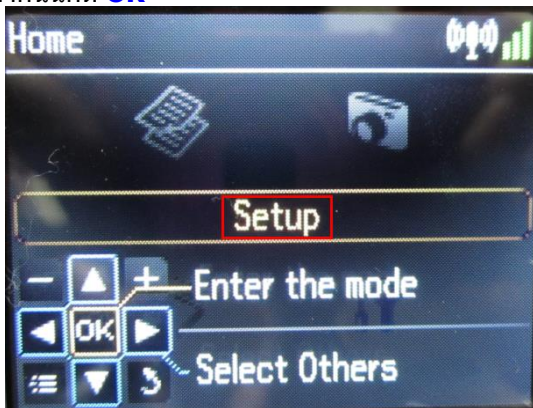


-ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์รุ่น **ME960FWD**ให้กดปุ่ม 

****ถ้าเครื่องพิมพ์ที่มีเคย set ไว้แล้วให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ แต่ถ้ายังไม่เคย set ให้ไปที่ข้อ 2**


1.1 เลือก **Restore Default Setting** แล้วกด **OK**




1.2 เลือก **Reset Network Setting** แล้วกดปุ่ม **OK**

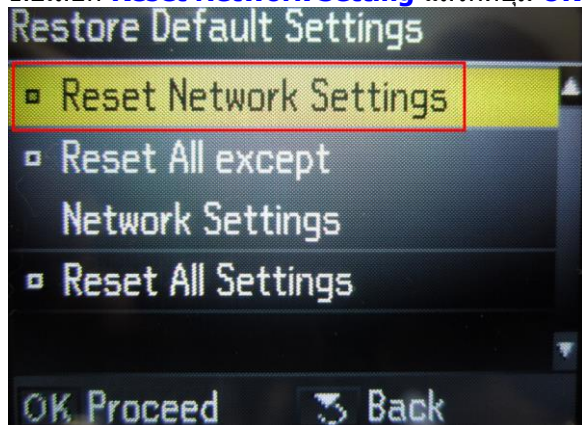


1.3 เลือก **Yes** แล้ว กดปุ่ม **OK**

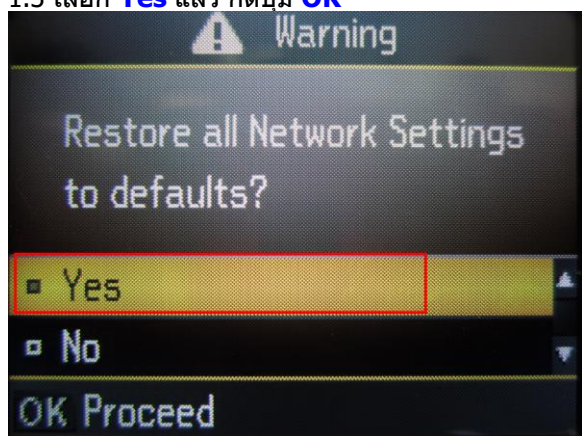


1.4 กดปุ่ม **OK**

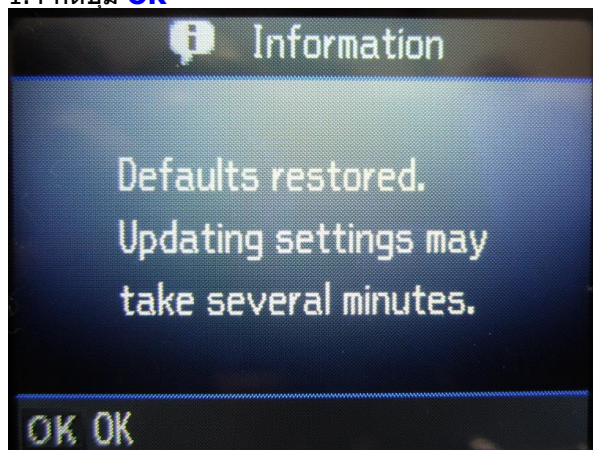

2. เลือก **Network Setting** แล้วกดปุ่ม **OK**

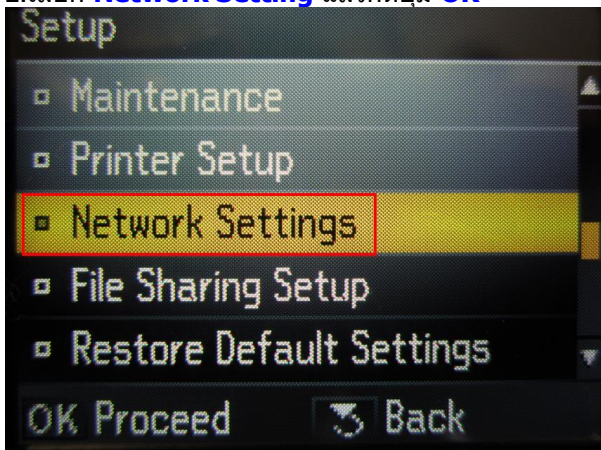

2.1 เลือก **General Network Setup** แล้วกดปุ่ม **OK**

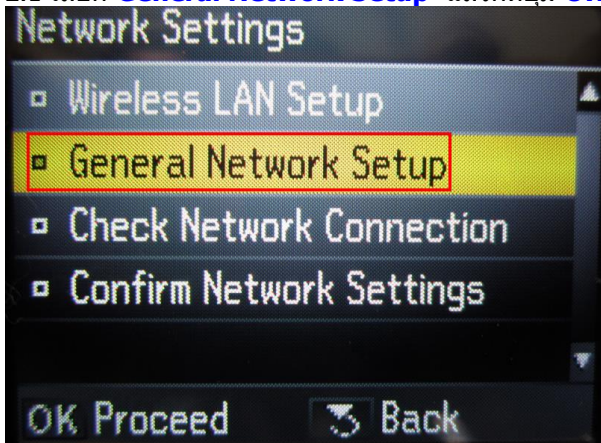


2.2


1. ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ หรือ หรืออาจใช้ Default ที่มากับเครื่องก็ได้
2. เลือกลูกศร ซ้าย/ขวา เพื่อเลือก **Done** จากนั้น กดปุ่ม **OK**



2.3 เลือก **Auto** แล้วกดปุ่ม **OK**

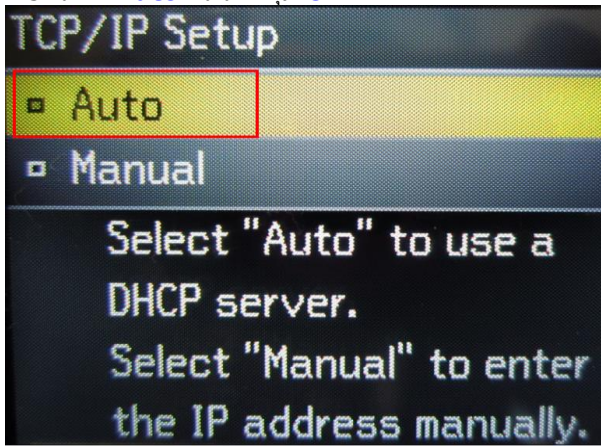


2.4 กดปุ่ม **OK**

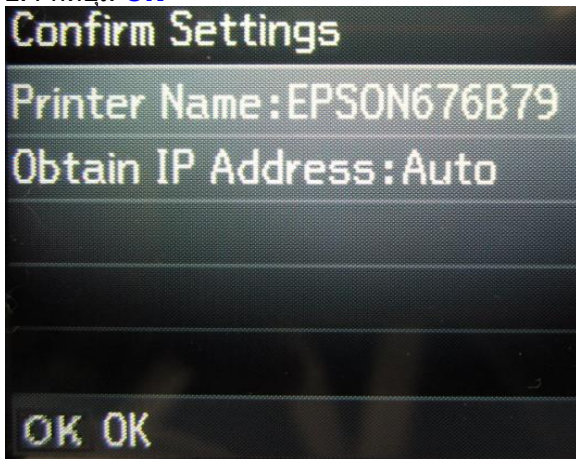

2.5 จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป รอสักครู่






3. เลือก **Wireless LAN Setup** แล้วกดปุ่ม **OK**

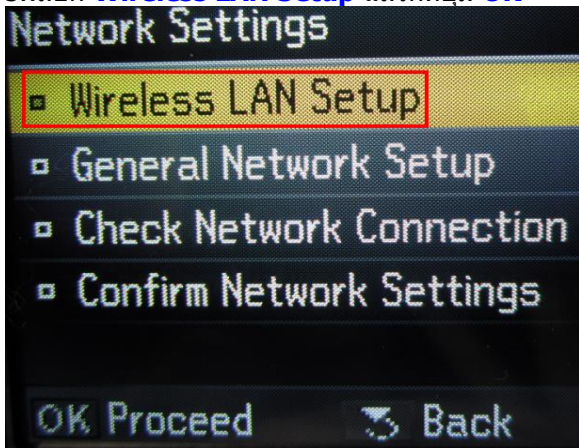


3.1 เลือก **Setup Wizard** แล้วกดปุ่ม **OK**




3.2 เลือกชื่อ **SSID (ชื่อเดียวกับที่ได้ Connect Wireless)** แล้วกดปุ่ม **OK**

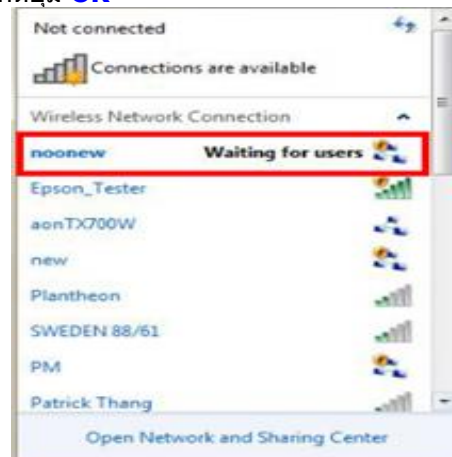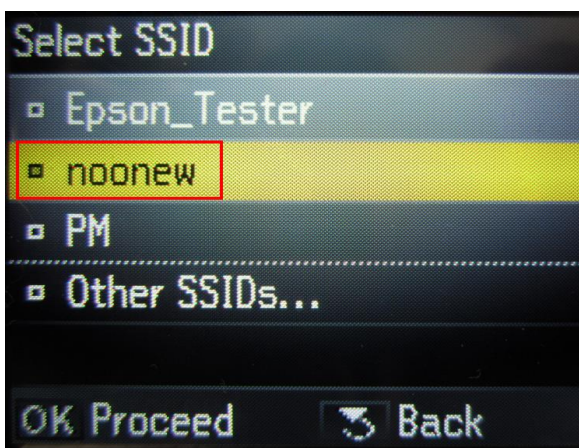


3.3 จะปรากฏหน้าต่าง **Confirm Setting** กดปุ่ม **OK**

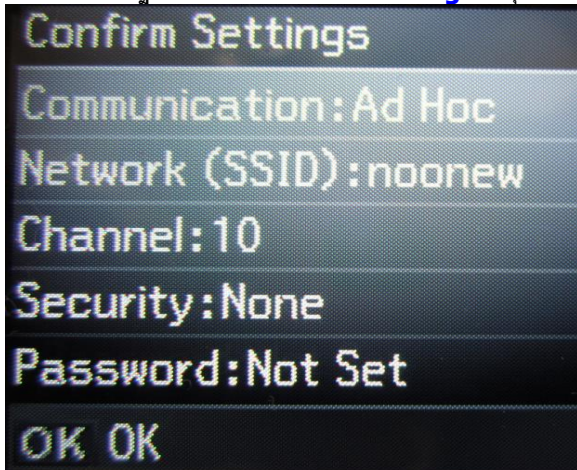

3.4 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

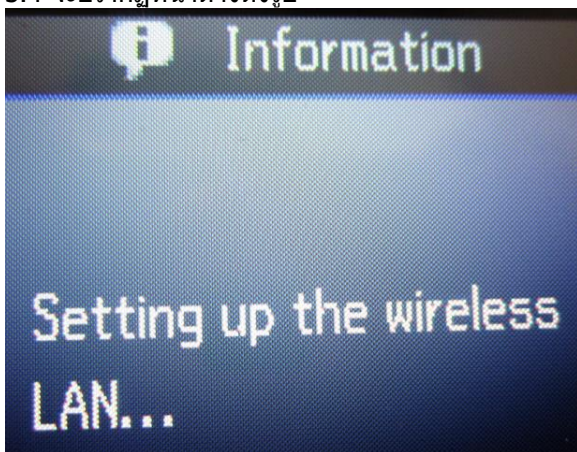


3.5 เลือก **Yes** แล้วกดปุ่ม **OK** เพื่อพิมพ์ค่ารายงานออกมา

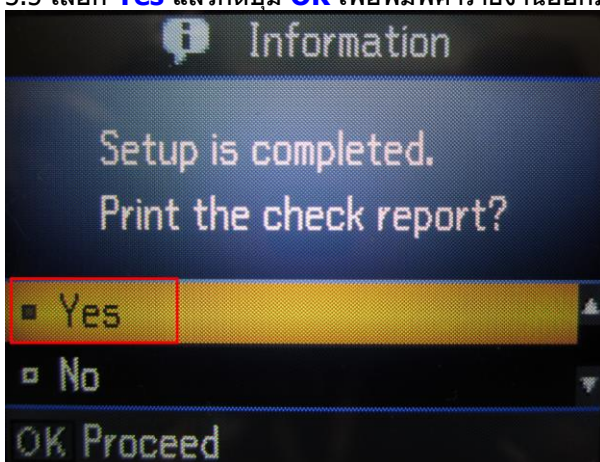

3.6 จะปรากฏหน้าต่างกำลังพิมพ์



4. หากเครื่องพิมพ์ยังไม่ปรากฏ IP Address ให้เลือกที่ **Confirm Network Setting** แล้วกดปุ่ม **OK**

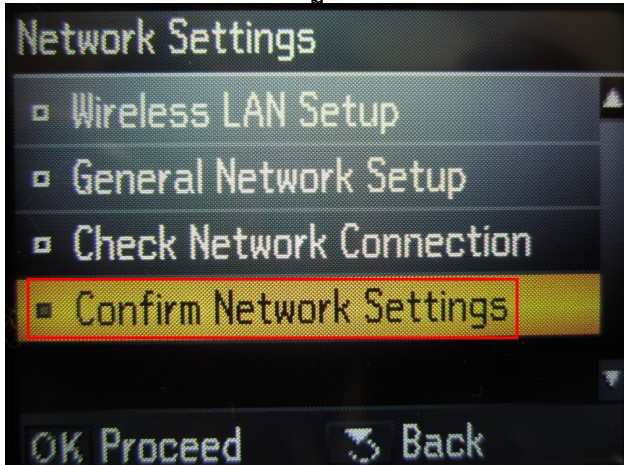

3. วิธีการติดตั้ง ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

1. ในแผ่นไดรเวอร์ หากปรากฏหน้าต่าง ดังรูปคลิก **X** เพื่อปิดหน้าต่างนี้






2.ดับเบิลคลิกที่ไอคอน


3.คลิกขวาที่ **DVD RW Drive (D:) EPSON** เลือก **Open**




4.ดับเบิลคลิกที่ **Printer**

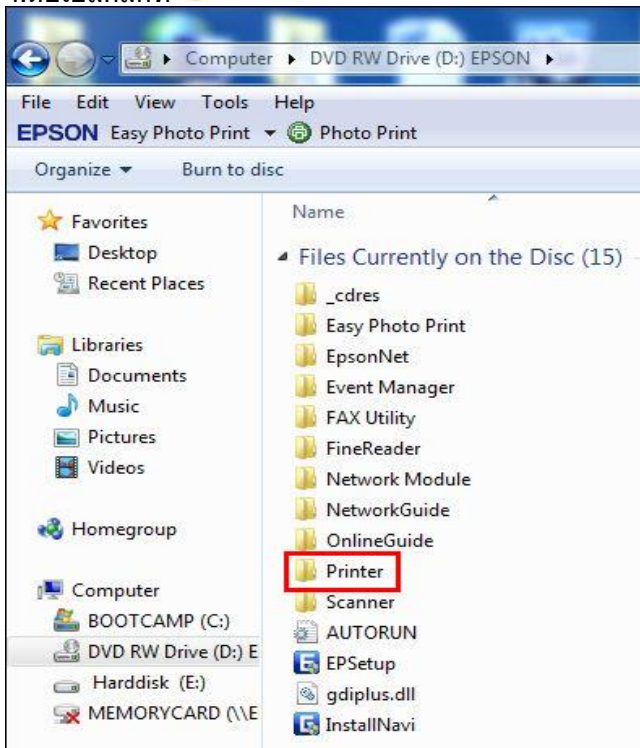


5. ดับเบิ้ลคลิกที่ Driver

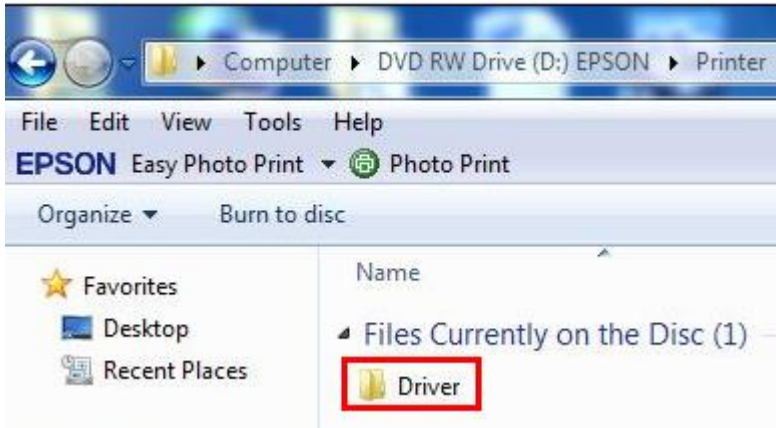


6. ดับเบิ้ลคลิกที่ WINX86

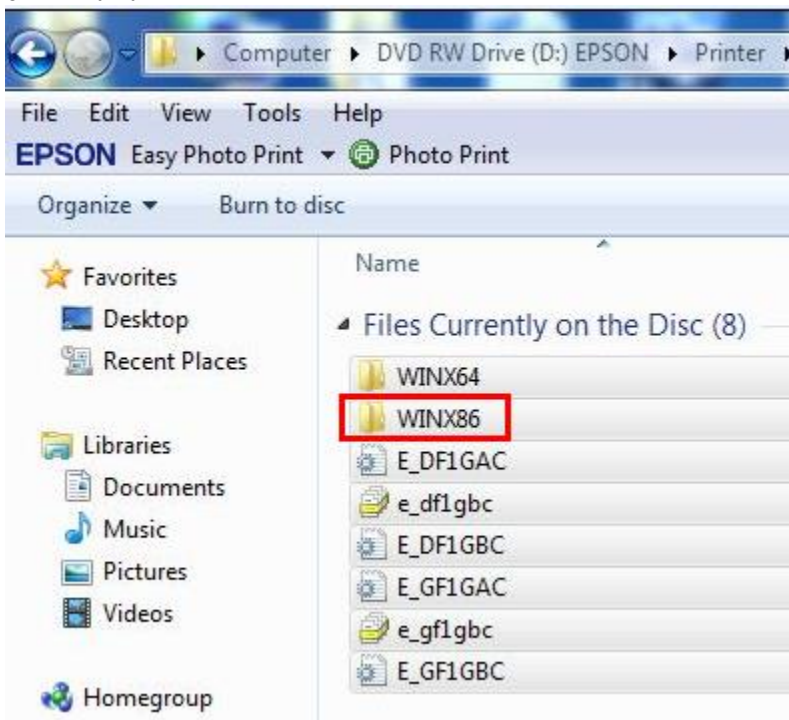


7.ดับเบิลคลิก  SETUP

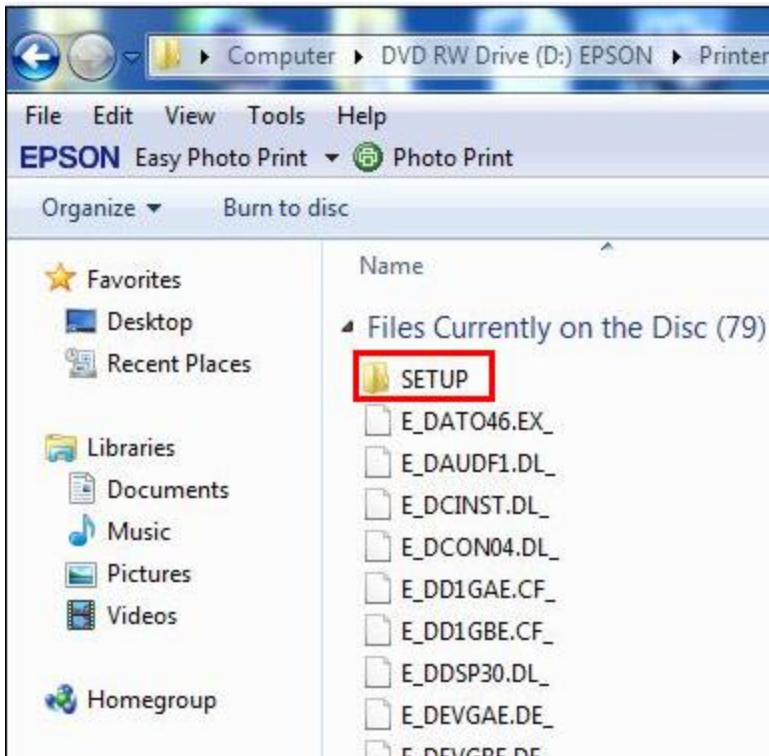

8.ดับเบิลคลิก  SETUP

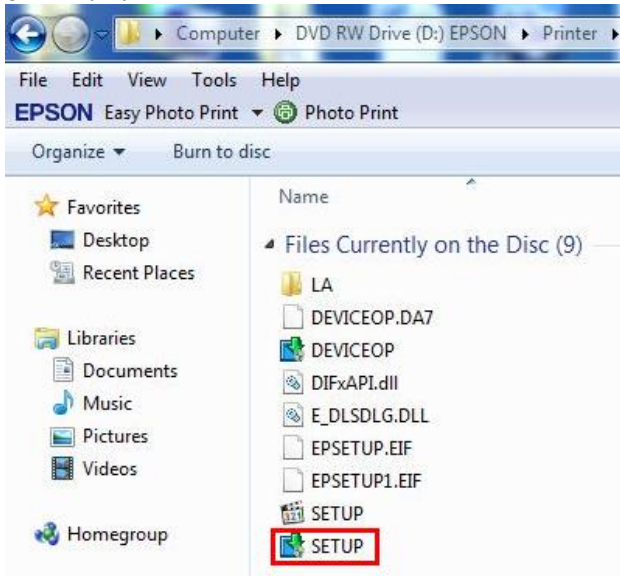


9. จะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นให้คลิก **OK**

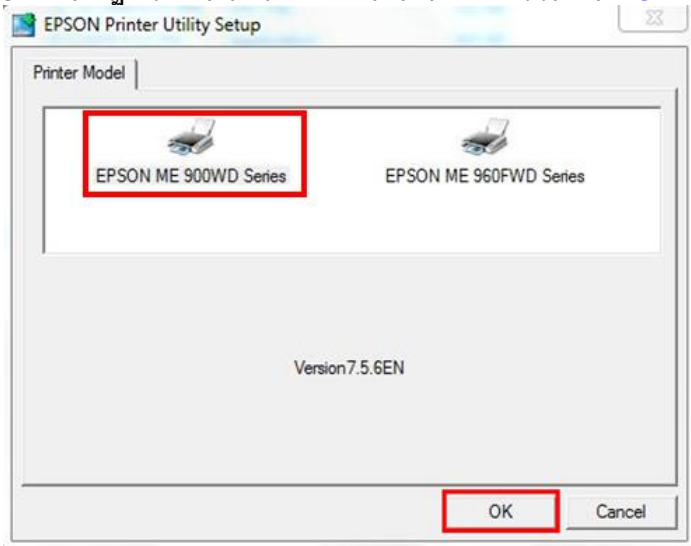


10. จะปรากฏหน้าต่าง EPSON Printer Utility Setup

1. เลือกภาษา


2. คลิก **OK**

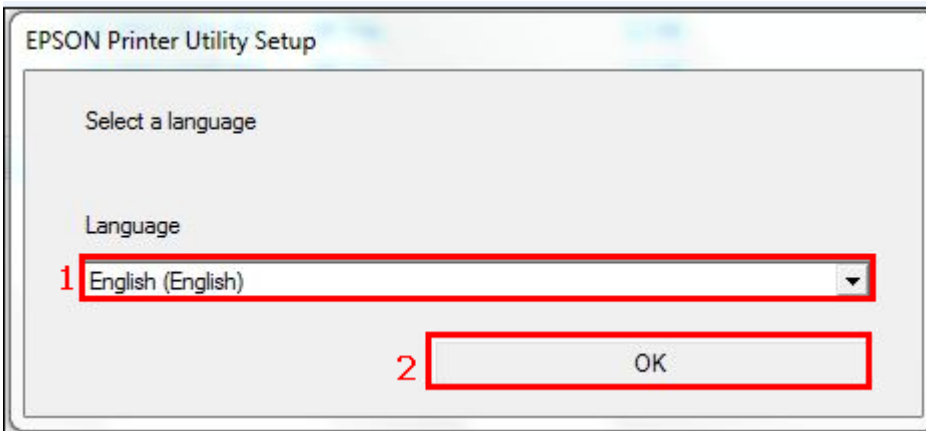


11.คลิก **Accept**

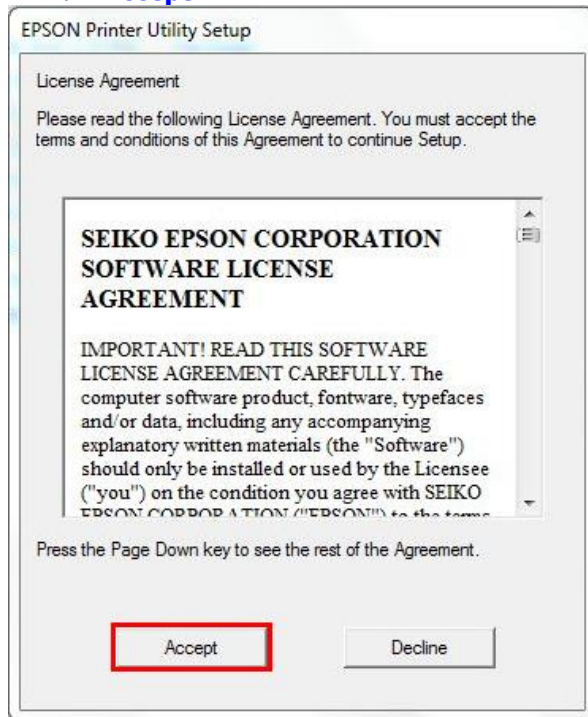

12.เลือก **Manual**

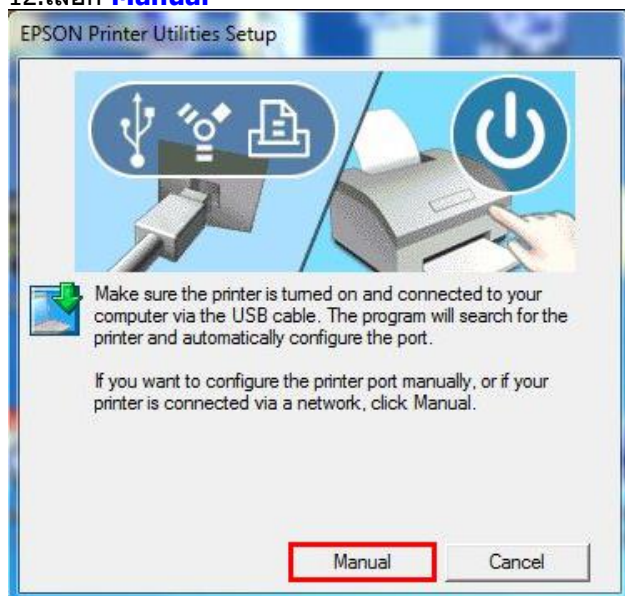

13. เลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อ ให้เลือกพอร์ตไหนก่อนก็ได้ จากนั้นคลิกที่ **OK**

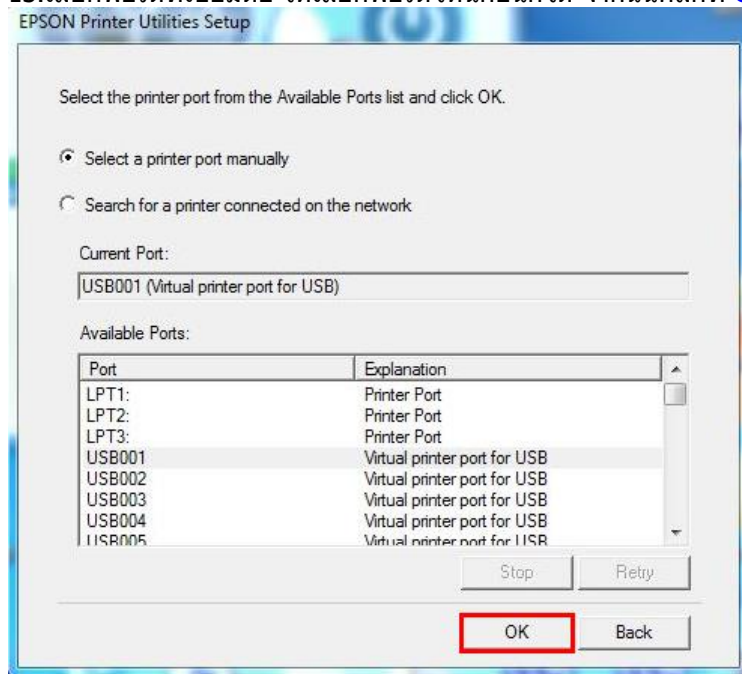


14.คลิก **OK**




4. วิธีการ Add Port ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

1.คลิกที่ **Start** เลือก **Devices and Printers**

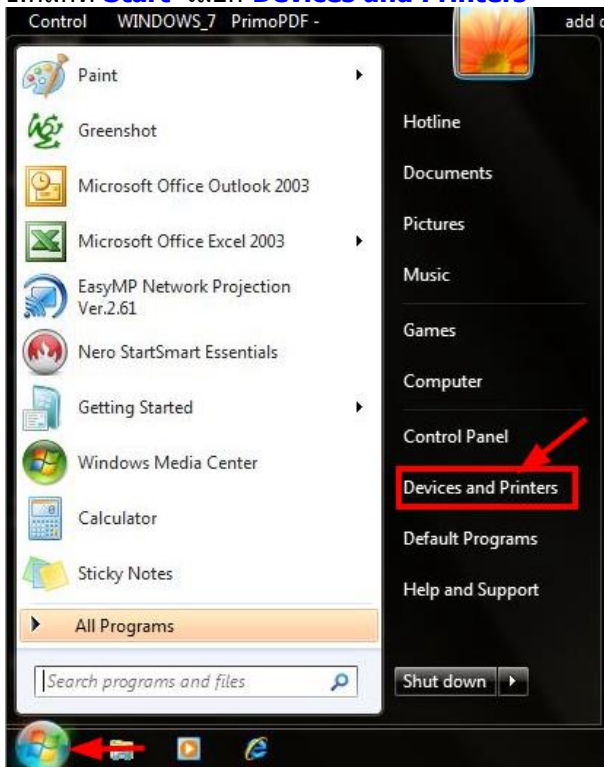


2.คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกที่ **Printer properties**

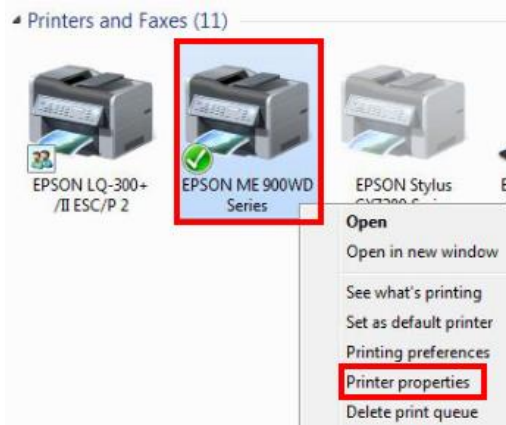


3. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

1. เลือกที่แท็บ **Port**
2. คลิกที่ **Add Port**

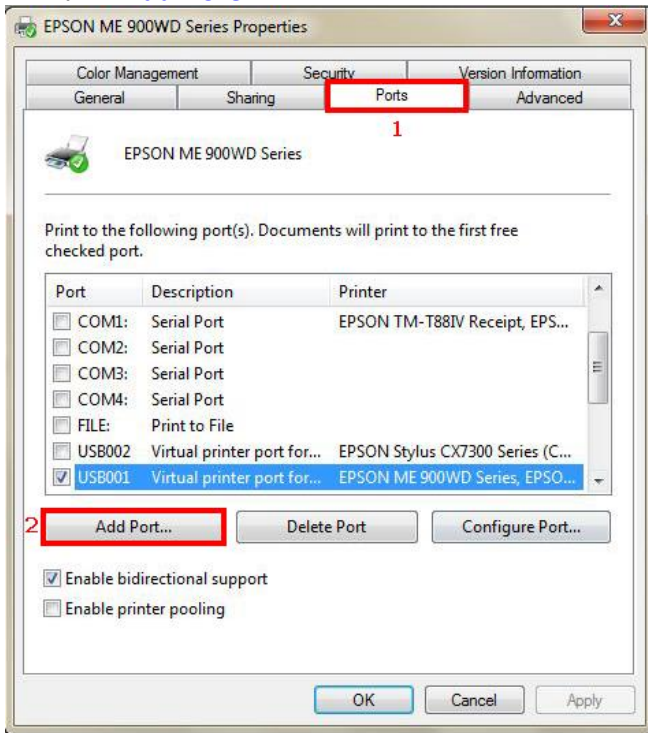


4. จะปรากฏหน้าต่างดัง Printer Port



1. เลือก **Standard TCP/IP Port**
2. คลิกที่ **New Port**

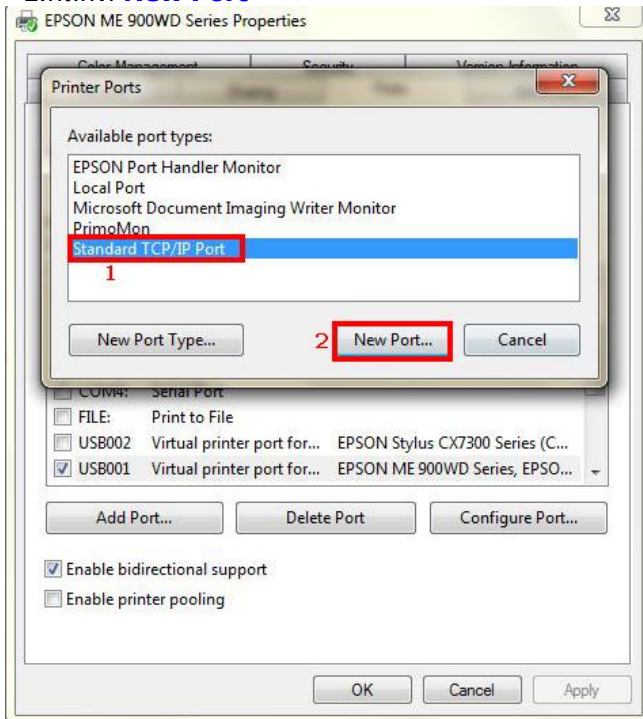


5.คลิก Next

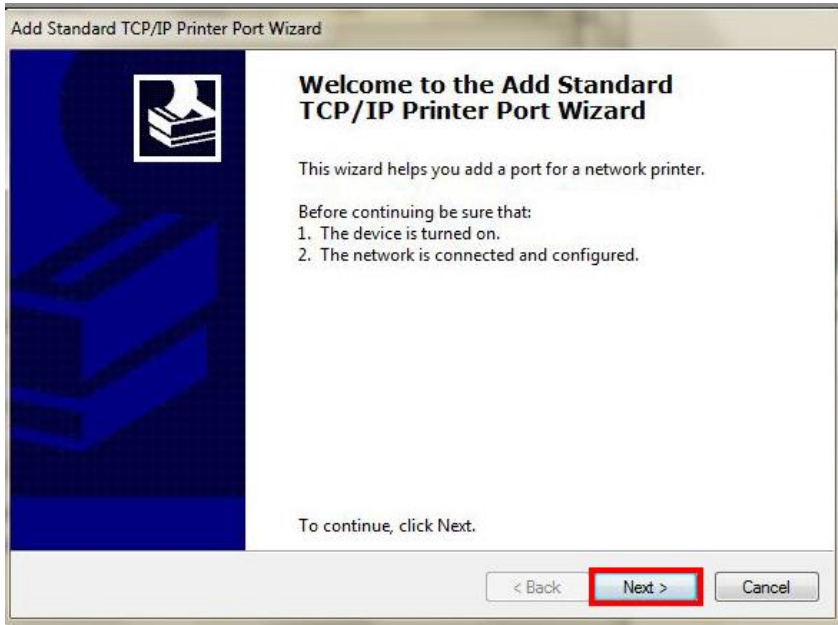


6.ใส่ IP Address ของเครื่องพิมพ์ ที่ได้มีการตั้งค่าไว้

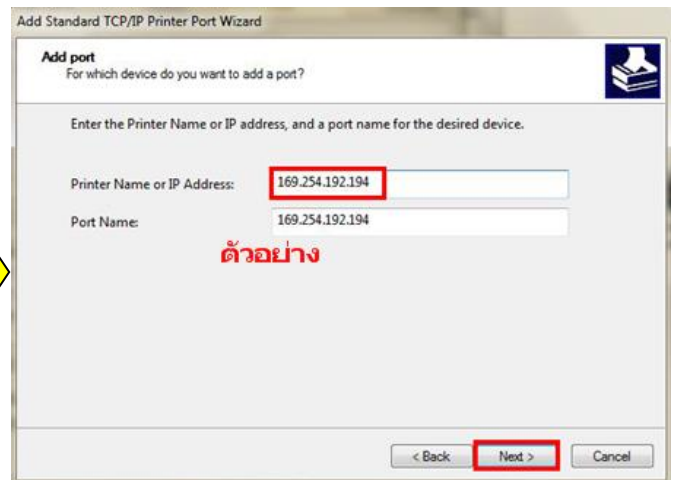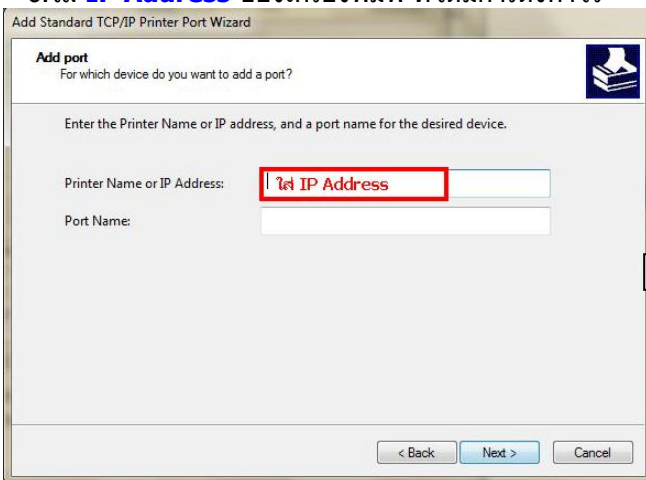


7.คลิกที่ Finish

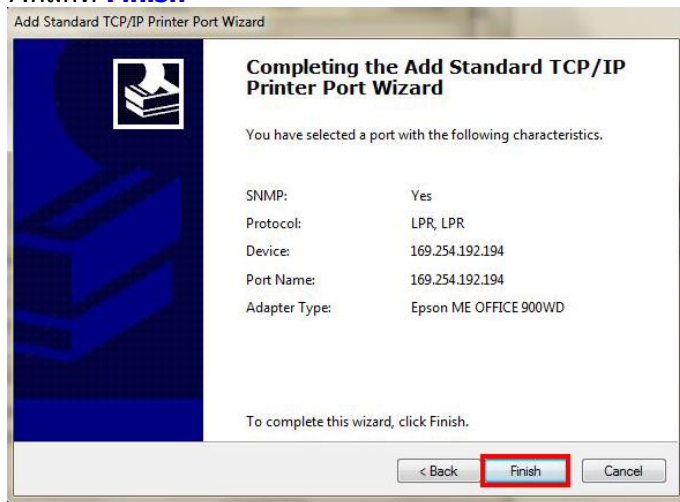

8.คลิก Close

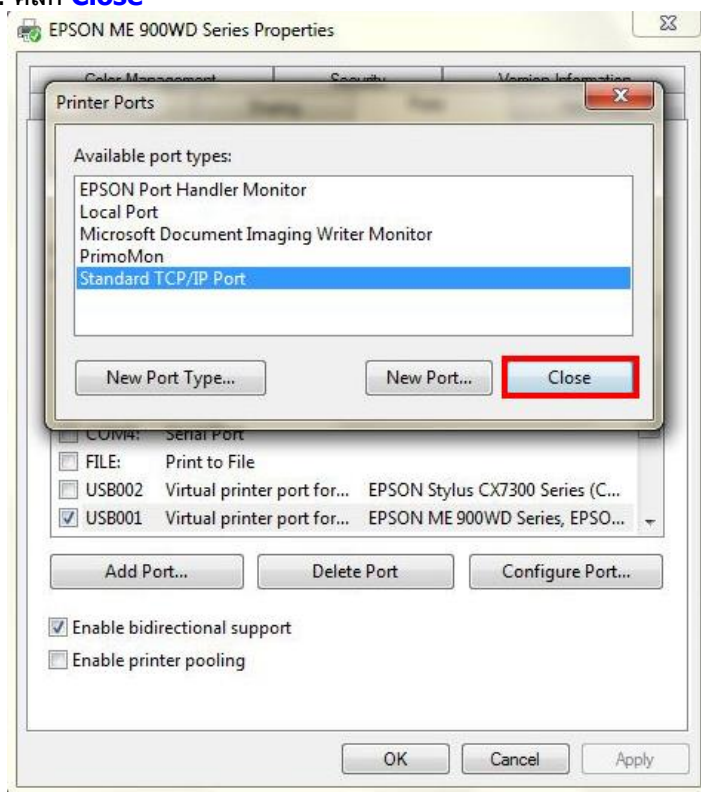

9.คลิก **Apply**

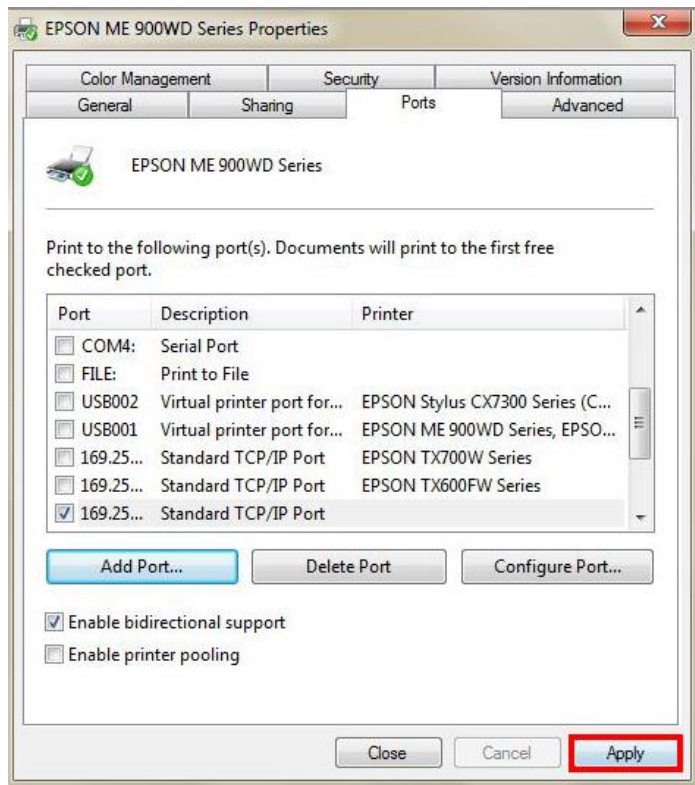

10.เลือกแท็บ **General** จากนั้นคลิกที่ **Print Test Page** เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ

