

หัวข้อ : **วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **WF-2538**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **windows 7 , 8**

1. ตรวจสอบ IP Address ว่าอยู่ในวง network เพื่อจะนำไปตั้งค่าที่เครื่องพิมพ์

- **วิธีการเช็ค IP Address ของเครื่องพิมพ์**


1) ไปที่ **Start** ช่อง Search ให้พิมพ์ **cmd** แล้วกด Enter 1 ครั้ง ที่ keyboard



2) จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป ให้พิมพ์ **ipconfig** แล้ว กด Enter 1 ครั้ง ที่ keyboard



3) จะแสดง **IP Address** ของคอมพิวเตอร์ (**ตัวอย่าง 192.168.192.104**)

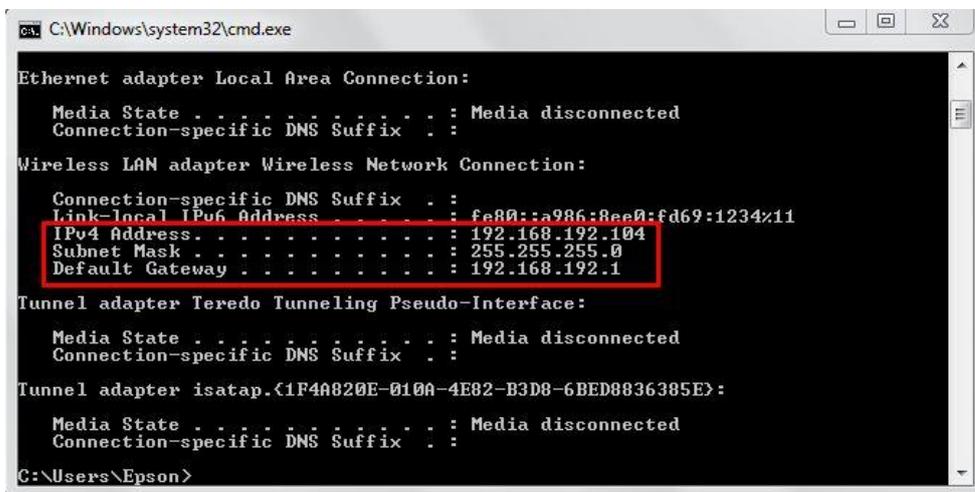


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-2538
 รองรับระบบปฏิบัติการ : windows 7 , 8

- วิธีการหา IP Address ที่ว่าง เพื่อนำไปตั้งค่าที่เครื่องพิมพ์

1) ในหน้าต่างด้านล่าง ให้พิมพ์ ping เคาะวรรค 1 ครั้ง ตามด้วย IP Address ที่จะเช็ค

ตัวอย่างเช่น 192.168.192.99

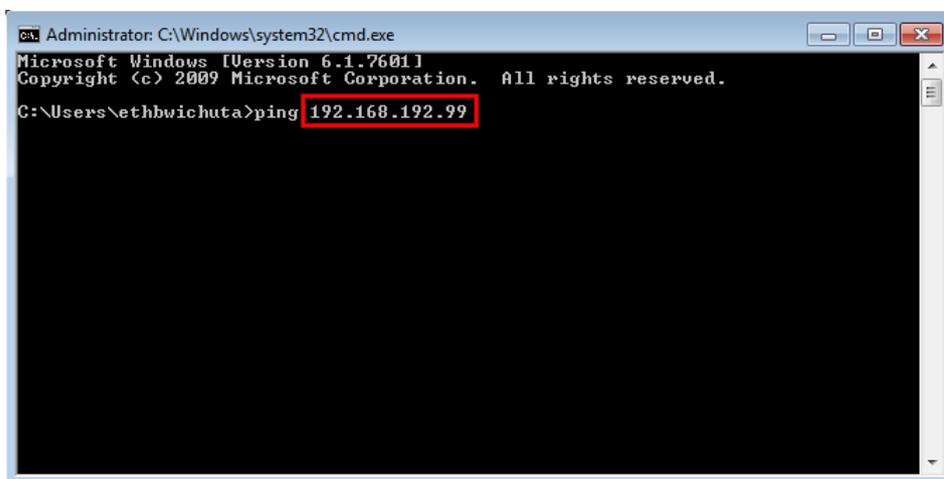

2) ถ้าไม่มีสัญญาณจะขึ้นข้อความว่า Destination host unreachable.


(แสดงว่า IP Address ตัวนี้เป็นค่าว่างให้นำ IP ตัวนี้ไป Set ที่ Printer ได้)



- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : **วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **WF-2538**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **windows 7 , 8**

- 3) ถ้ามีสัญญาณจะขึ้นข้อความว่า **Reply from ...** (เลข IP Address ตามเครื่องปลายทาง) ซึ่ง IP Address นี้ **ไม่สามารถ**นำมาใช้ที่ Printer ได้

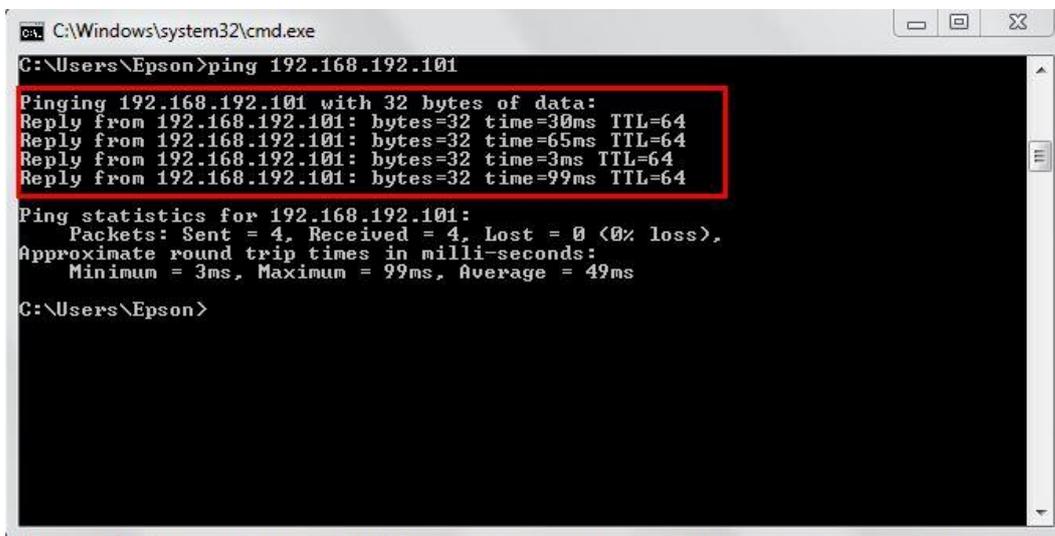

2. ขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์


- 1) ใส่แผ่น CD ที่คอมพิวเตอร์

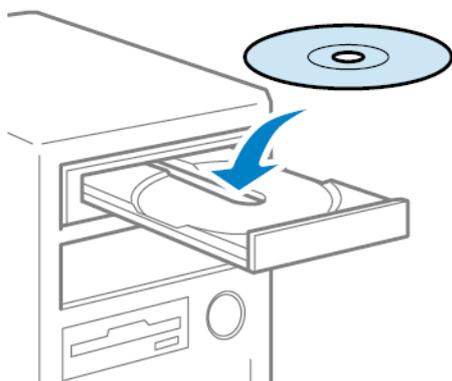


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : **วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi**
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : **WF-2538**
 รองรับระบบปฏิบัติการ : **windows 7 , 8**

2) จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิกเลือก **I agree to the contents of the License Agreement** จากคลิก **Next**

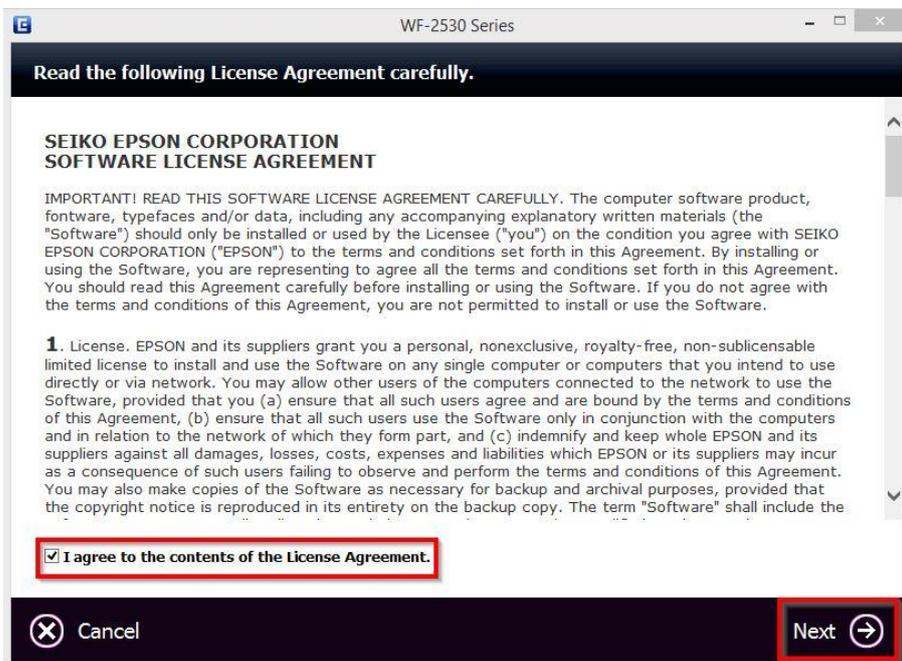

3) คลิก **Star & Connection**

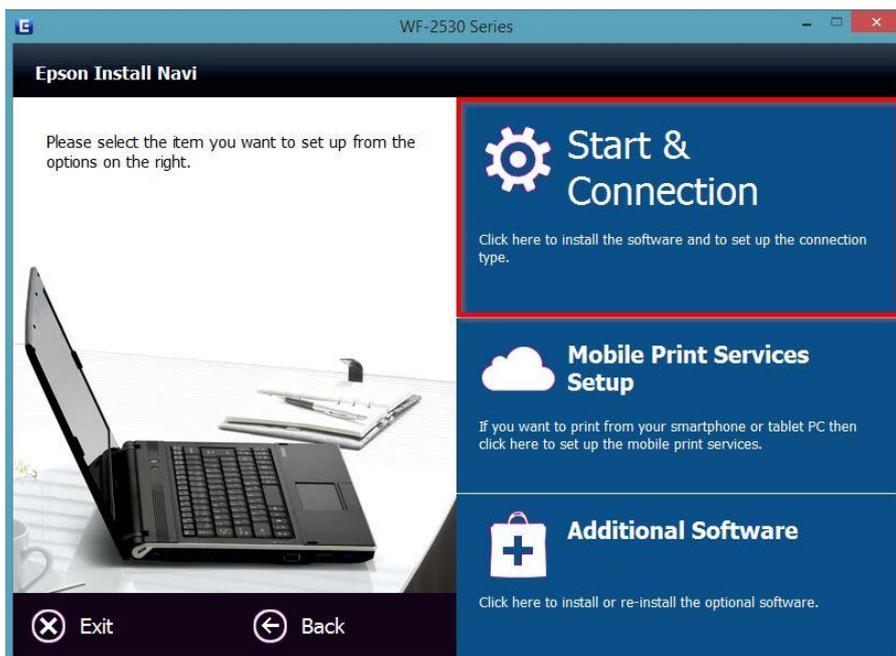


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-2538
 รองรับระบบปฏิบัติการ : windows 7 , 8

4) คลิก Install



5) จะปรากฏหน้าจอการติดตั้ง

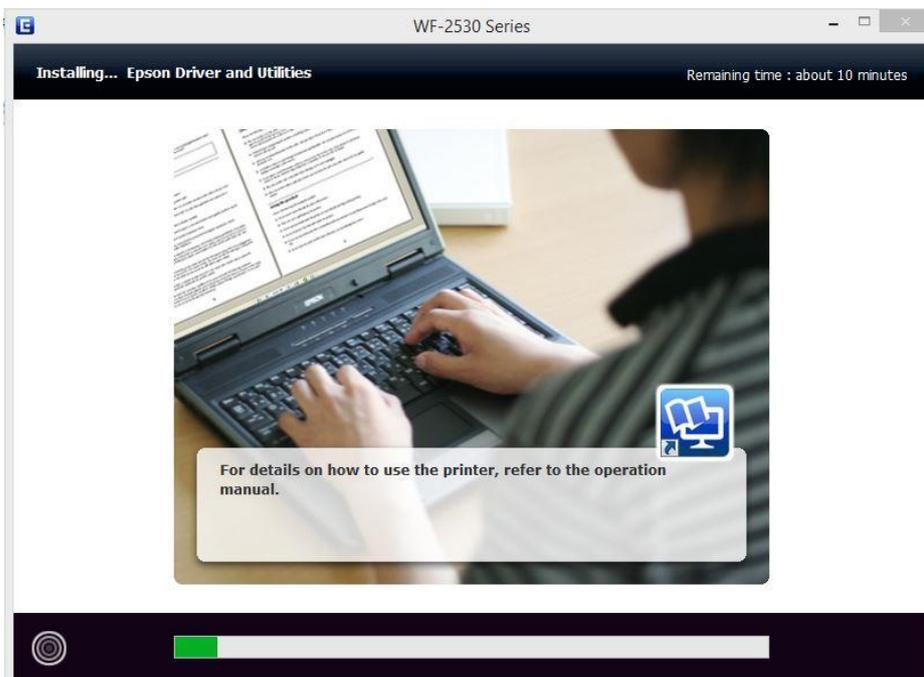


- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-2538
 รองรับระบบปฏิบัติการ : windows 7 , 8

6) คลิก **Wi-Fi Network Connection**




7) คลิก **Wi-Fi Auto Connect**

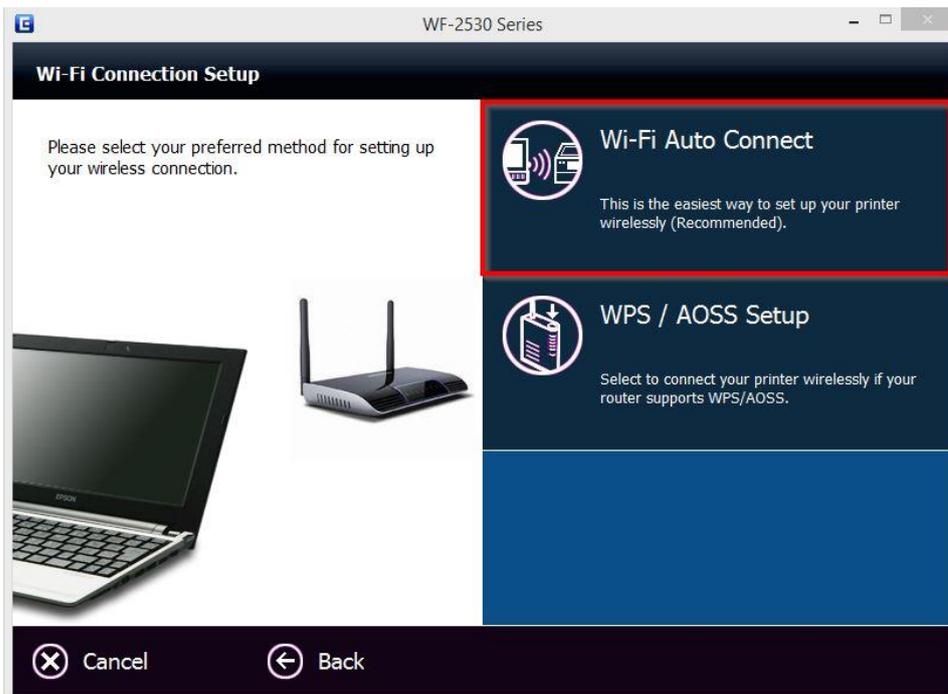

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-2538
 รองรับระบบปฏิบัติการ : windows 7 , 8

8) ที่หน้าต่าง Firewall Warning คลิก Next

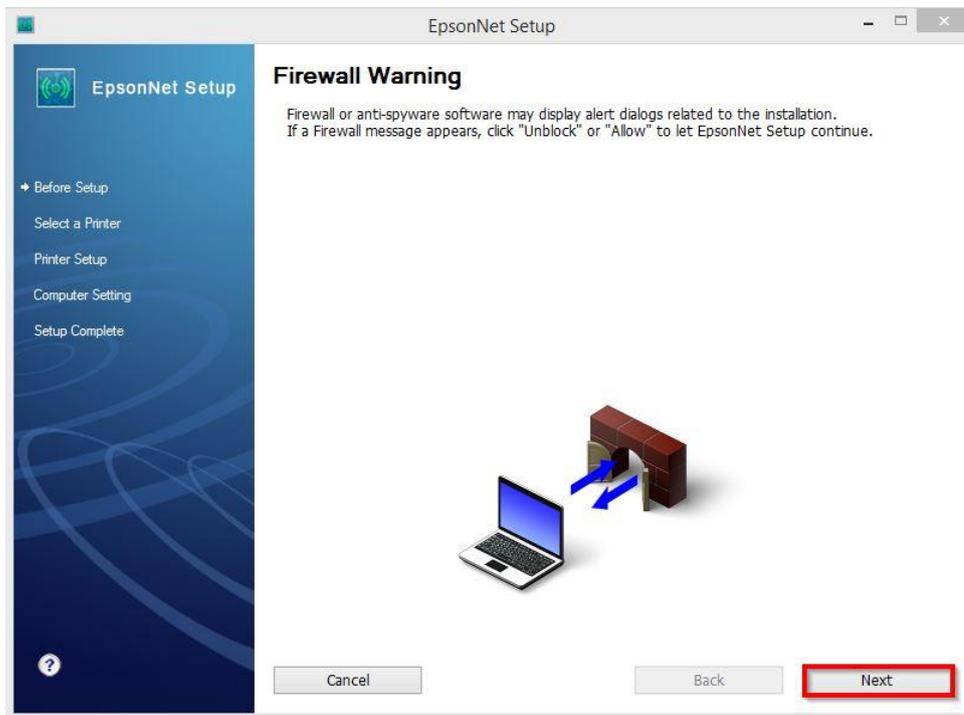


9) จะปรากฏหน้าจอ




- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th

หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-2538
 รองรับระบบปฏิบัติการ : windows 7 , 8

10) คลิก **Next**

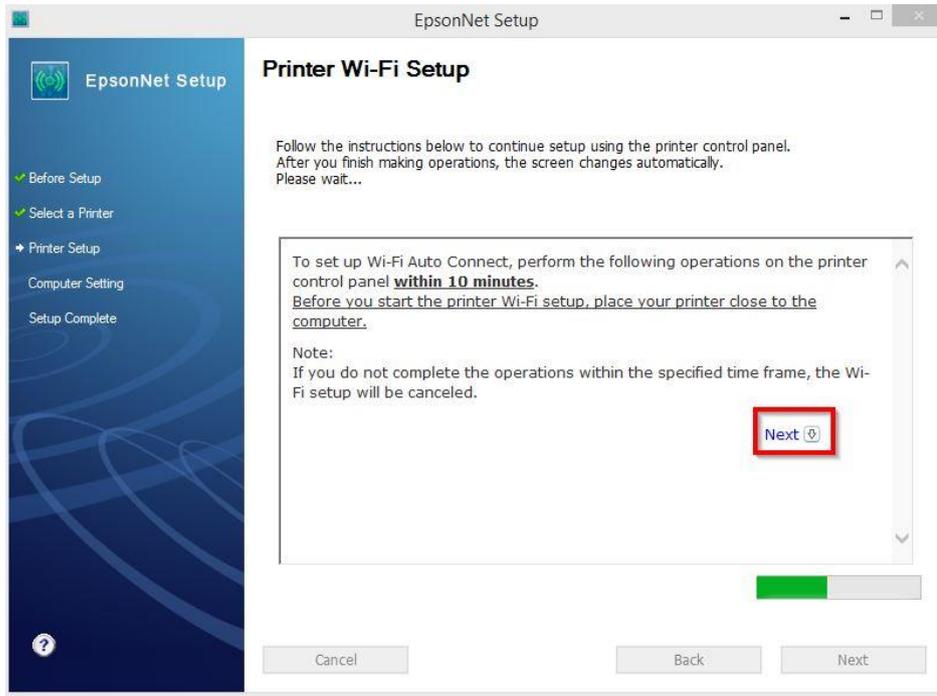


11) กดปุ่ม **Wi-Fi Setup** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **Next**

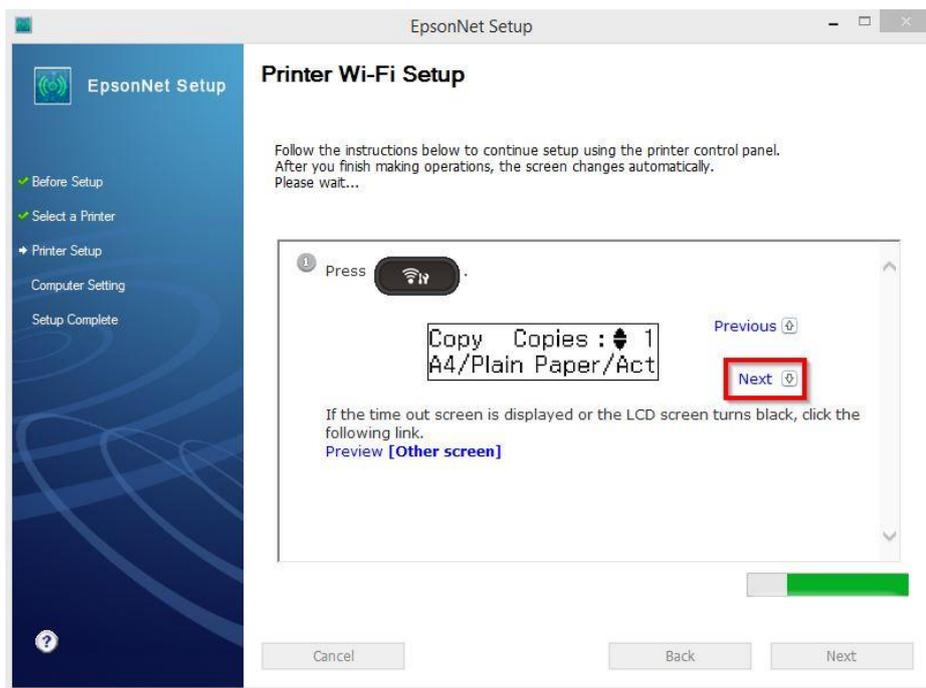


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-2538
 รองรับระบบปฏิบัติการ : windows 7 , 8

12) เลือก **1. Wi-Fi Auto Connect** กดปุ่ม **OK** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **Next**

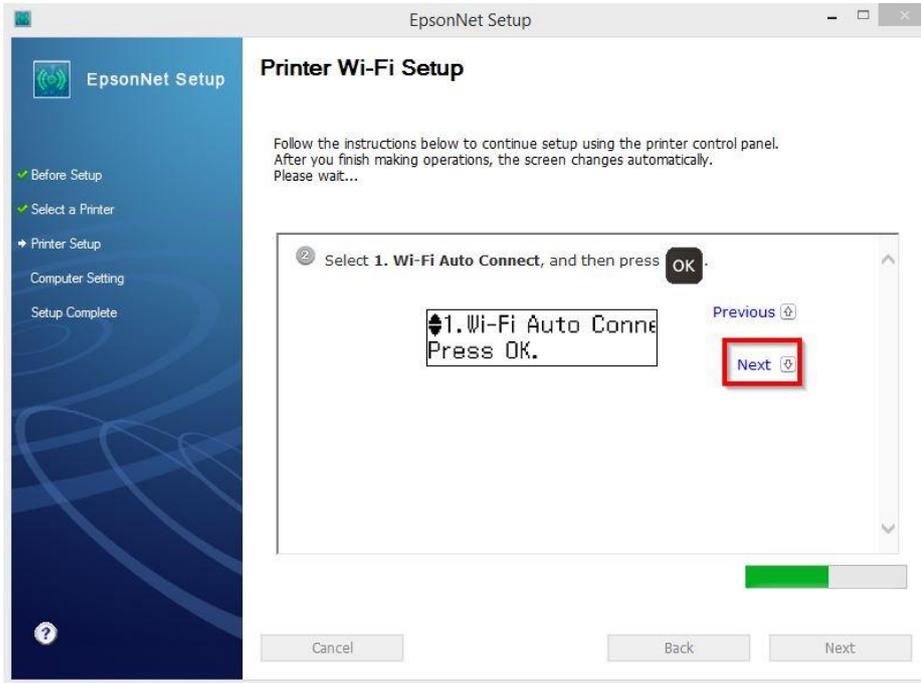


13) กดปุ่ม **OK** ที่หน้าเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก **Next**

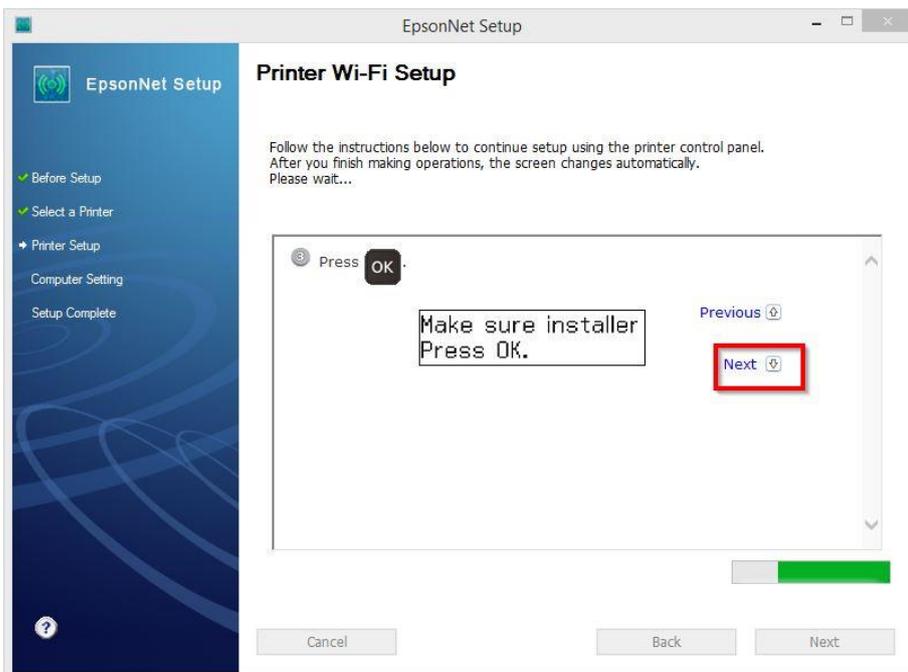

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-2538
 รองรับระบบปฏิบัติการ : windows 7 , 8

14) จะปรากฏหน้าจอ

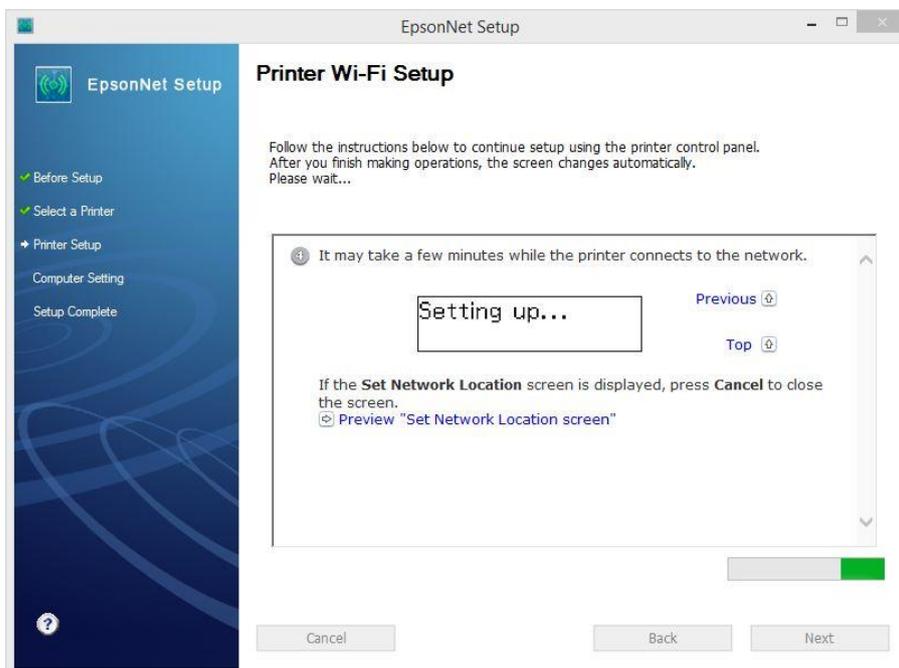

15) ที่หน้าต่าง IP Address Setting เลือกหัวข้อ Set the IP Address Manually (Advance)

จากนั้นใส่ค่า IP Address / Subnet Mask / Default Gateway ดังรูป ในที่นี้ให้เป็น IP : 192.168.192.99
 จากนั้นคลิก Next

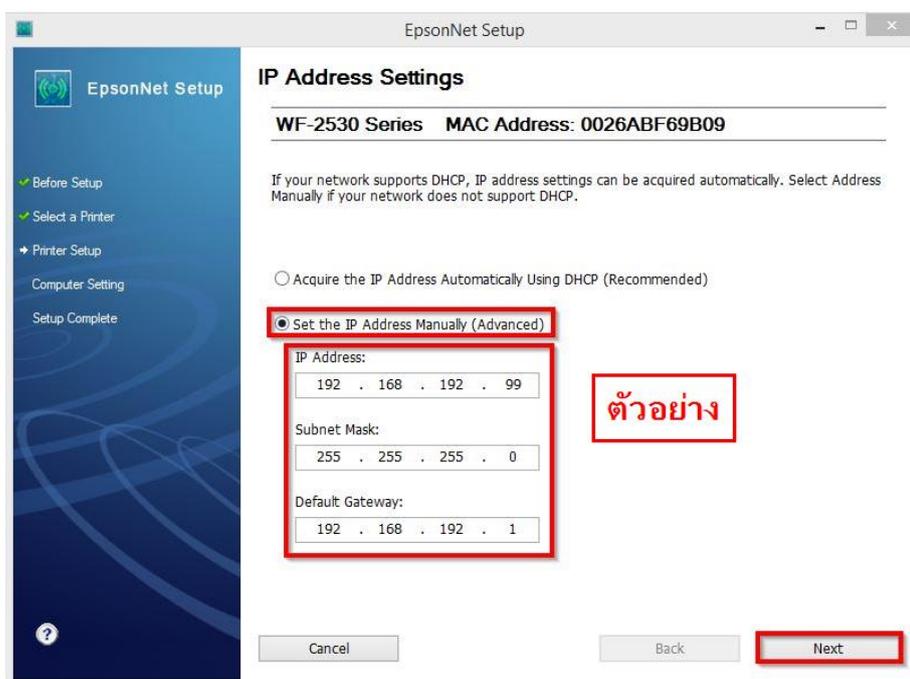


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-2538
 รองรับระบบปฏิบัติการ : windows 7 , 8

16) จะแสดงหน้าจอ




17) จะแสดงหน้าจอ

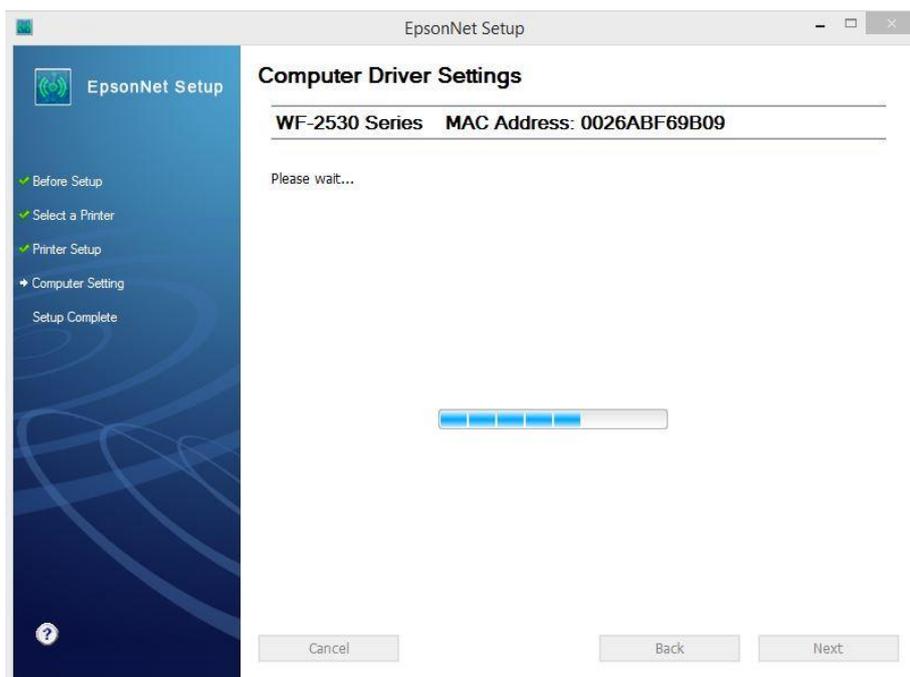


หัวข้อ : วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 รองรับปริ้นเตอร์รุ่น : WF-2538
 รองรับระบบปฏิบัติการ : windows 7 , 8

18) กด **Print Test Page** แล้วคลิก **Finish**

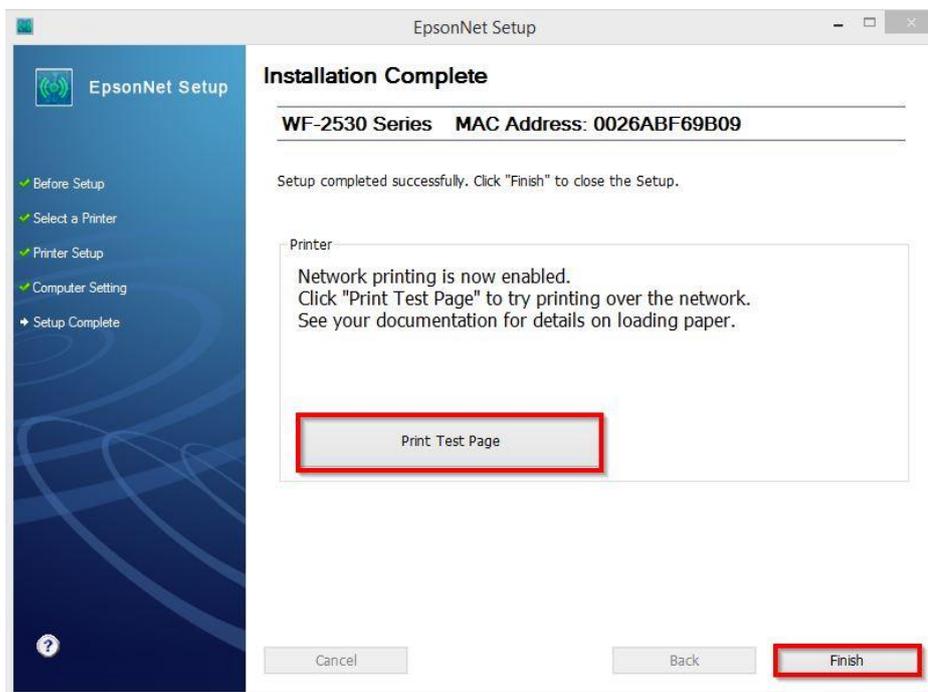

19) คลิก **Exit**

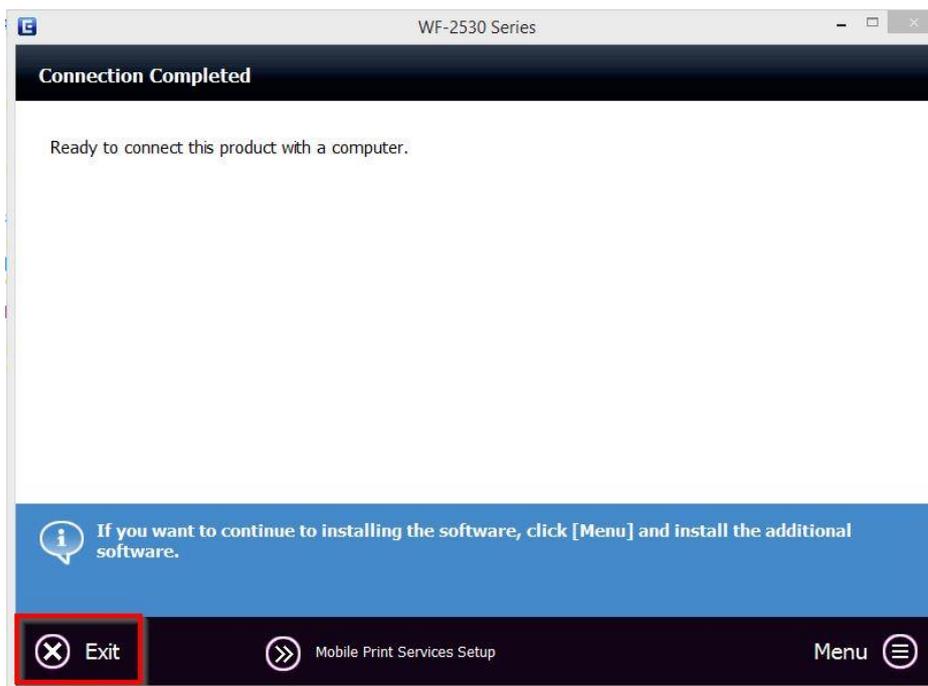

- สอบถามข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ โทร.0-2685-9899
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th