


วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) รุ่น L565 สำหรับ Mac OS X


1. Connect Wireless ที่เครื่องคอมพิวเตอร์กับ Router หรือ Access Point

คลิกที่สัญลักษณ์  ด้านบนขวาของหน้าจอ จากนั้น คลิกชื่อ **Router** หรือ **Access Point** เพื่อทำการเชื่อมต่อ Wireless

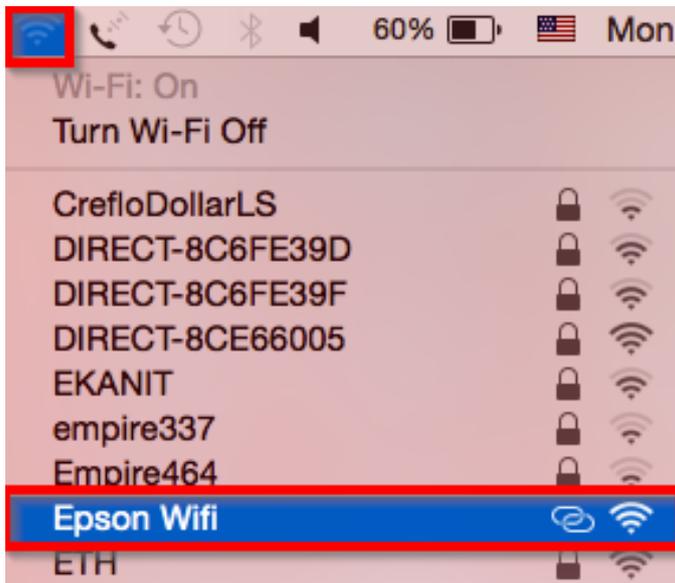


2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์และเซ็ท Wi-Fi


1. เปิดแผ่นซีดีไดรเวอร์ ดับเบิลคลิกที่ โฟลเดอร์ **EPSON**

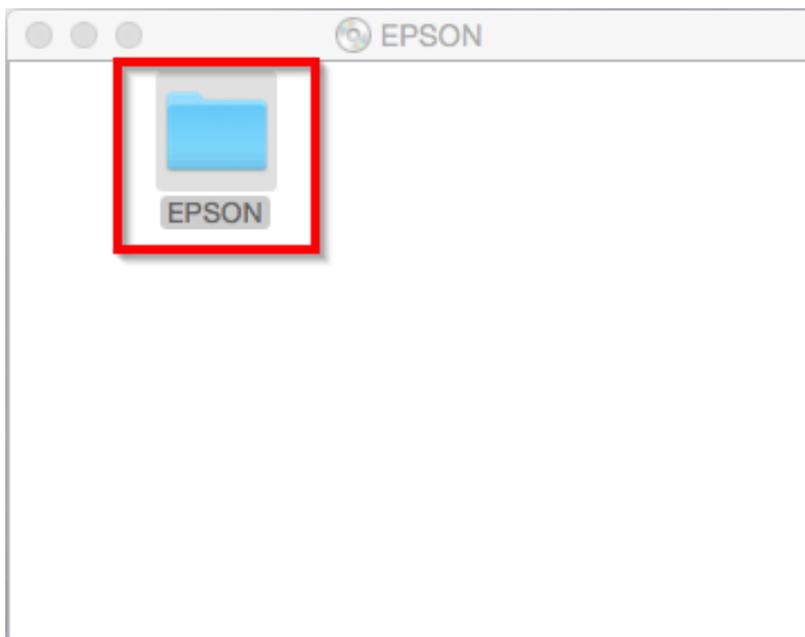

2. ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**

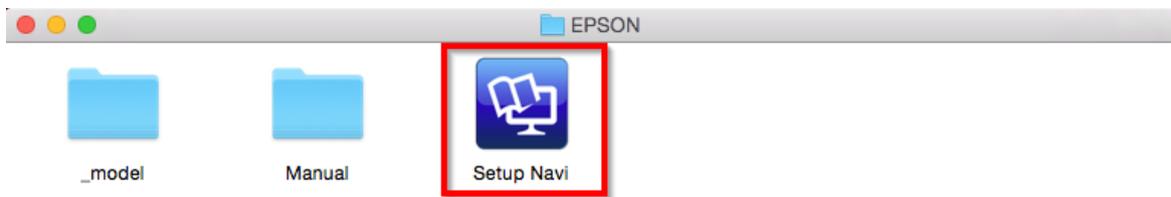

3. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ตรงช่องค้นหาให้พิมพ์ **L565** และ **กดค้นหา**

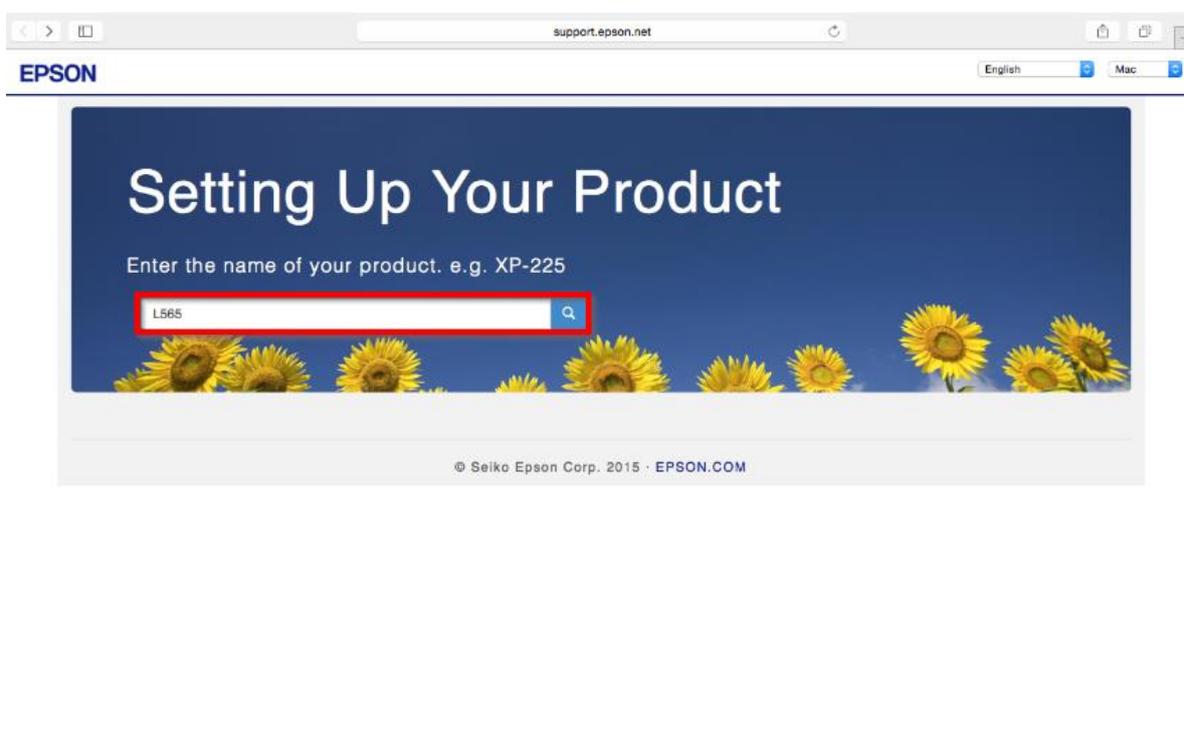

4. ปรากฏหน้าต่างดังภาพ คลิกที่ **Let's get started**

L565 Series

Welcome!

If you would like to set up your product for the first time or add a computer and/or smart device, then please choose the "Let's get started" button below. Otherwise, please choose one of the other options below.

Let's get started »



Setup

Click here to connect to a computer or smart



Additional Software

Windows / Mac OS X only



Support

Click here to view manuals and to add a printer

5. คลิก **Download**

support.epson.net

EPSON Setup Support English Mac

Setup for the L565 Series

Follow the steps below to set up your printer for the first time or when adding a computer to a printer already set up.

- ### 1 Prepare your Printer

Prepare your printer for first time setup.

View »
- ### 2 Download and Connect

Once you have downloaded the free software for your device, you can then begin the connection to your printer.

Download »

Double-click downloaded Epson_...b.dmg, then run the software.
- ### 3 More Devices?

You can add more computers and smart devices. Go to the following site: <http://epson.sn> from the new device!


6. จะได้ไฟล์ติดตั้งมา ให้ **ดับเบิลคลิก** ที่ไฟล์ติดตั้ง




7. ปรากฏหน้าต่างดังภาพ ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**



8. ใส่ Password (หากมี) จากนั้นคลิก **OK**

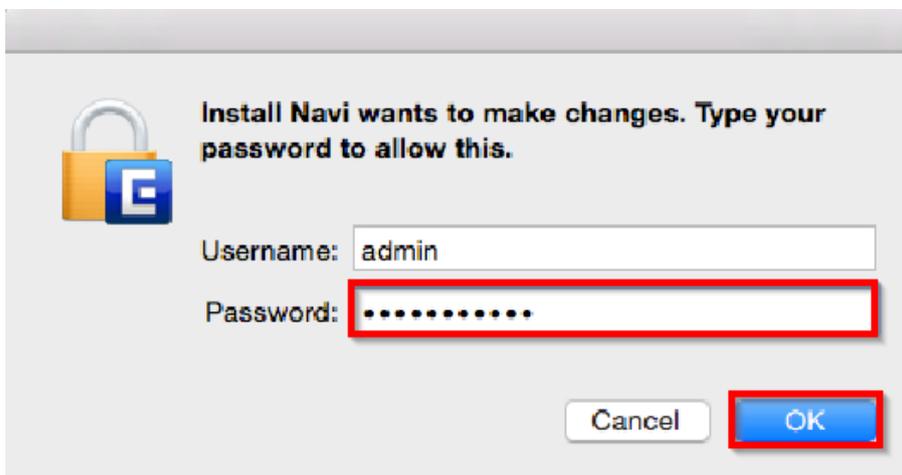

9. คลิก **I agree to the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

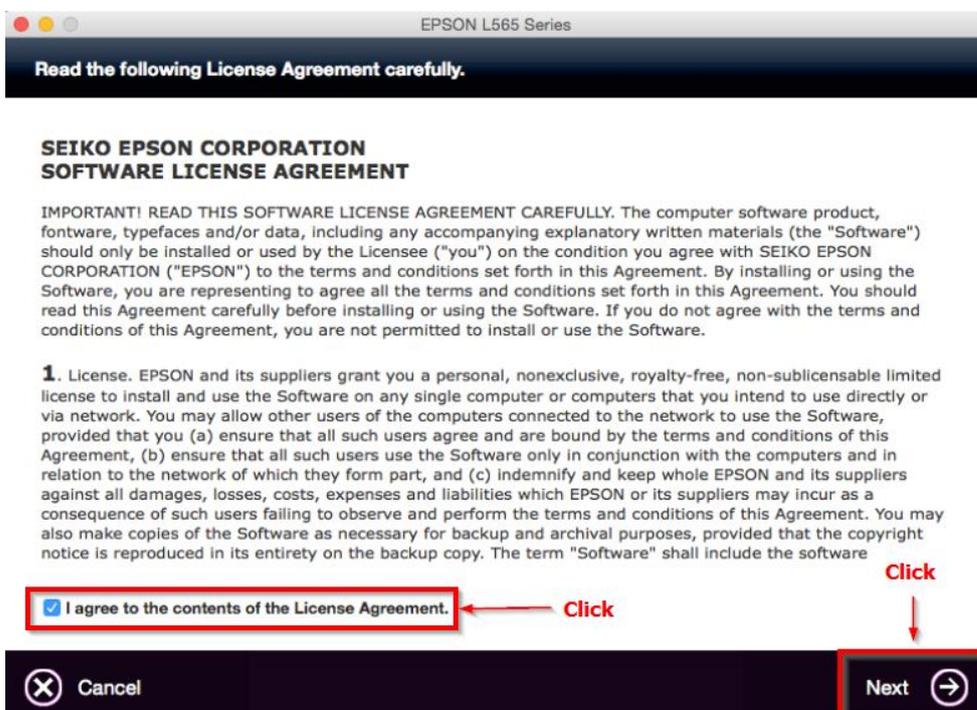


10. คลิก **Next**



Have you finished filling ink into the ink tanks? For details on filling ink and install the ink tank unit correctly, see the printer manual.

After filling ink into the ink tanks and install the ink tank unit, click [Next].



11. คลิก **Install**



Select the software to install.

The selected software items are installed one after another.

Epson Driver and Utilities

Epson Network Utilities

Epson FAX Utility

HDD Used Space :

184 MB

Installation Time :

about 6 minutes



12. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง



13. คลิก **Ink Charging is complete** หลังจากนั้นคลิก **Next**


Before proceeding to the next setting, make sure that ink charging is complete and the power light is on.

If ink charging is not complete, you may not be able to make settings for the product correctly.




Ink charging is complete.


14. คลิก **Wi-Fi Network Connection**

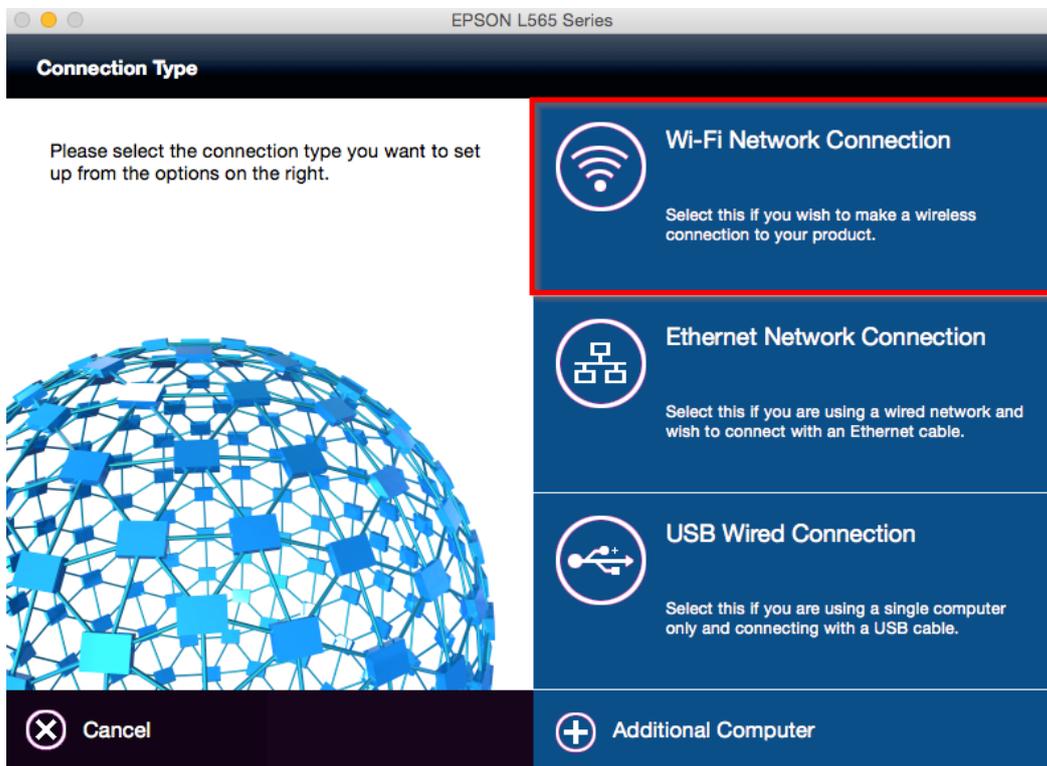


15. คลิก **Wi-Fi Auto Connect**

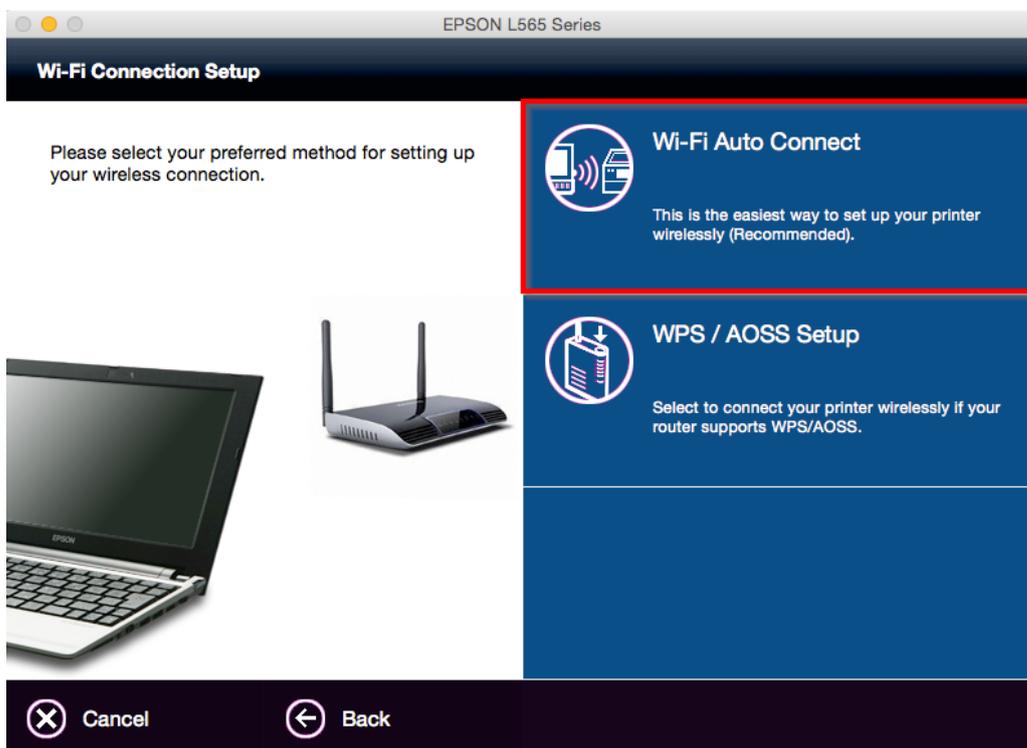

16. คลิก **Next**

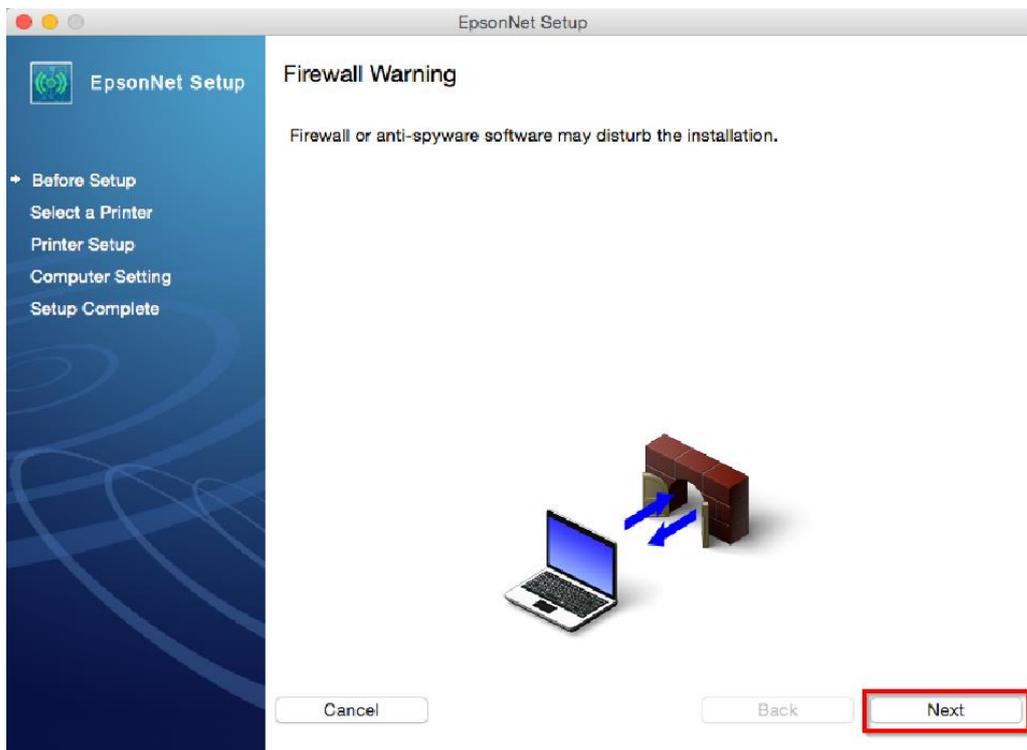


17. ปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิก **OK**

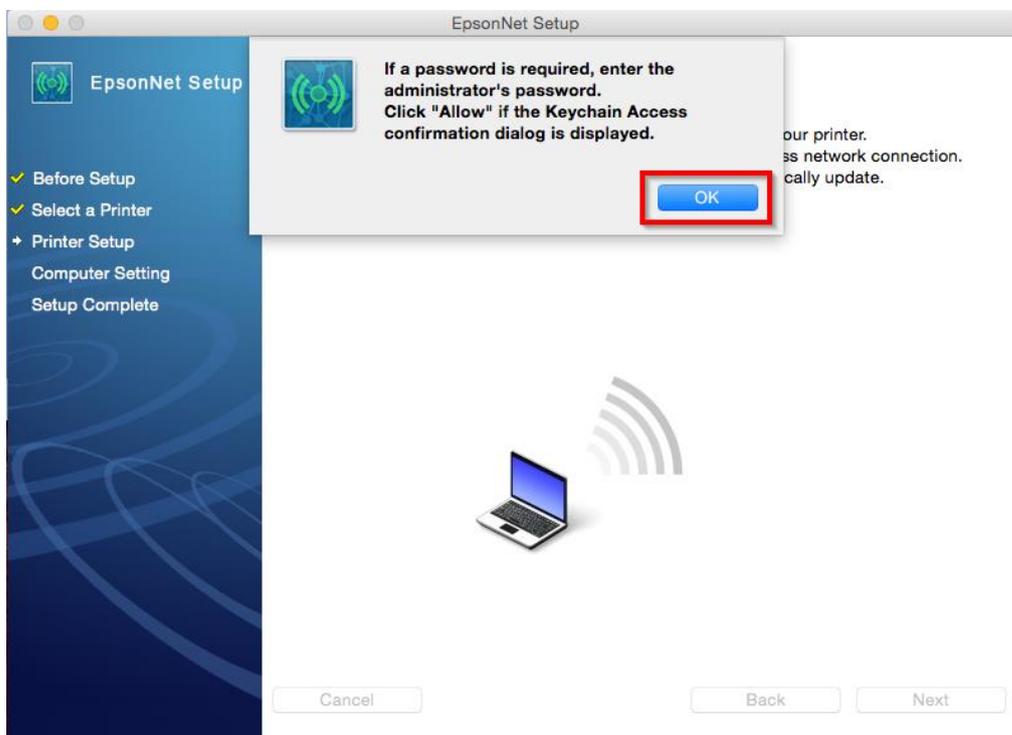


18. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป



19. จะปรากฏหน้าต่าง Wi-Fi Auto Connect Printer Setup ดังรูป

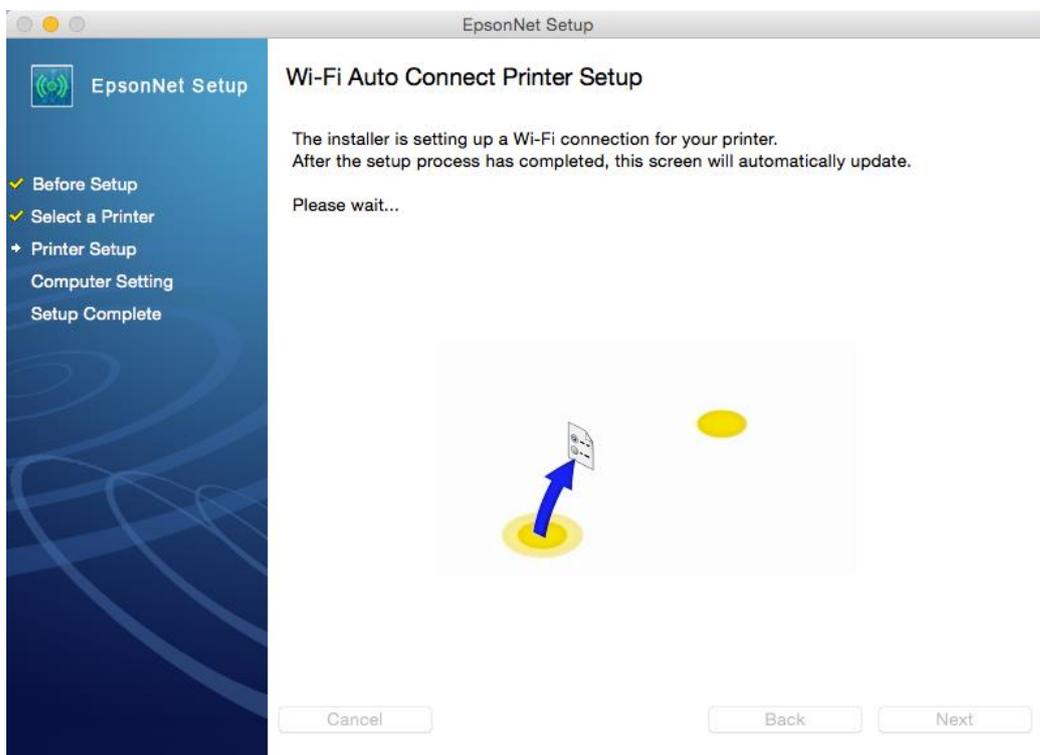


20. คลิก **Next**

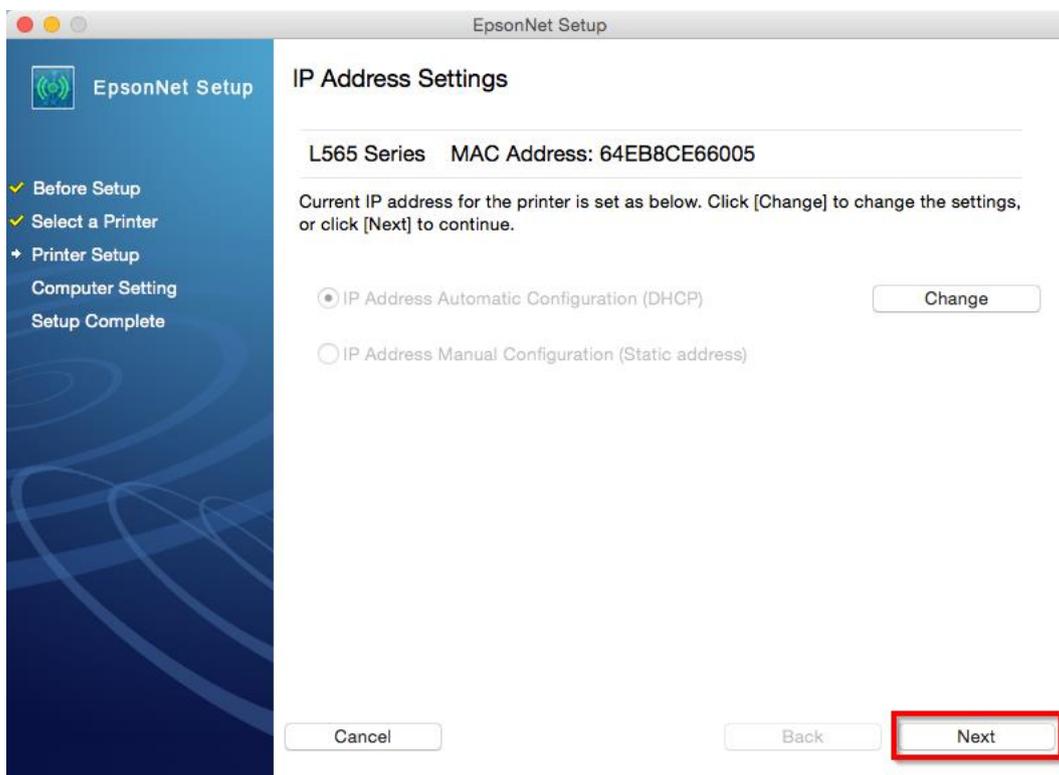


21. ปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า IP Address ให้เลือก เป็น IP Address Automatic Configuration (DHCP) หรือ IP Address Manual Configuration (Static address)

➤ ในที่นี้ยกตัวอย่าง **IP Address Automatic Configuration (DHCP)**

หลังจากนั้น คลิก **Next**

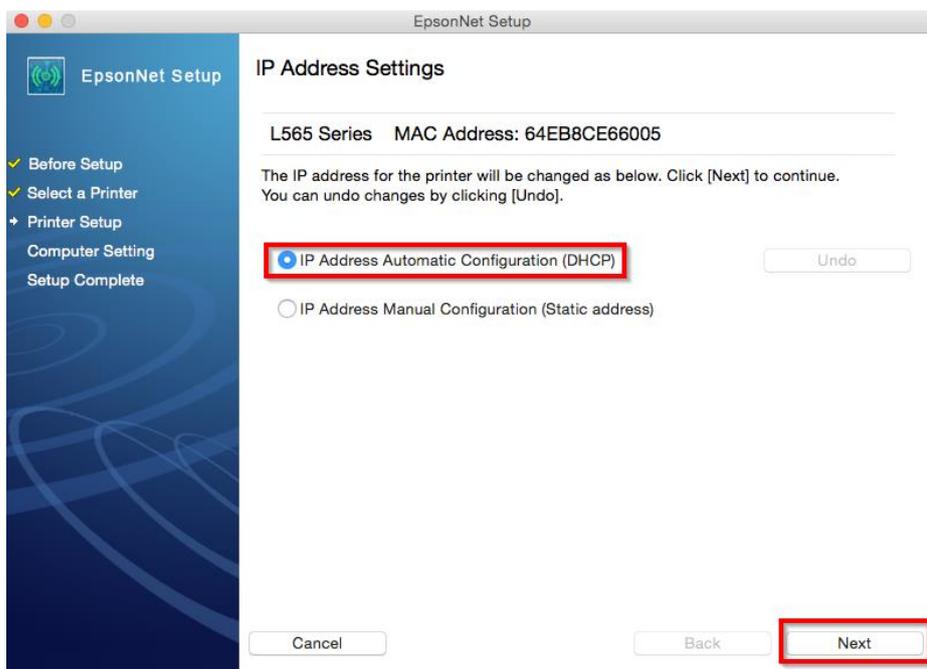


22. คลิก **Finish**

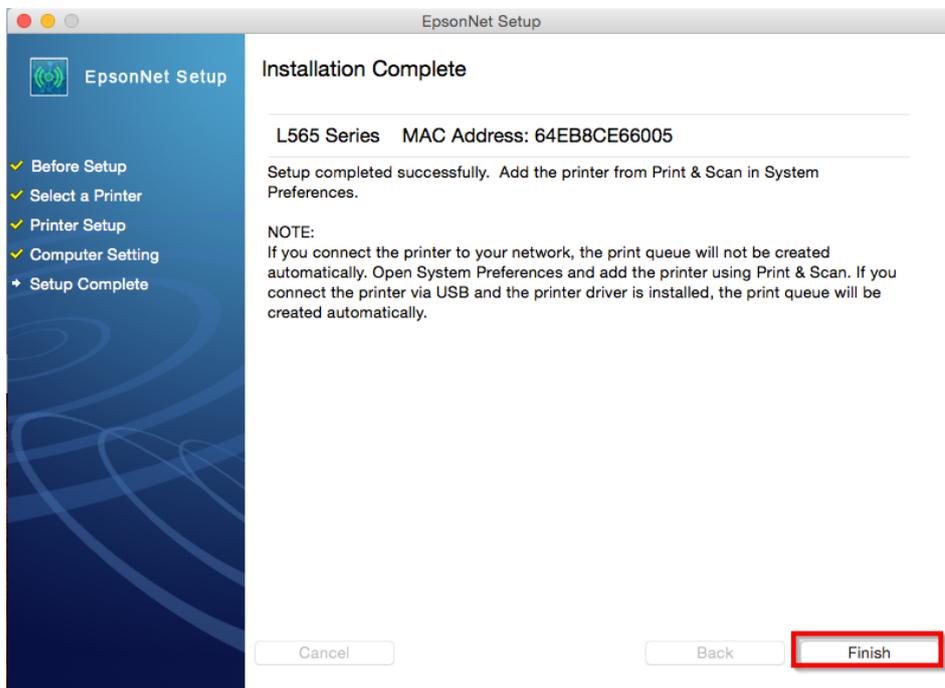


23. คลิก **Next**




If your printer is already displayed in "Printers & Scanners", select your printer, and click the [-] button to delete. Add the printer driver and the fax driver (for models with a fax function) according to the instructions below.

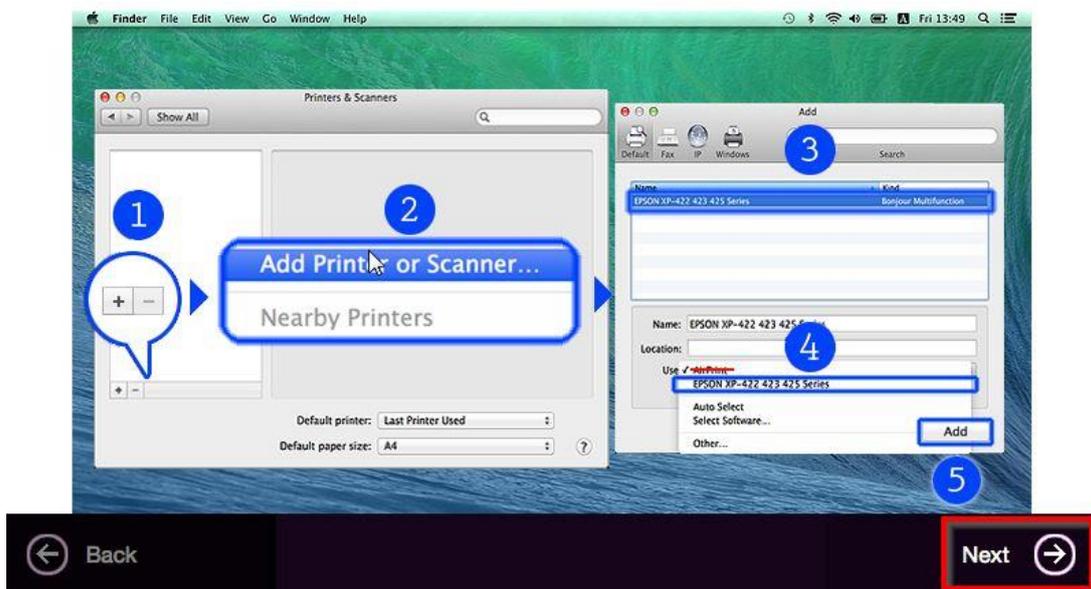


24. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิกเครื่องหมาย **+**

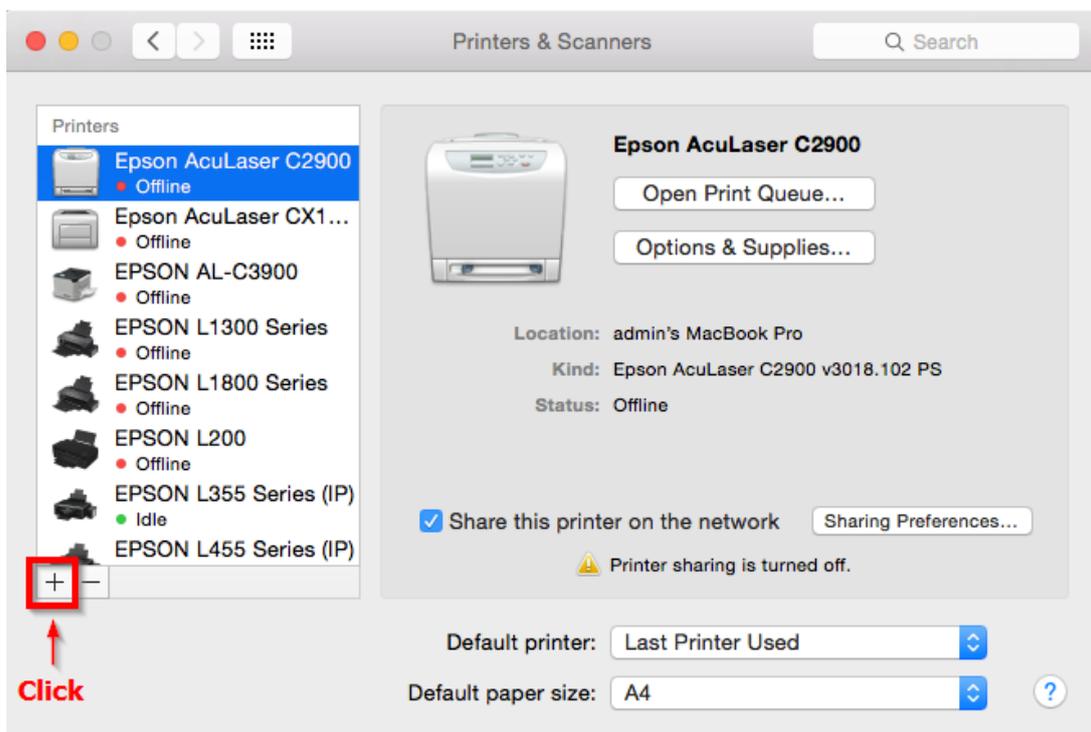


25. คลิก **EPSON L565 Series Bonjour Multifunction**

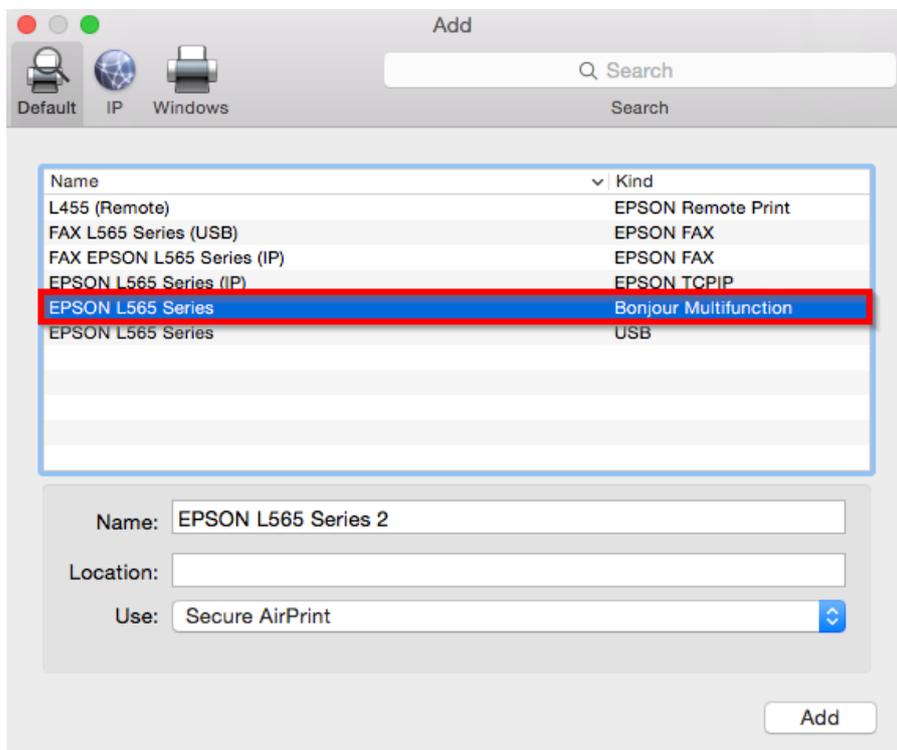


26. คลิกที่ช่อง **Use** หลังจากนั้นคลิก **Select Software**

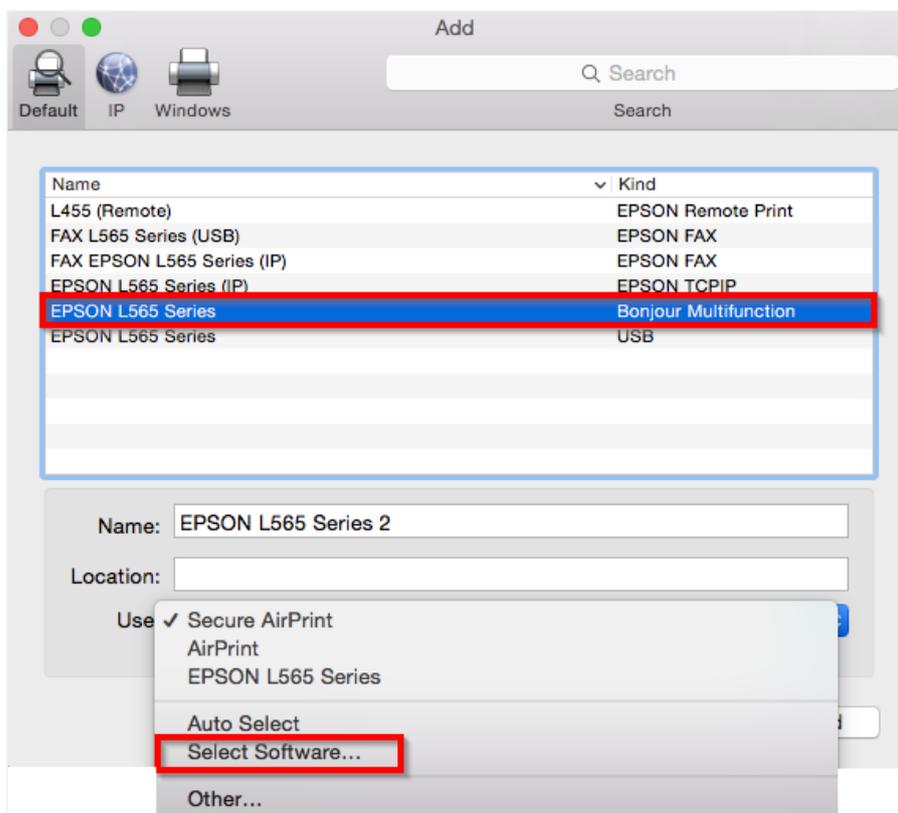


27. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิกเลือกชื่อรุ่น **EPSON L565 Series** จากนั้นคลิก **OK**

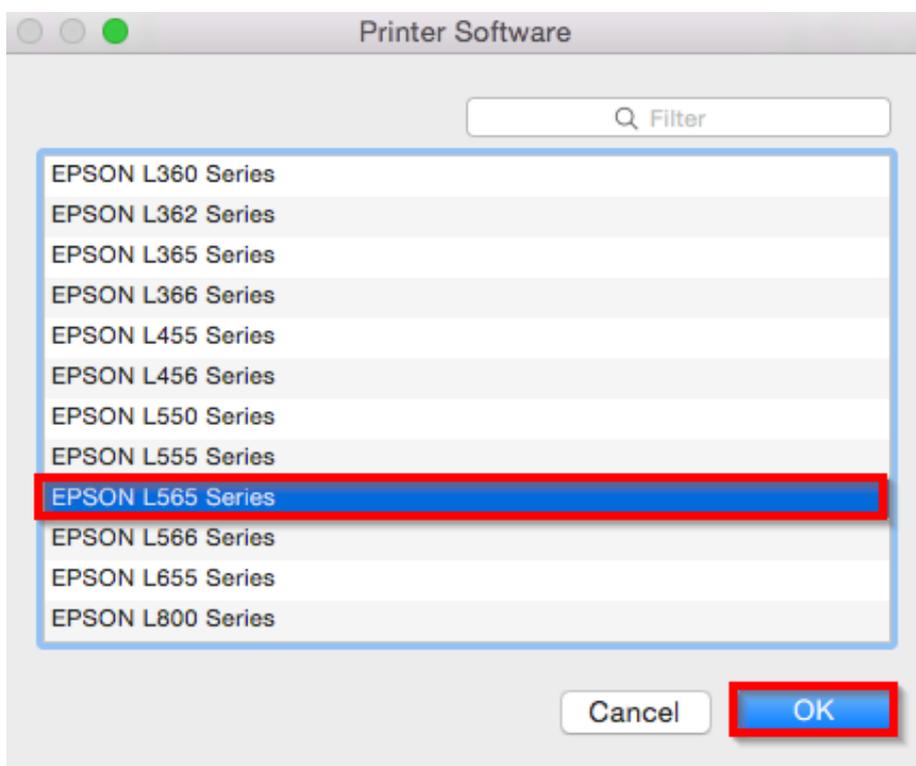


28. คลิก **EPSON L565 Series Bonjour Multifunction** จากนั้นคลิก **Add**

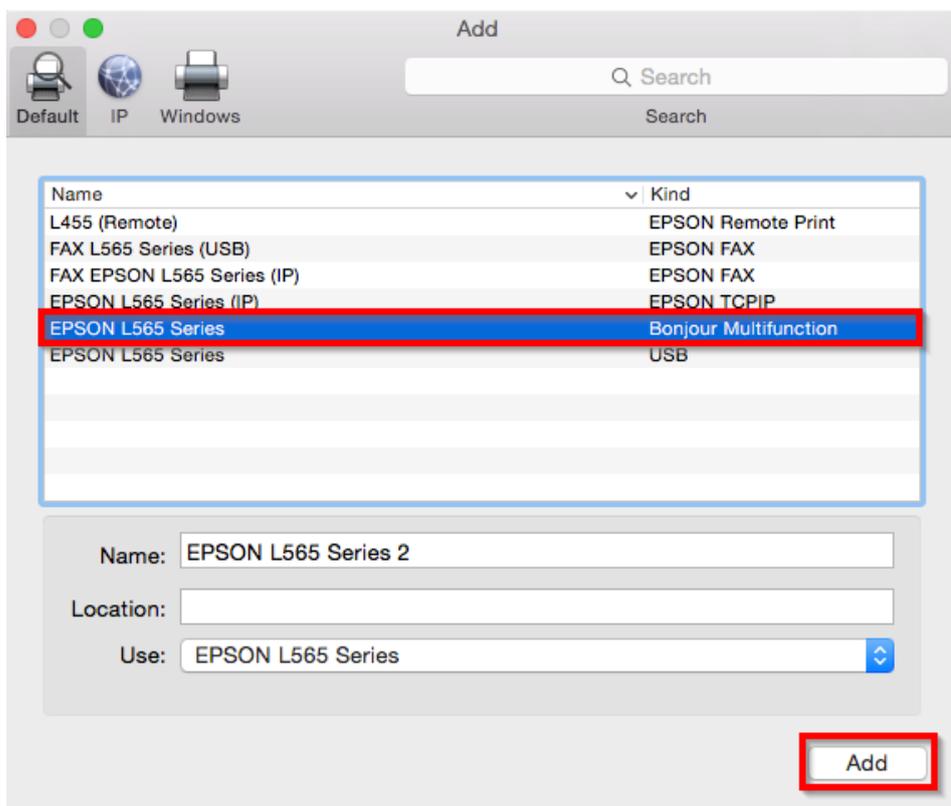

29. จะปรากฏหน้าจอตั้งรูป

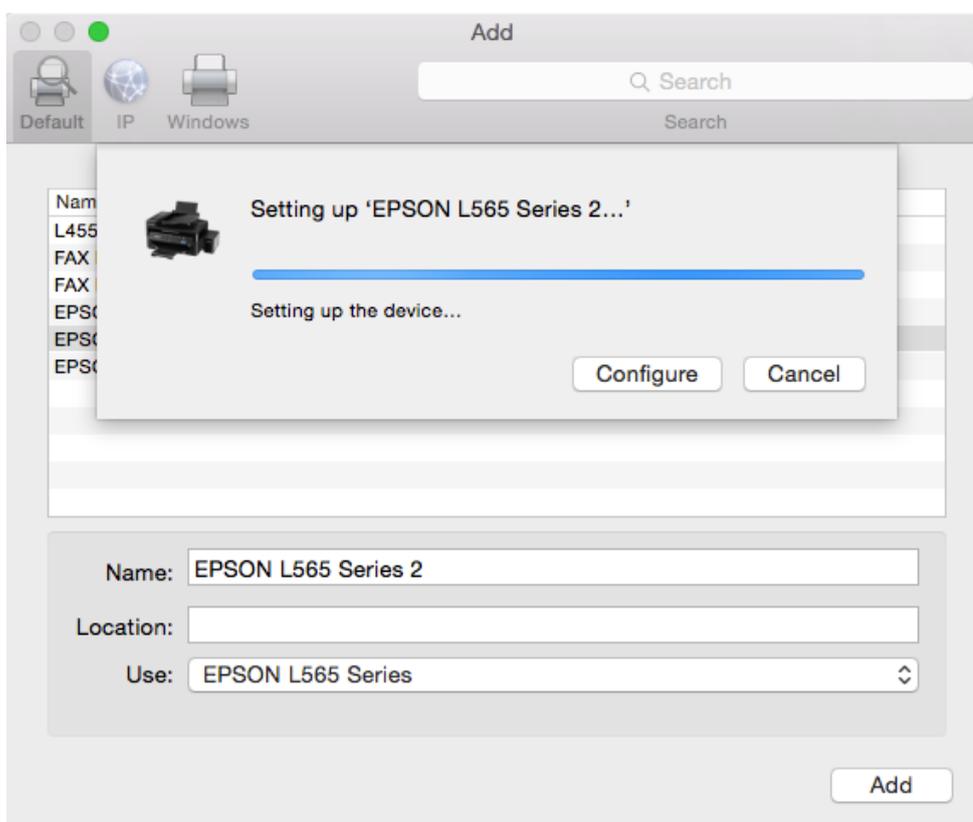

30. จะปรากฏ **Epson L565 Series** ในรายชื่อ Printers

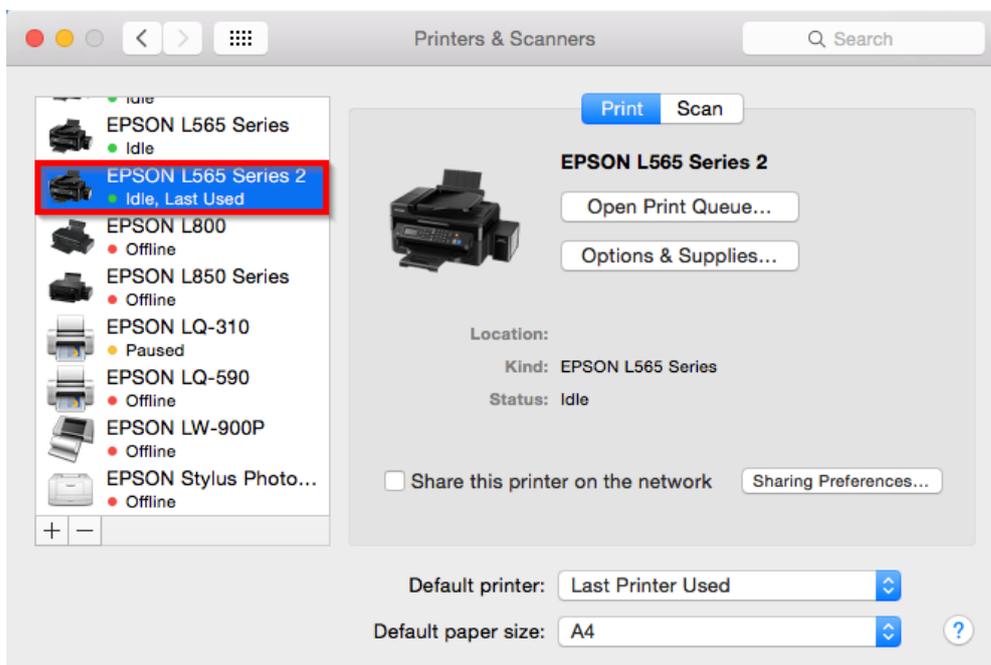

31. คลิก **Next**



Connection setup has been completed and the product is now ready to use with a computer.



32. คลิก **Yes**



Check for software updates automatically and notify you the latest information.

Do you want to enable this feature?



33. คลิก **Finish**



Click [Finish] to start EPSON Software Updater, and then install software you want.

