



หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

### 1. วิธีการตั้งค่า Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์



1. เลือก **Wi-Fi Setup** หรือ **ตั้งค่า Wi-Fi** กด **OK**



2. ไปที่ **Wi-Fi Direct** กด **OK**

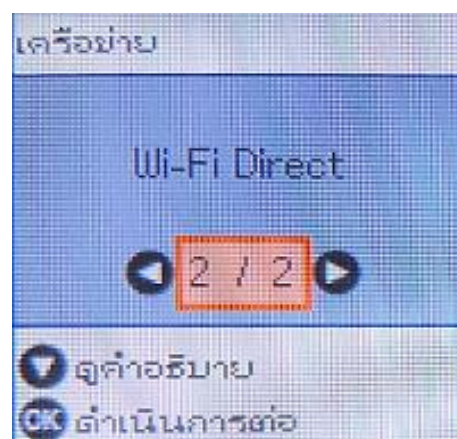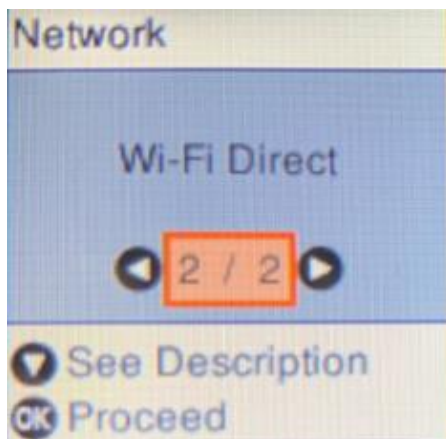

3. กดปุ่ม **OK**

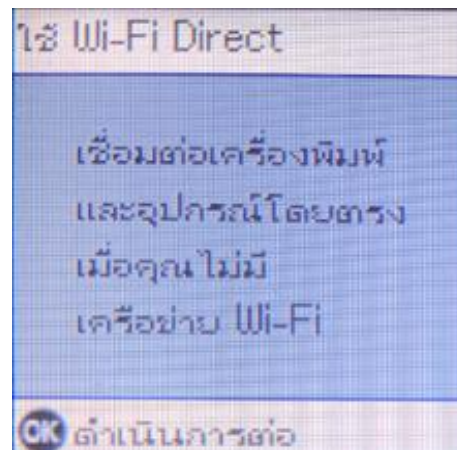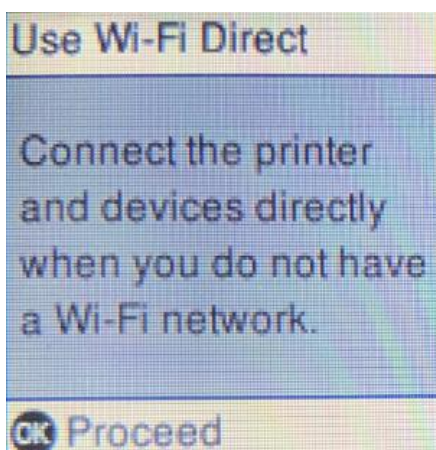


**Call Center**  
0-2685-9899



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190


4. กดปุ่ม **OK**

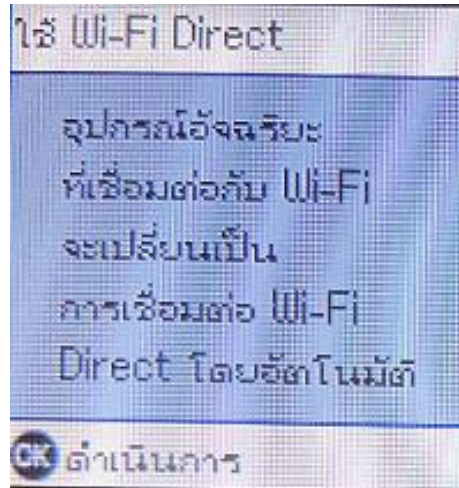

5. แสดงหน้าต่างกำลังตั้งค่าดังภาพ

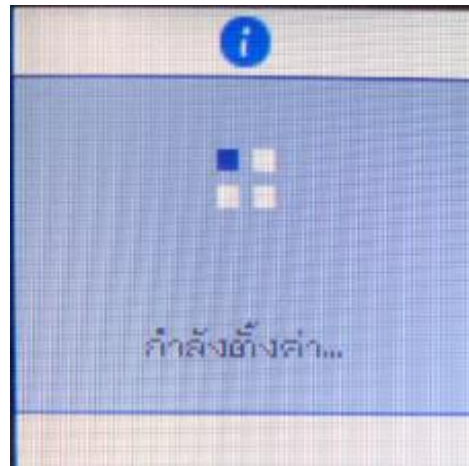
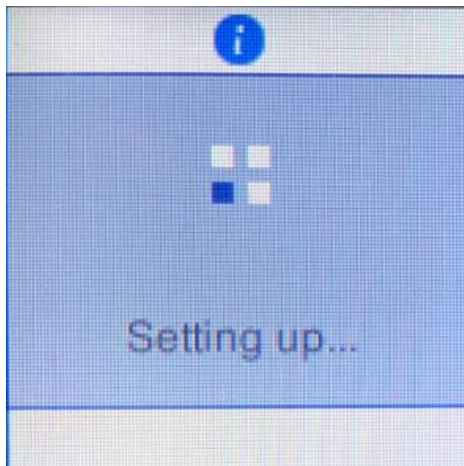


6. กดปุ่ม  เพื่อแก้ไข


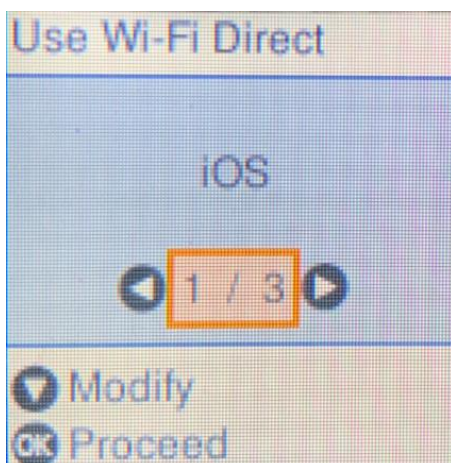


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190



7. กดปุ่ม  ไปที่หัวข้อ เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม **OK**

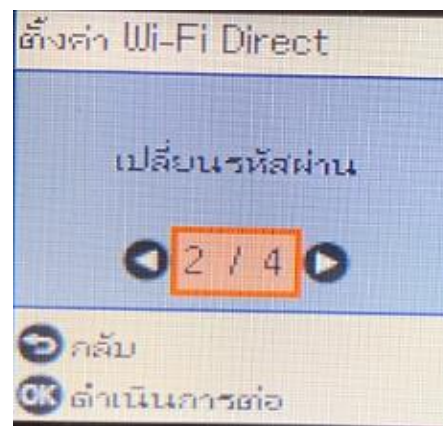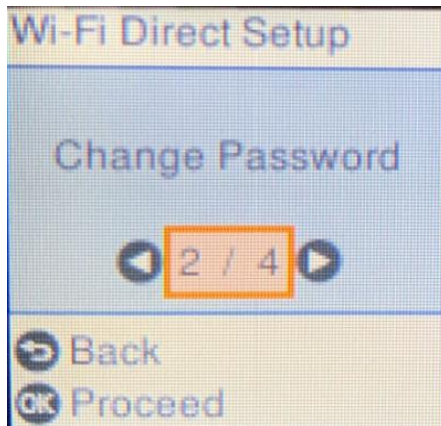


8. กดปุ่ม **OK**

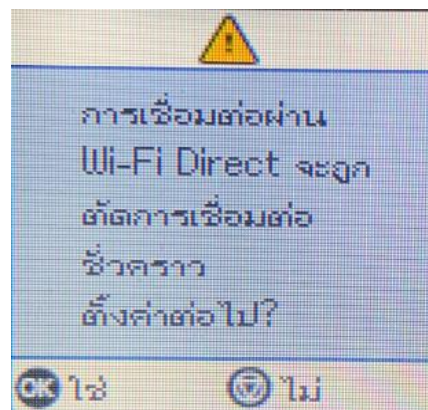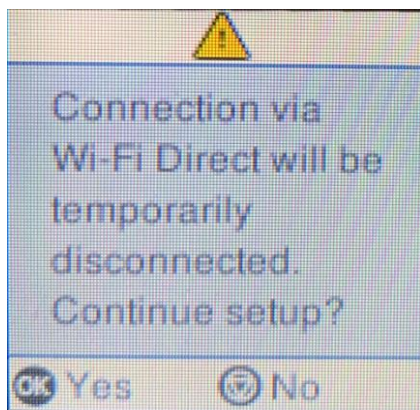



9. พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน

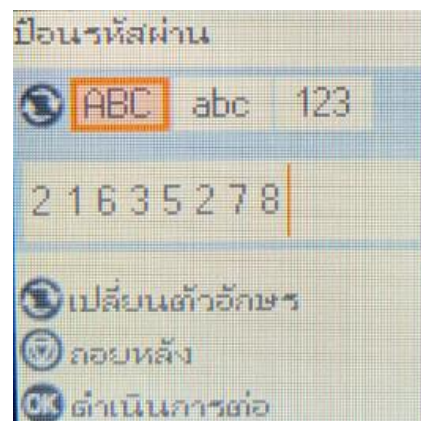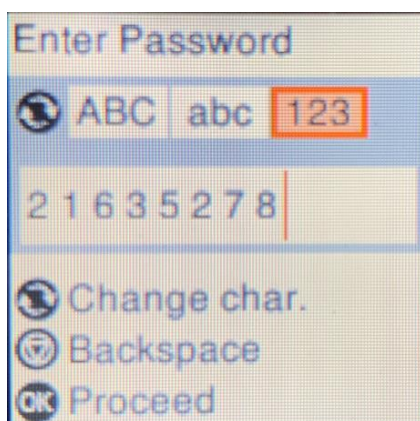



\*\* กดปุ่ม  จะเป็นการเปลี่ยนโหมดตัวอักษร เช่น ตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวเลข พิมพ์ Password โดยกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา ถ้าต้องการลบให้กดปุ่มลูกศรชี้ทางซ้ายเสร็จแล้วกด **OK**\*\*

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190



10. กดปุ่ม **OK**

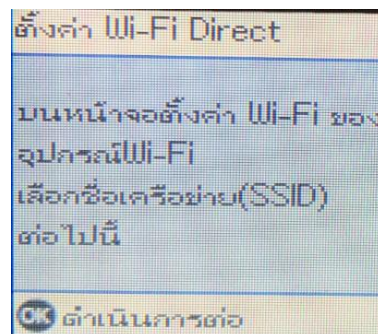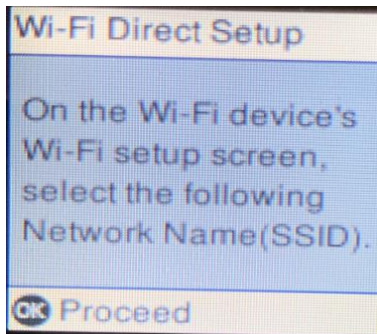



11. จะแสดงชื่อ **SSID** กด **OK**

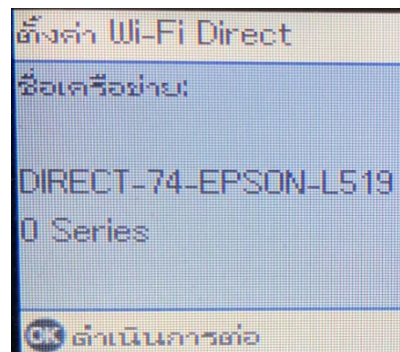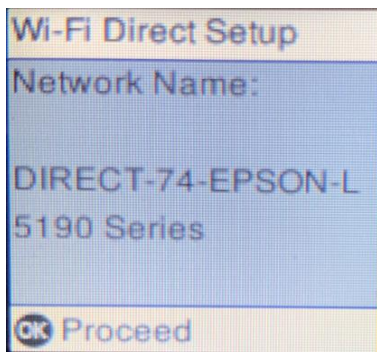

12. จะแสดง **Password** กดปุ่ม **OK**

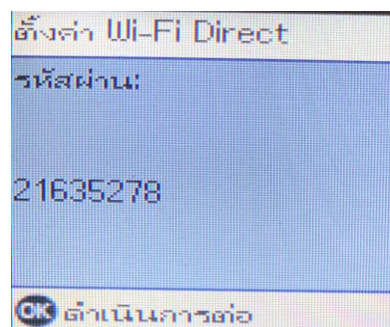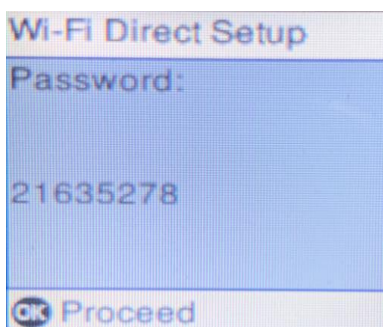

13. กดปุ่ม **OK**

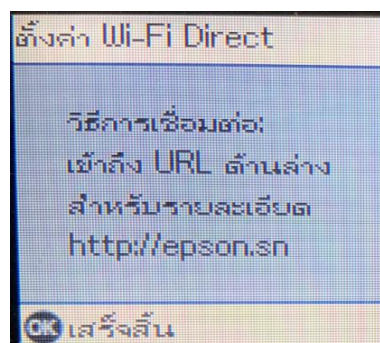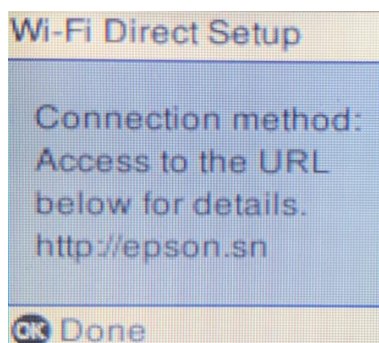

**Call Center**  
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190


---

## 2. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์

1. ใส่แผ่นซีดีไดรเวอร์ และดับเบิลคลิกที่ **รูปแผ่นซีดี EPSON**



2. ดับเบิลคลิกที่ โฟลเดอร์ **EPSON**

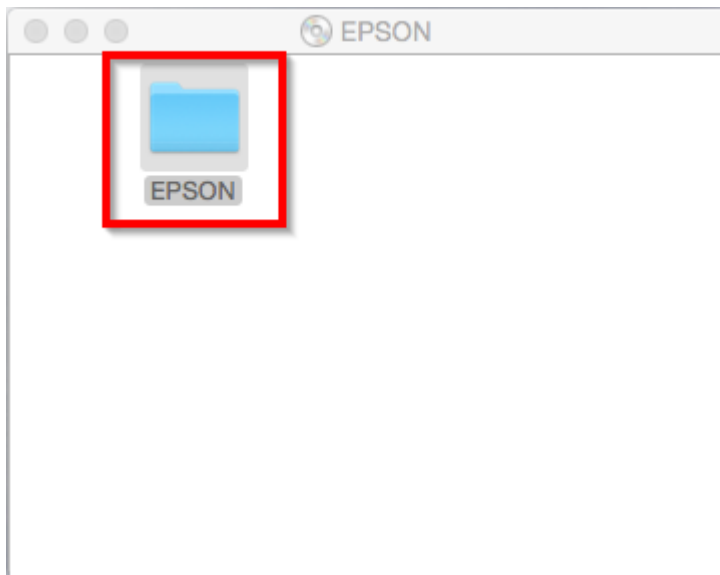


3. ดับเบิลคลิกที่ **Setup Navi**




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

4. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ตรงช่องค้นหาให้พิมพ์ **L5190** และ **กดค้นหา**

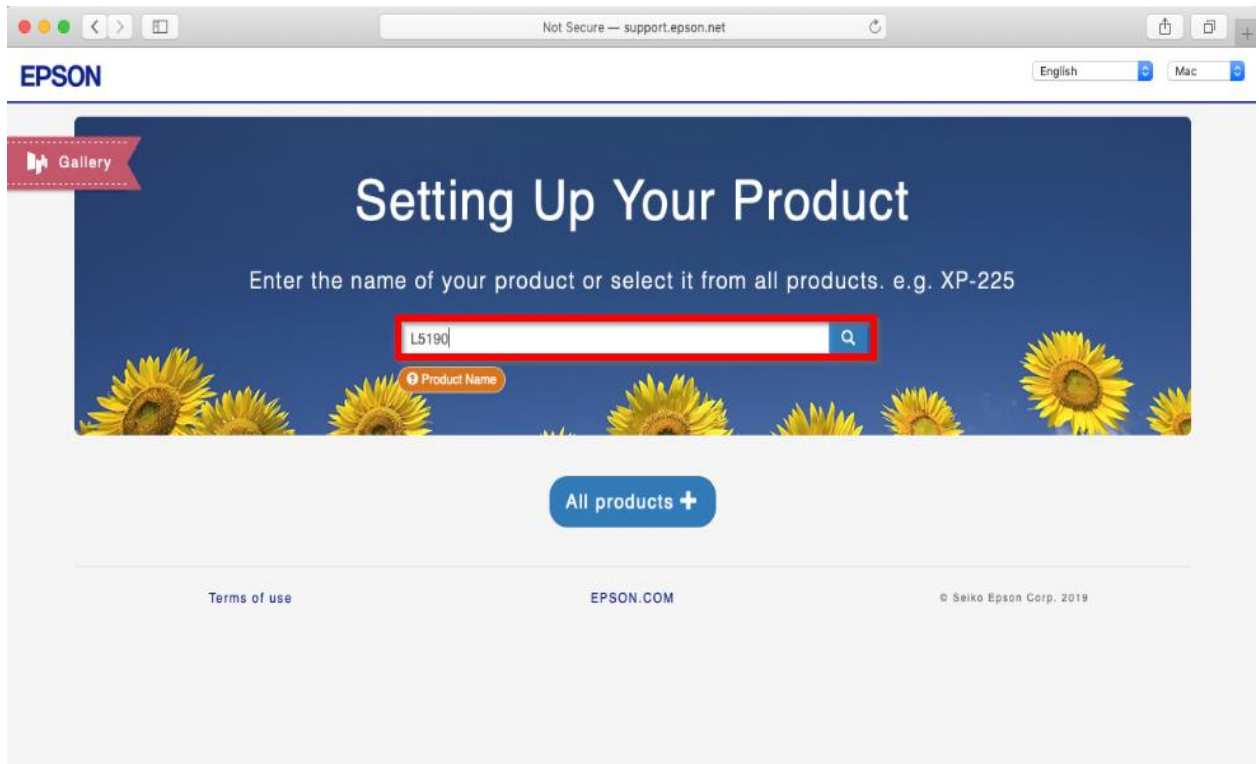


5. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ คลิกที่ **Let's get started**

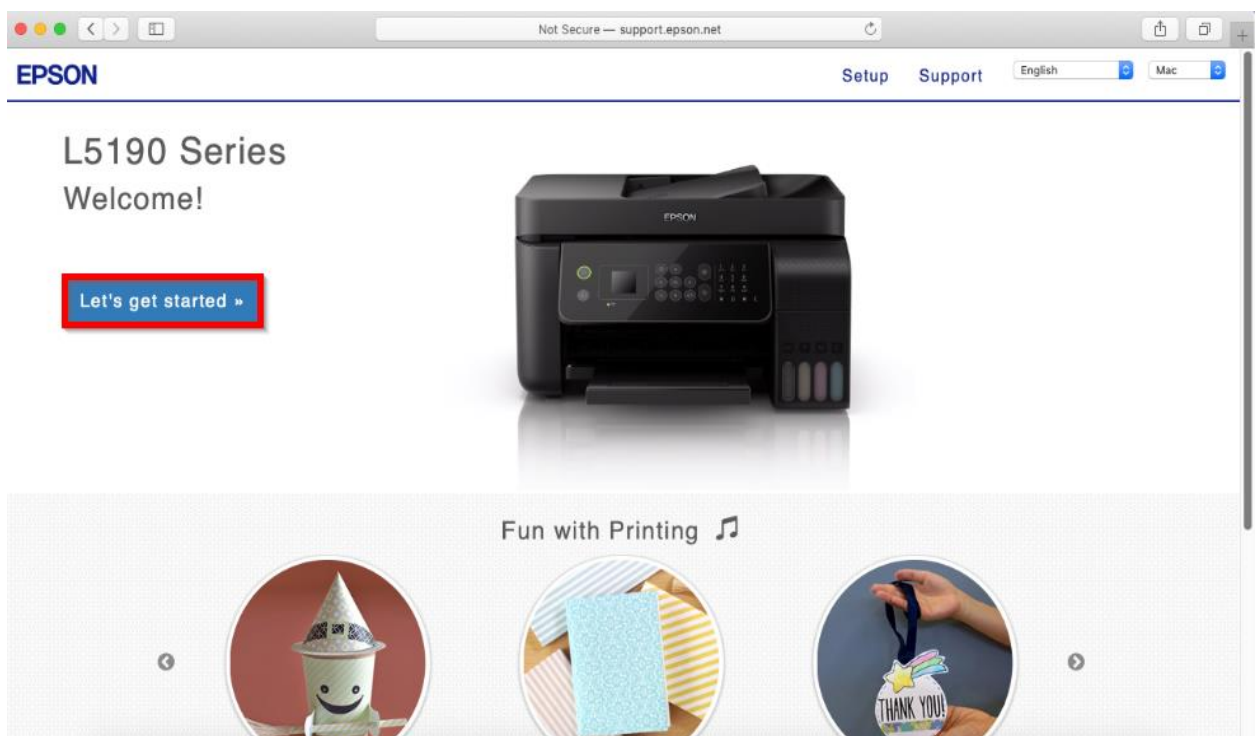


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

## 6. คลิก **Connect**

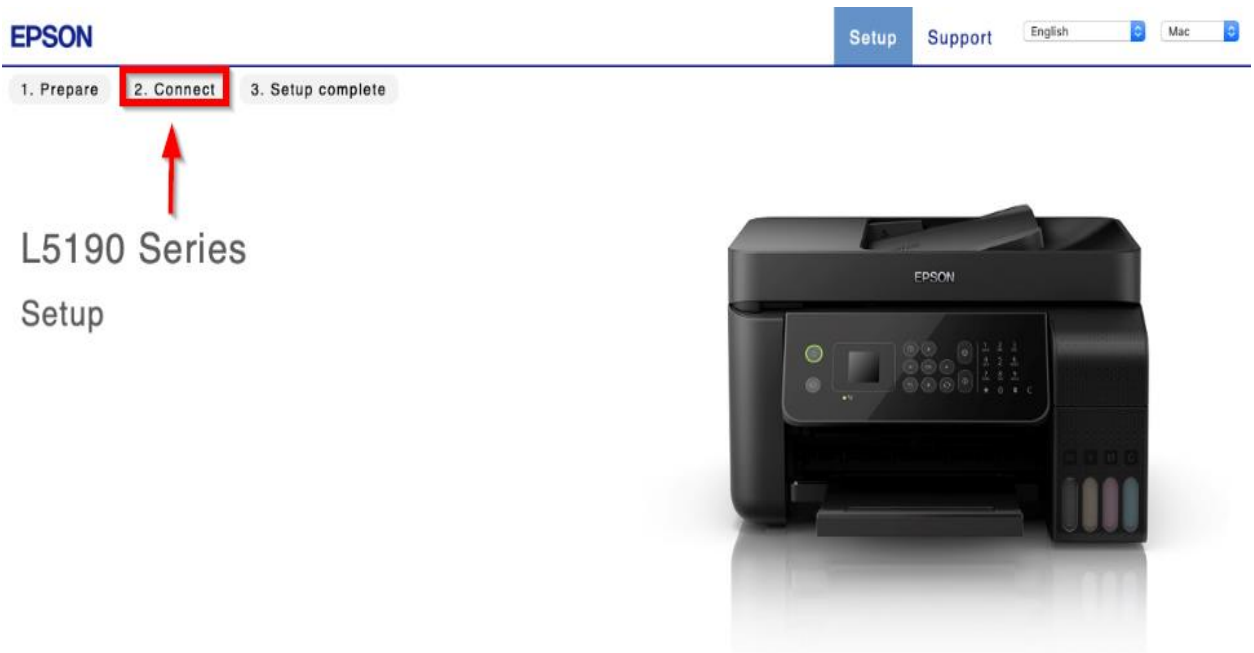


## 7. คลิก **Download**

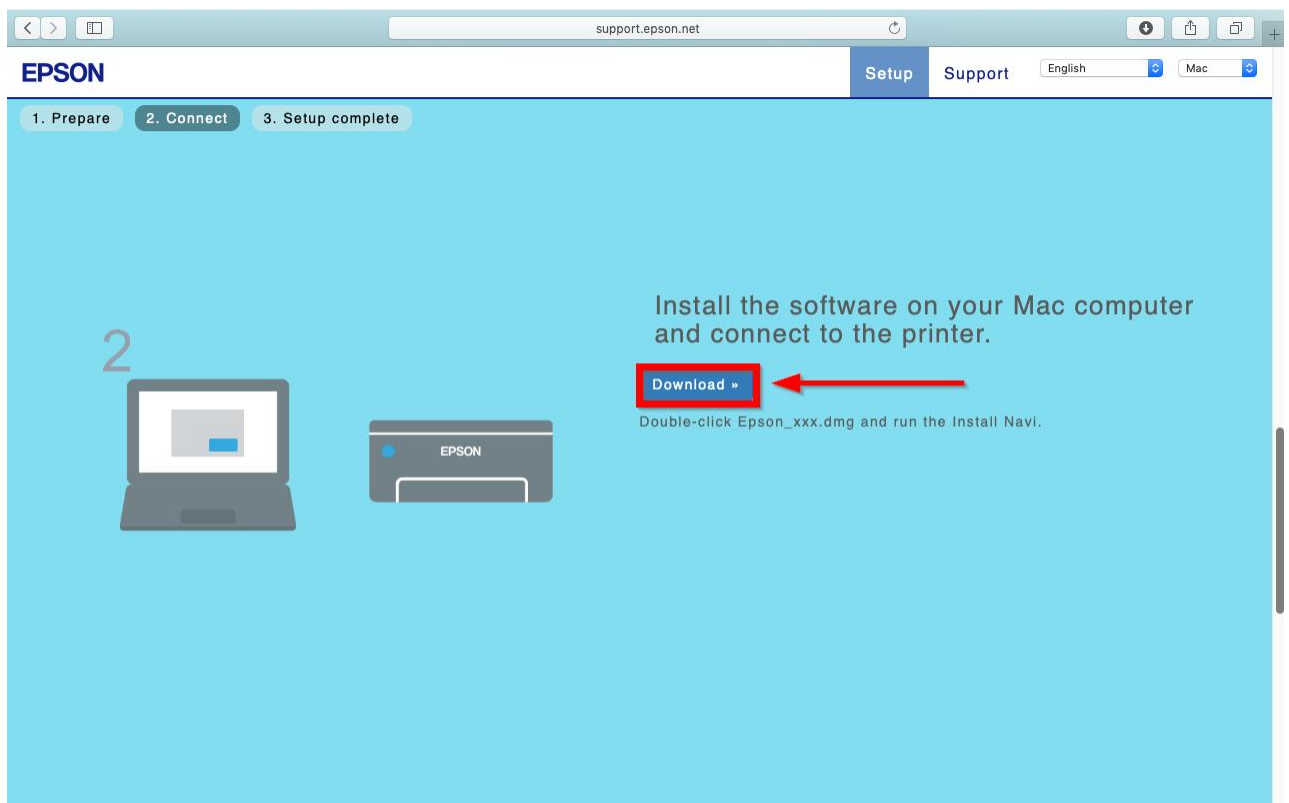

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

8. จะได้ไฟล์ติดตั้งมา ให้ ดับเบิลคลิก **ไฟล์ติดตั้ง**

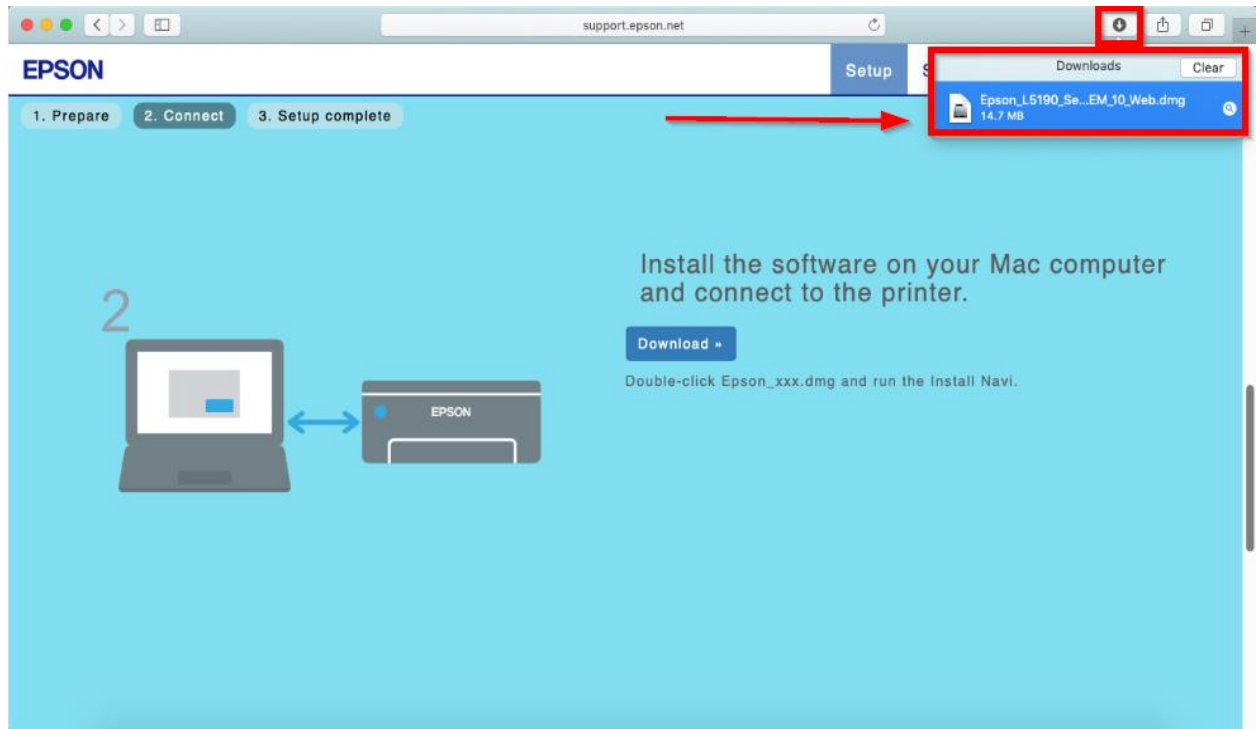


9. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ดับเบิลคลิกที่ **Install Navi**






หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

10. หากปรากฏหน้าต่างดังภาพ คลิก **Don't warn me when opening application on this disk image**  
หลังจากนั้นคลิก **Open**

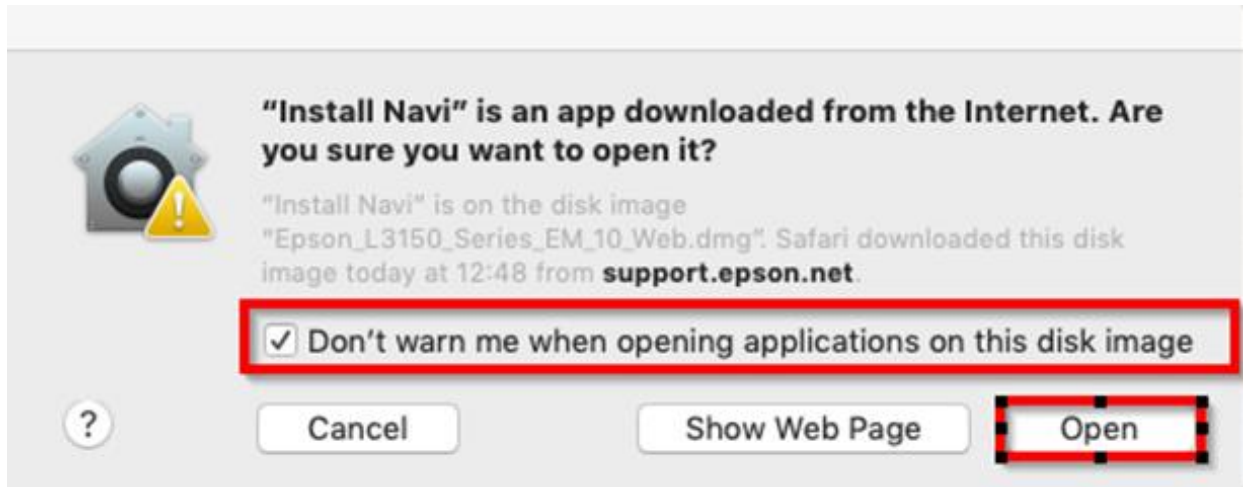

11. ใส่ Password ( หากมี ) จากนั้นคลิก **OK**

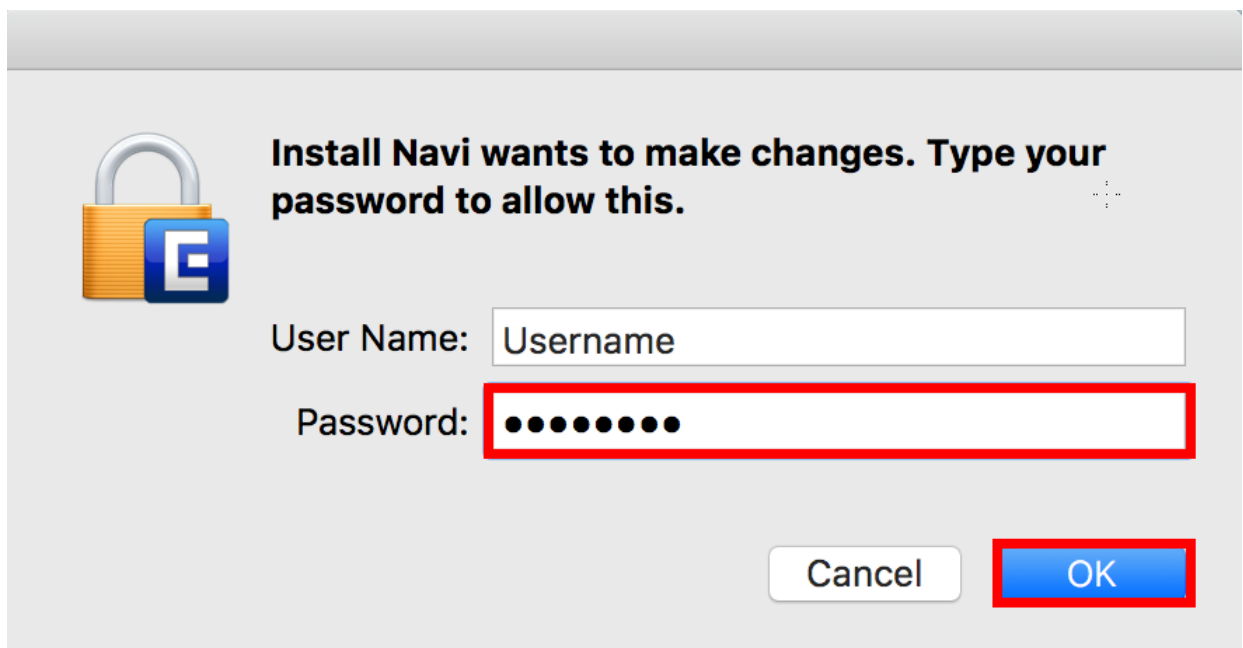

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

12. คลิก **I agree to the contents of the License Agreement** จากนั้นคลิก **Next**

Install Navi [L5190 Series]

### License Agreement

**SEIKO EPSON CORPORATION  
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT**

License Agreement

Select Options

Installation

Connection

Check Functions

Finish

I agree to the terms of this agreement.

Cancel Next

13. คลิก **Next**

Install Navi [L5190 Series]

### Select Installation Options

License Agreement

Select Options

Installation

Connection

Check Functions

Finish

Send usage information to Epson  
Epson collects usage information to improve software quality using Google Analytics. We never collect personal information.  
[Google Analytics](#)

Software to be installed  
Driver and Utility  
Manual

Cancel Back Next




**Call Center**  
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

14. จะปรากฏหน้าต่างกำลังติดตั้ง

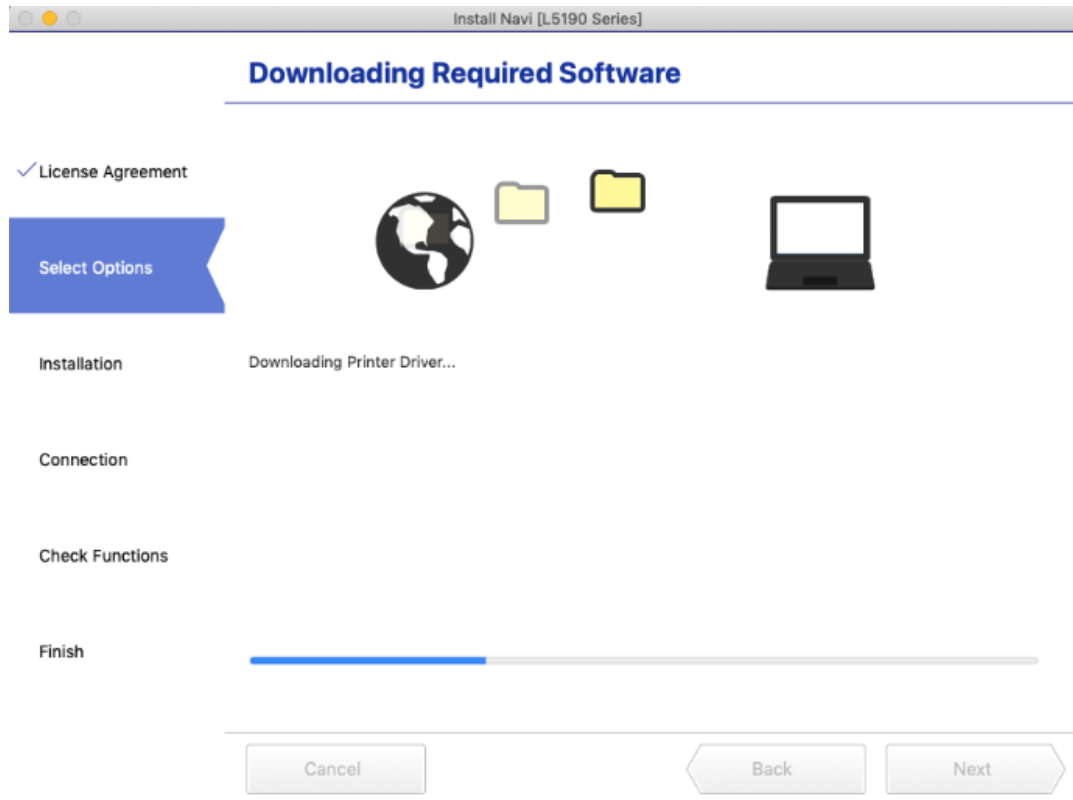

15. คลิก **I have finished filling ink into the ink tanks** หลังจากนั้นคลิก **Next**

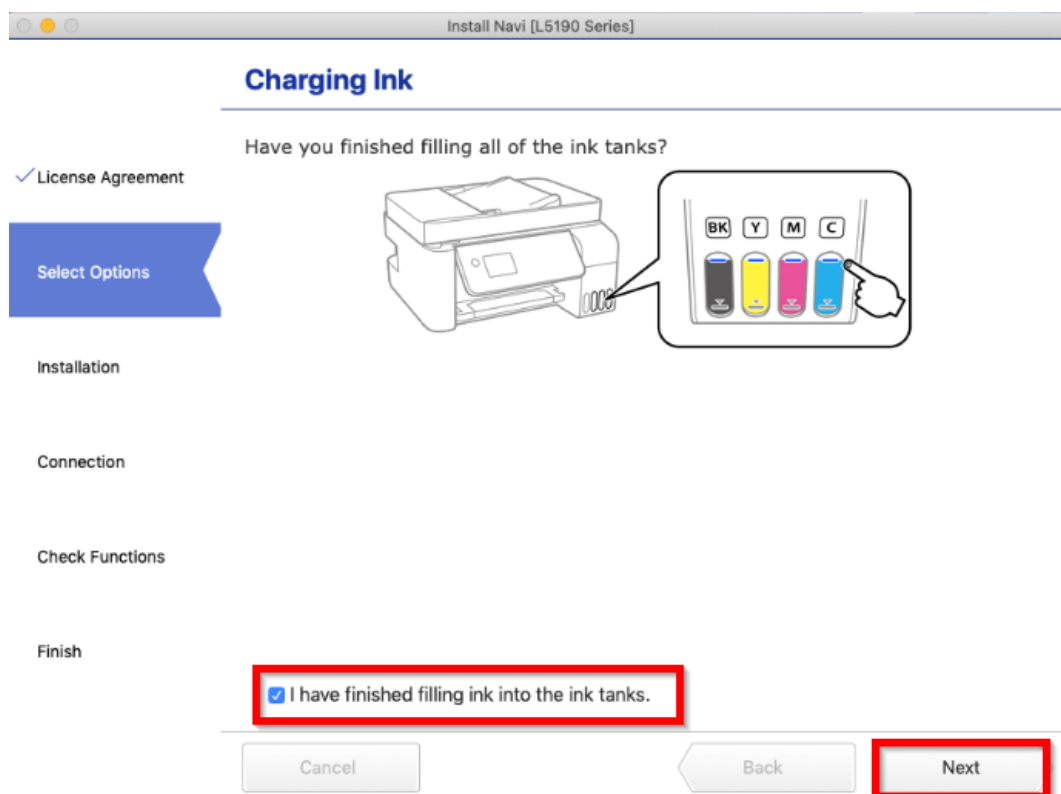


**Call Center**  
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

16. เมื่อถึงหน้าต่าง Setting up ดังภาพด้านล่าง ให้เอาคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ก่อน โดยเลือกชื่อ Wi-Fi Direct และกรอกรหัสผ่านของ Wi-Fi Direct ที่พิมพ์ออกมาก่อนหน้านี้ แล้วคลิก **Join**

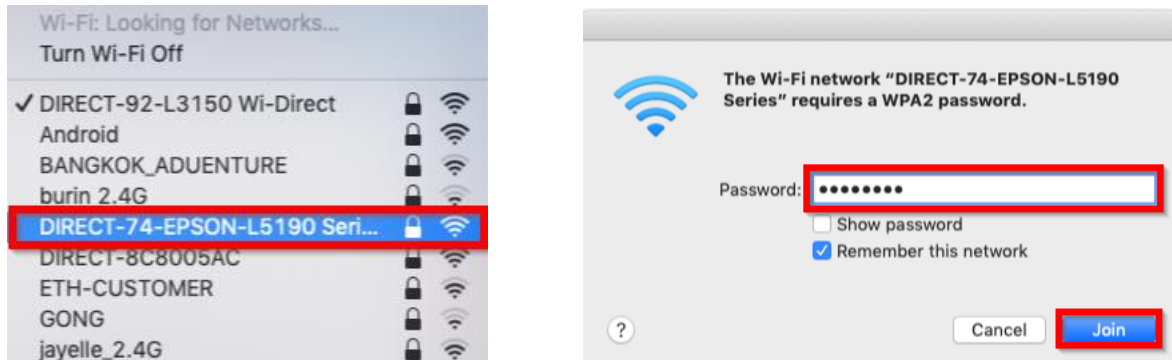

หลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct แล้วคลิก **Next**

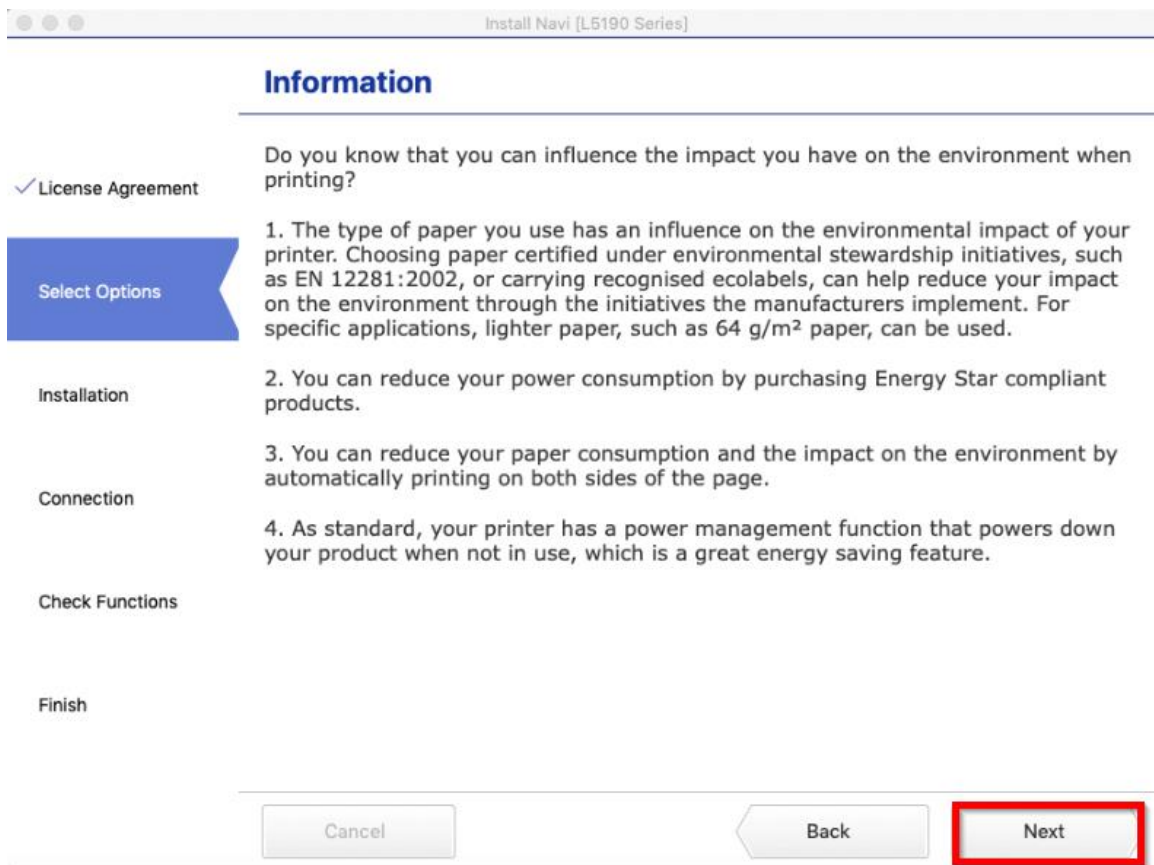


**Call Center**  
0-2685-9899


- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

17. จะแสดงหน้าต่างกำลังติดตั้ง รอสักครู่

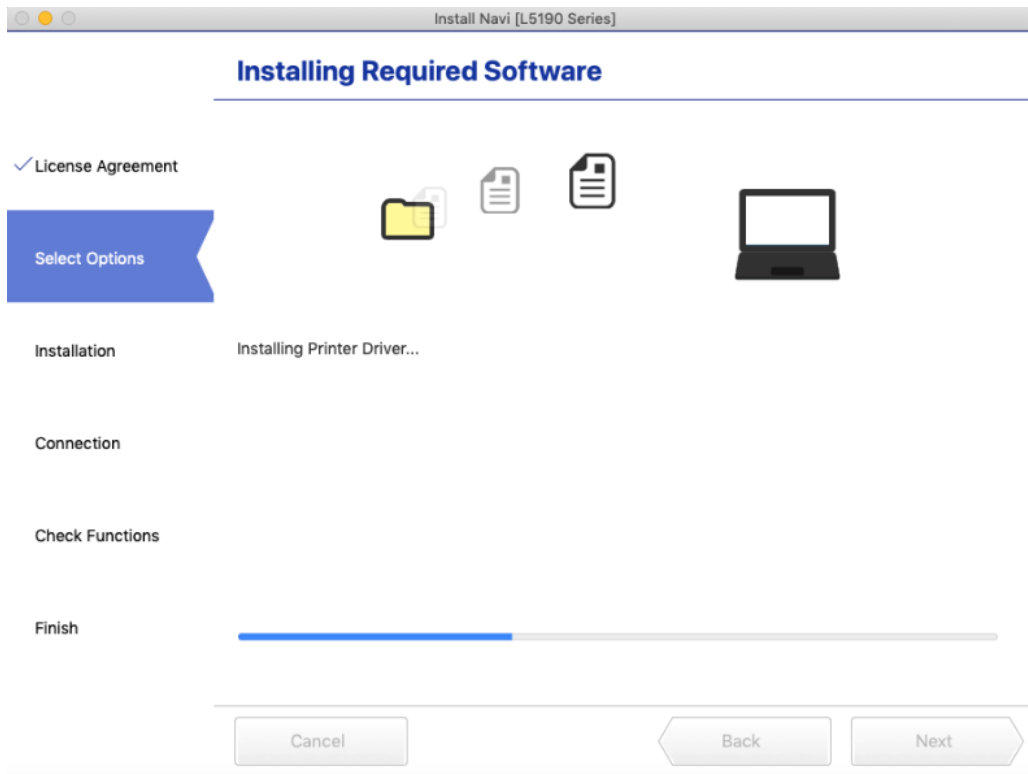


18. แสดงหน้าต่างกำลังค้นหาเครื่องพิมพ์

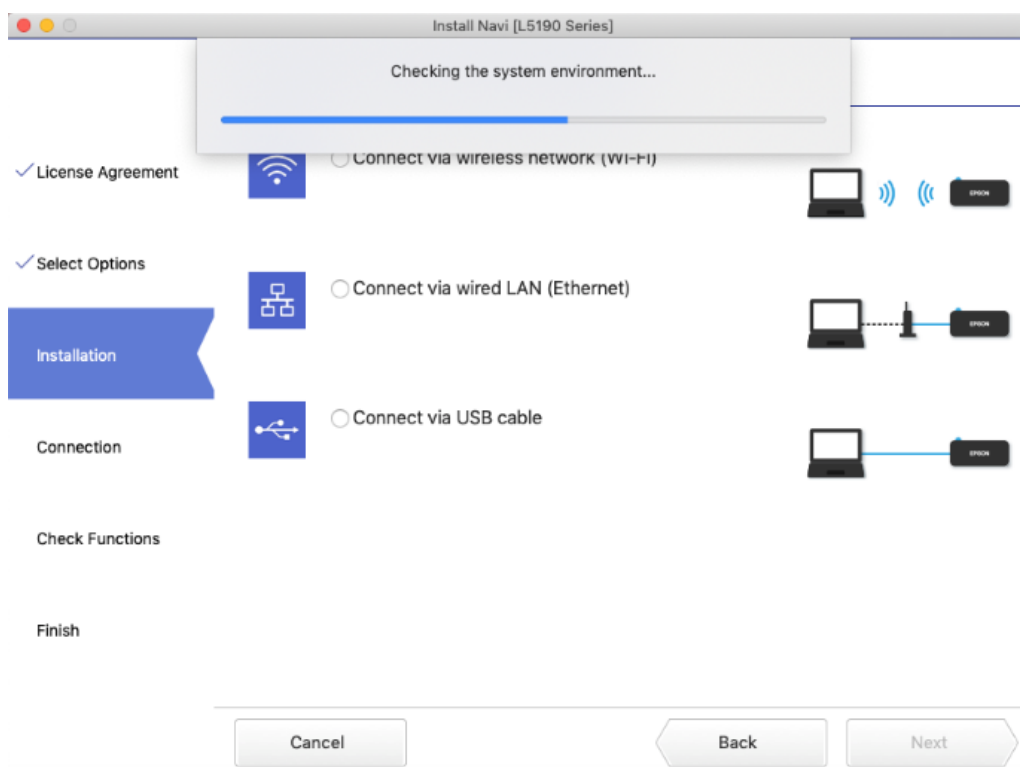


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

19. คลิกชื่อเครื่องพิมพ์รุ่น **L5190 Series** ที่แสดงขึ้นมาหลังจากนั้นคลิก **Next**

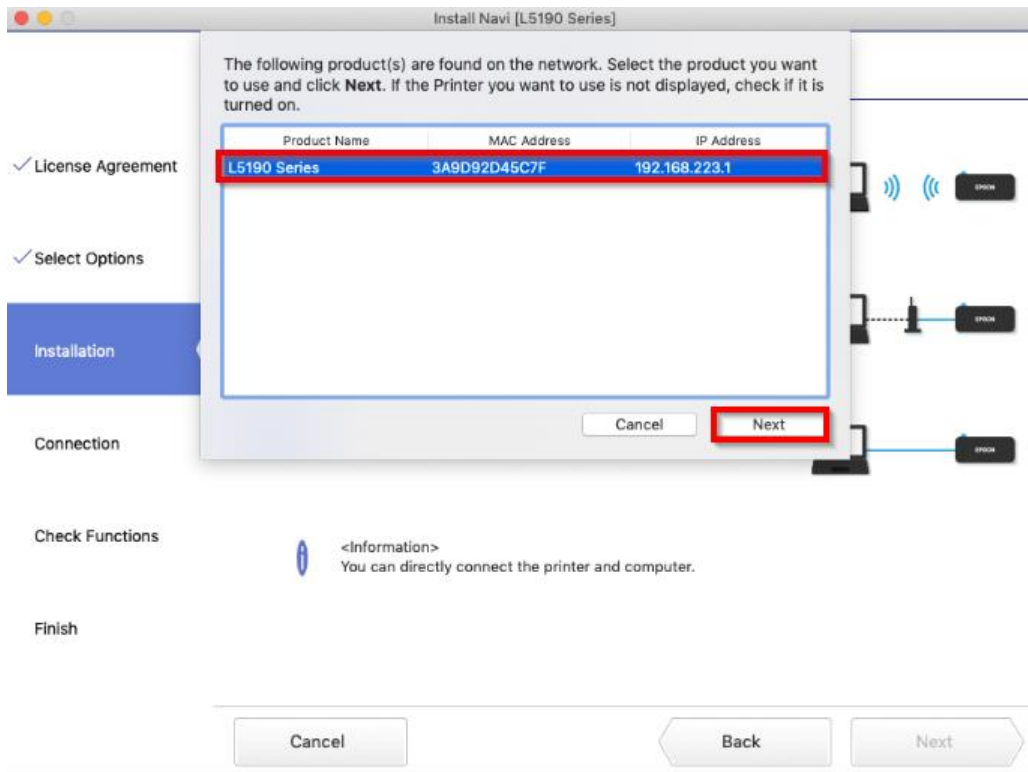


20. คลิก **Next**

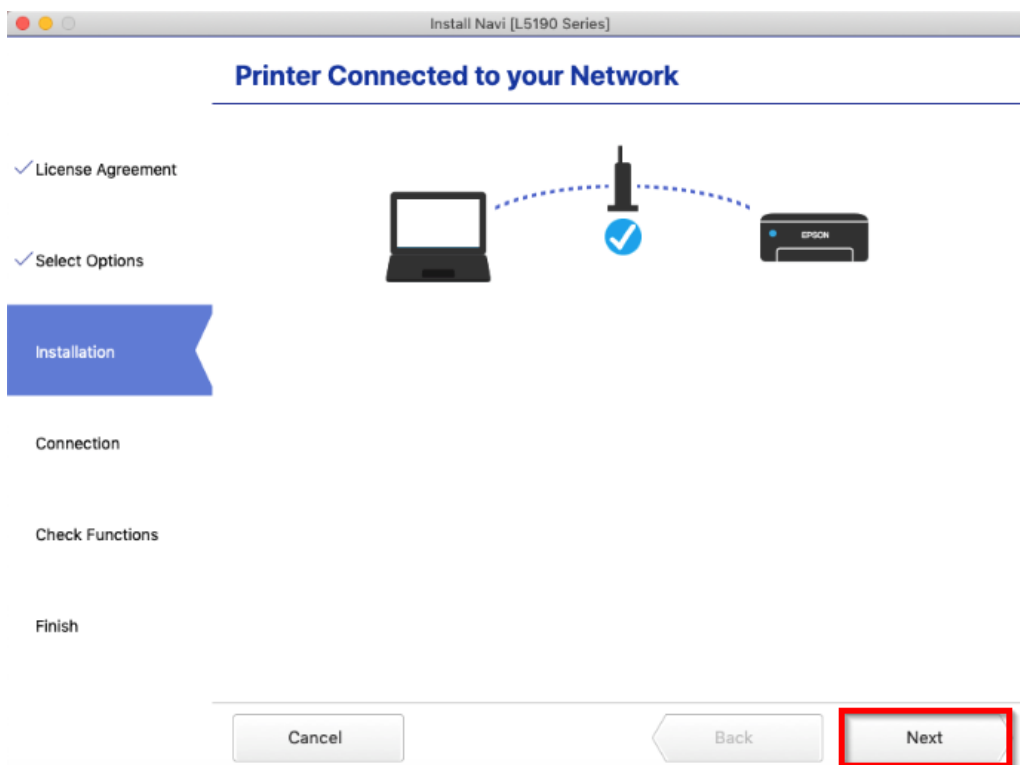


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

21. คลิก **OK** แล้วคลิก **Next**

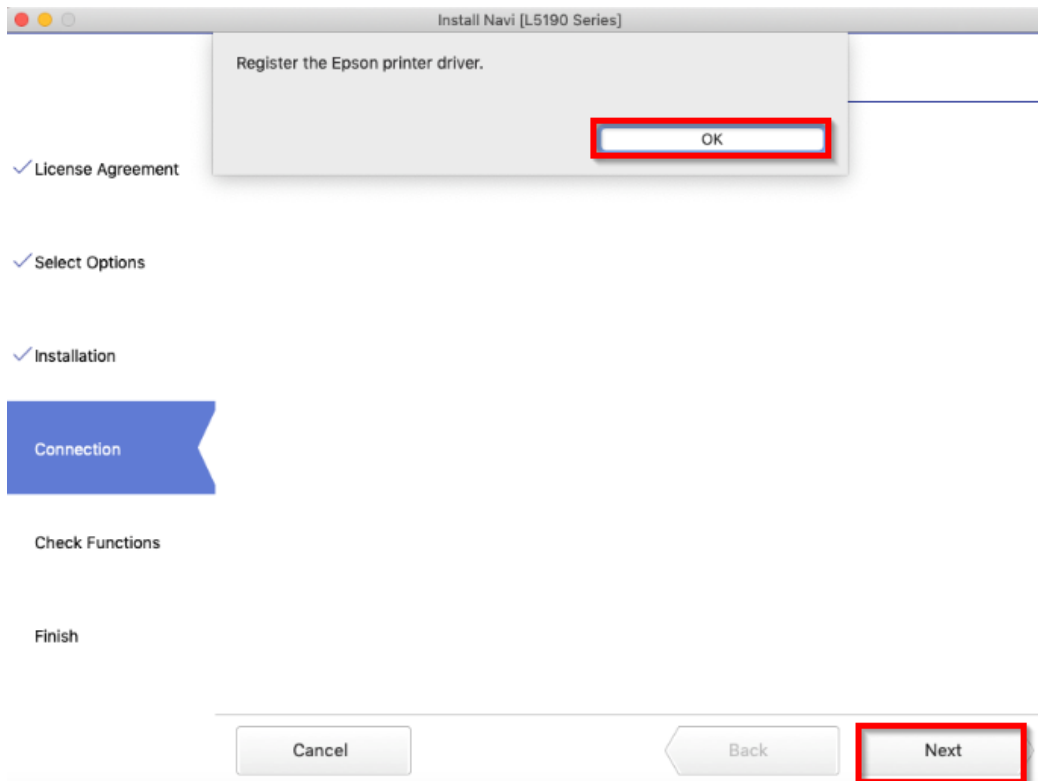



22. หากต้องการทดสอบการพิมพ์คลิก **Print Test Page** หลังจากนั้น คลิก **Next**

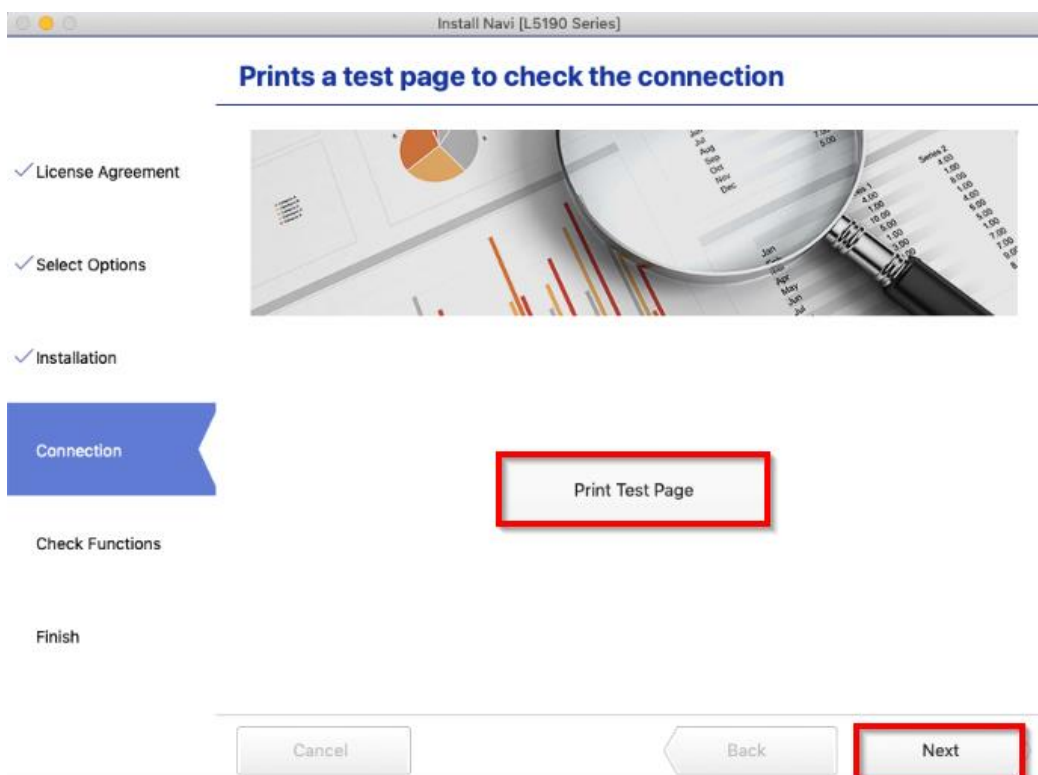


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

23. คลิกเอาเครื่องหมายขีดถูกตรง **Check for update software** ออก หลังจากนั้นคลิก **Finish**

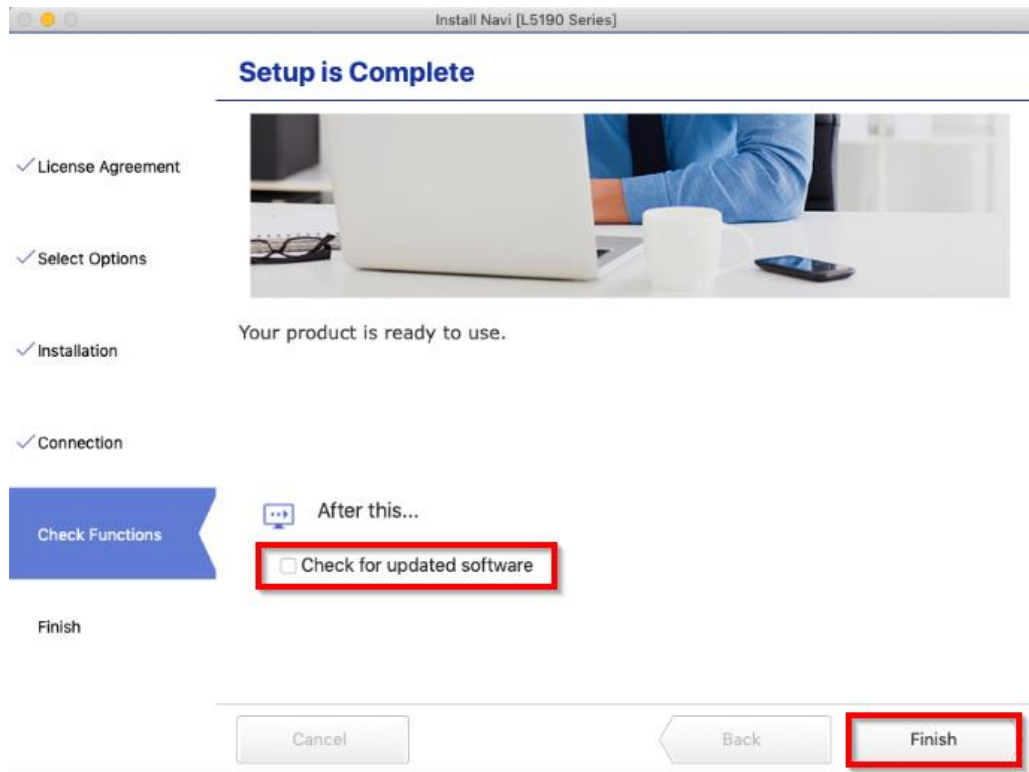

24. คลิกที่  และคลิกที่ **System Preferences**

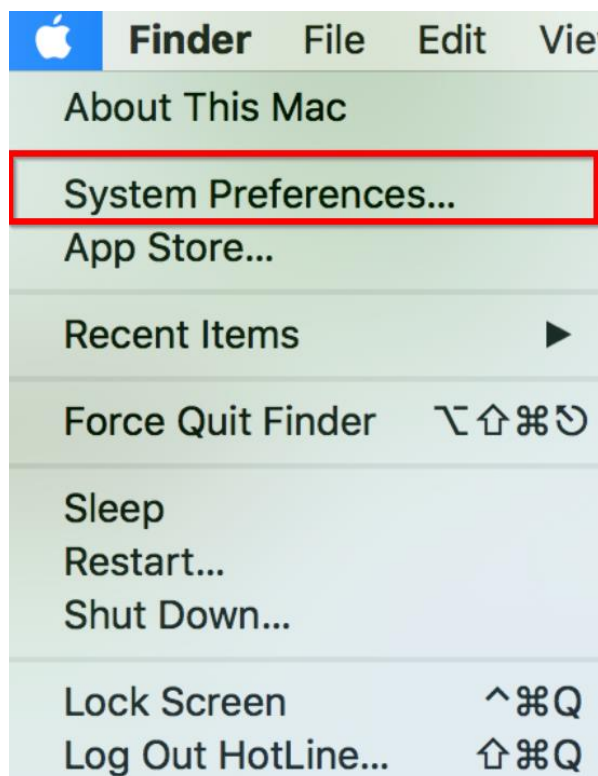

**Call Center**  
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)




หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

## 25. คลิกที่ **Printers & Scanners**




## 26. จะมีเครื่องพิมพ์ **EPSON L5190 Series** แสดงขึ้นมาดังภาพ สามารถใช้งานสั่งพิมพ์ได้ปกติ

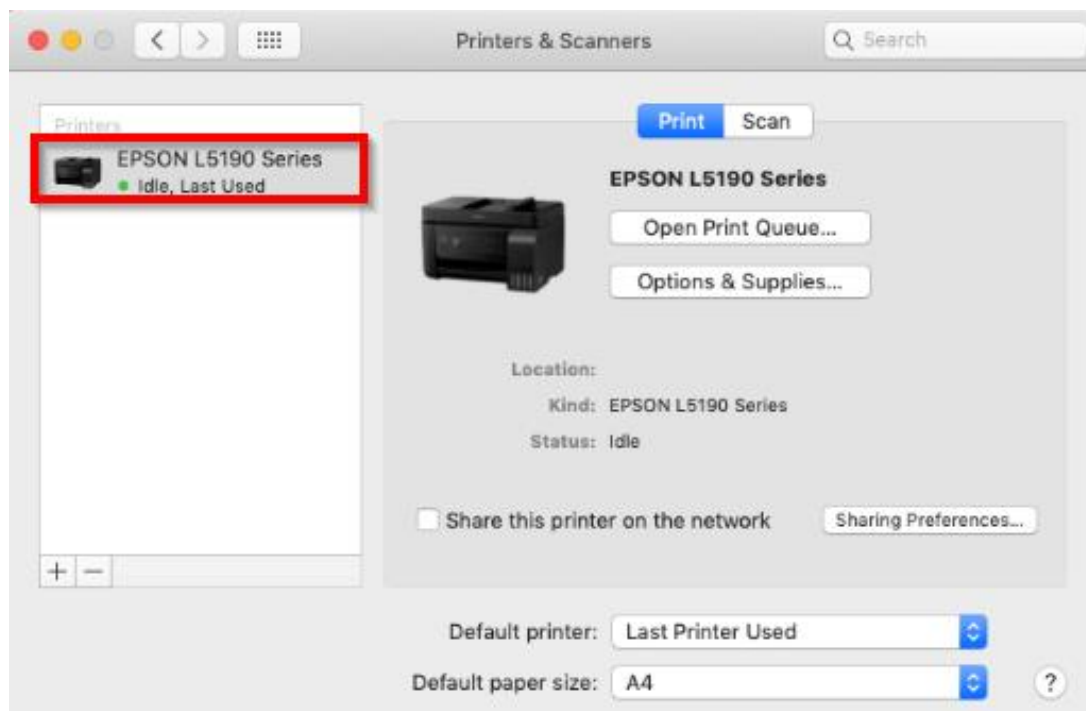


หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

27. แต่หากไม่มีชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์

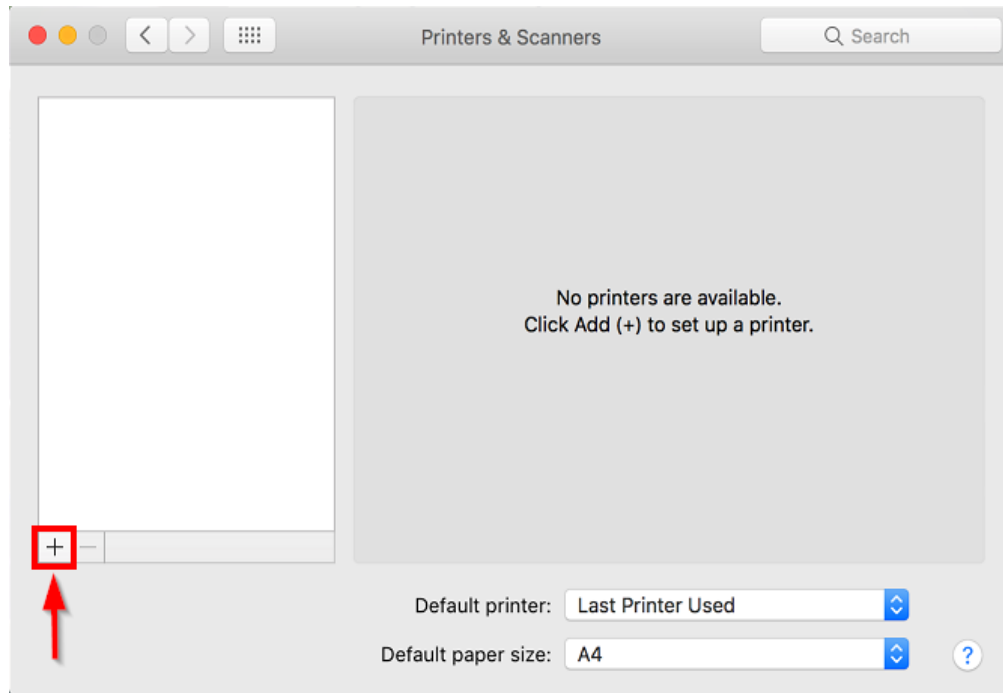


28. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิกเลือกรุ่น **EPSON L5190 Series Bonjour Multifunction** เสร็จแล้วคลิกที่ **Add**

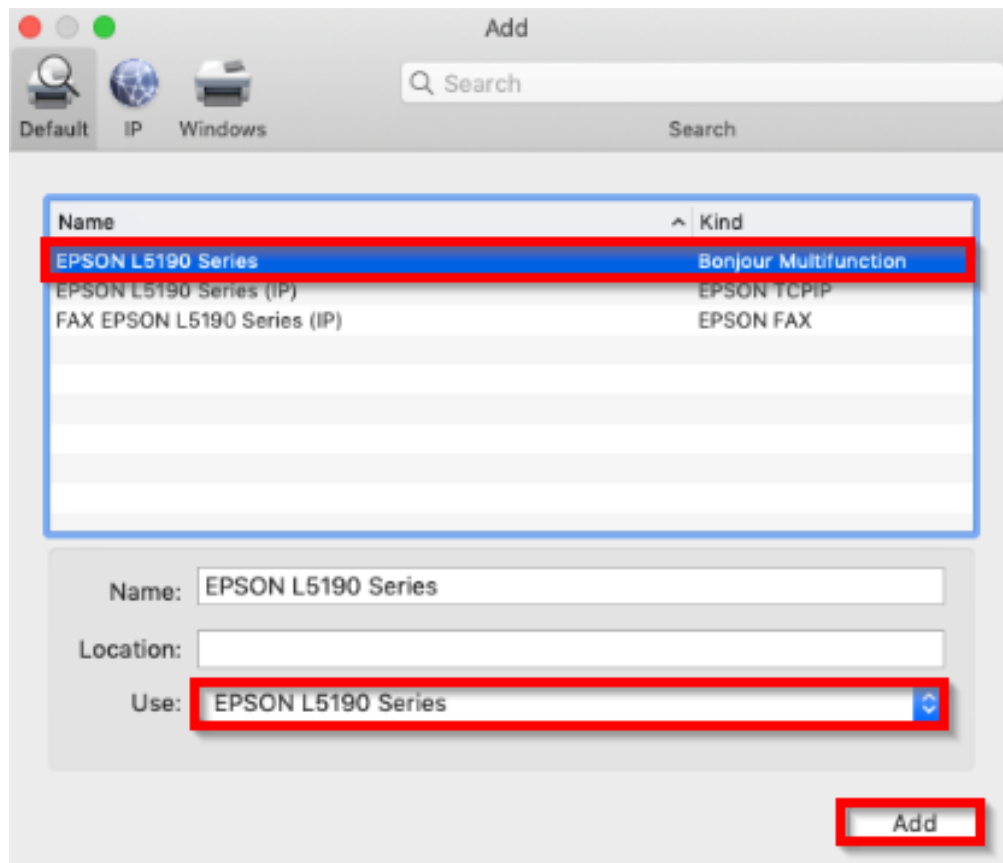

หัวข้อ : วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct รุ่น L5190 สำหรับ MAC  
รุ่นที่รองรับ : L5190

29. จะมีเครื่องพิมพ์ EPSON L5190 Series แสดงขึ้นมาดังภาพ สามารถใช้งานได้ปกติ

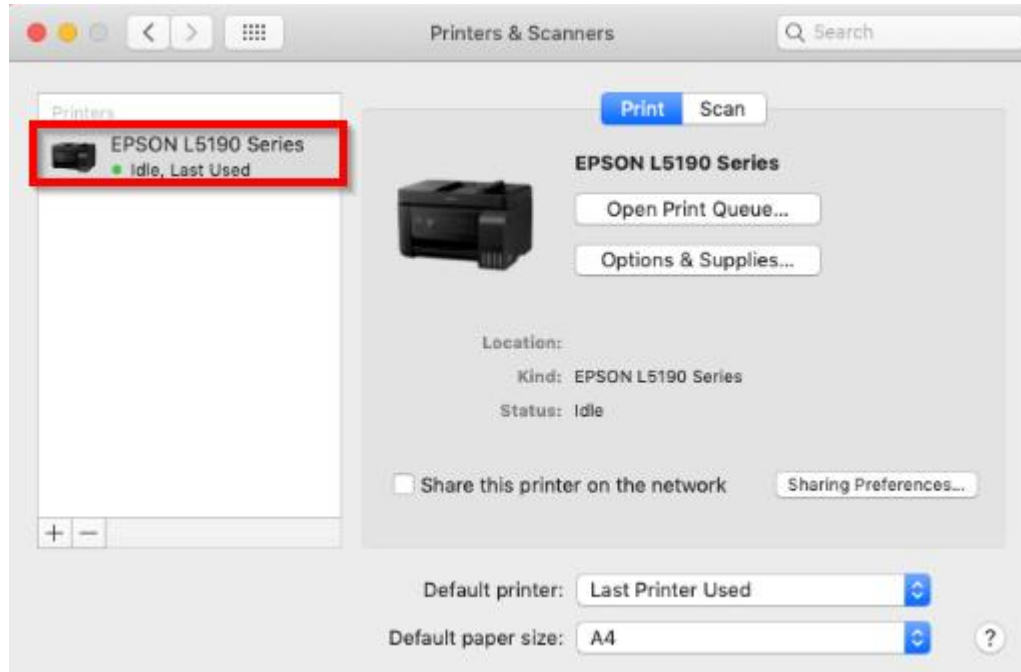

**Call Center**  
0-2685-9899

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- [www.epson.co.th](http://www.epson.co.th)